ワンキャッチ




●機械式
OC-32

機械式クイックヒッチ　PAT

ワンキャッチ

簡単な着脱操作で
アタッチメントの
稼働効率アップ!

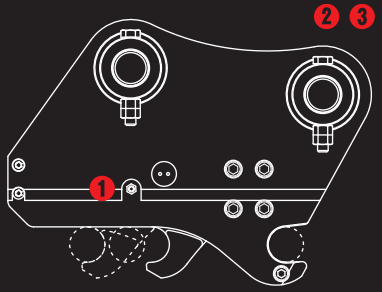

- ❶ネジ部密閉で損傷防止
- ❷ロックピン内蔵のダイヤルロック機構
- ❸クレーン仕様対応!

TAGUCHi

機械式クイックヒッチ　PAT


ワンキャッチ

OC-32

Quick Hitch

機械式

■ 本体寸法

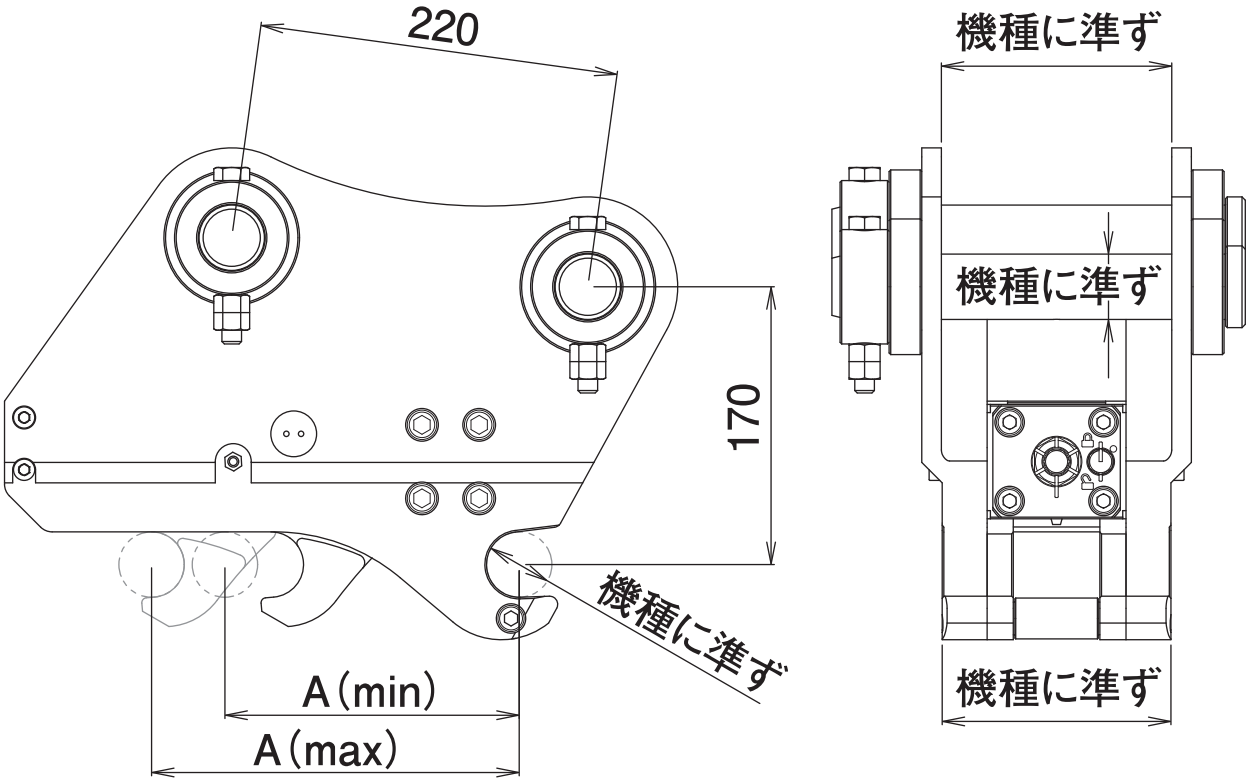

■ 主な仕様

型　　式	OC-32
本体クラスの目安	3～4 ton
ブラケット幅	取付機種に準ずる
ブラケットピン径	取付機種に準ずる
オフセット距離	170 ㎜
フック幅	取付機種に準ずる
適合アタッチメントピン径	取付機種に準ずる
適合アタッチメントピン間距離 A	182～223 ㎜
質量	50 kg

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。