

アタッチメントの新しい時代が始まる。















NEW **OC-32HP**

完全油圧式 **ワンキャッチ**

**TAGUCHI**

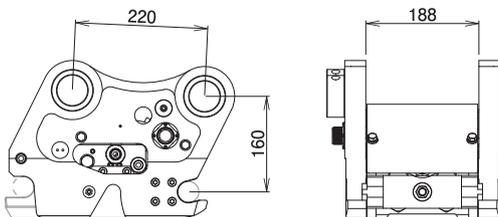
## 完全油圧式対応アタッチメント

型式	D-36S-HP	MC-36-HP	GB-32-HP	GV-32S-HP
質量 kg	240	240	240	200
寸法 mm				
型式	KS-27-HP	GM-32-HP	ES-32-HP	DC-32-HP
質量 kg	240	190	300	240
寸法 mm				
型式	PV-32S-HP	BK-32-HP	Y1-32-HP	RI-32-HP
質量 kg	270	95	110	65
寸法 mm				

※単位は国際単位系の SI 単位表示です。

## 完全油圧式ワンキャッチ OC-32HPタイプ

### ■仕様図



### ■仕様表

型式	OC-32HP
本体クラスの目安 ton	3~4
最大使用圧力 MPa	24.5
オフセット距離 mm	160
ブラケット幅 mm	188
質量 kg	50
アダプタタイプ	○

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取り付けが必要となります。  
 ※1往復あるいは2往復の油圧配管が必要です  
 (但し、作業用アタッチメントによりドレン配管が必要となる場合があります)。  
 ※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。  
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取り付けできません。  
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。