Primary Crusher

●自動・油圧旋回タイプ

D-212AS

※写真は D-212A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

業界随一の開口幅!
AタイプとSタイプの
ハイブリッドモデル誕生!

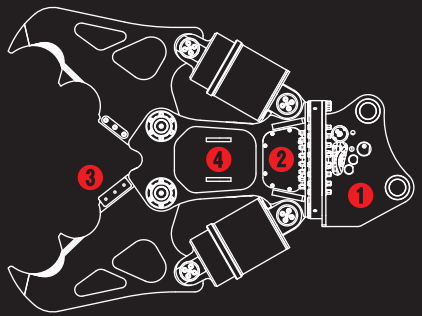

- ❶Aモード：2本配管でオートマ旋回、Sモード：5本配管で油圧旋回として使用可能
- ❷増速バルブ標準搭載
- ❸オリジナル特殊鋼ブレード
- ❹同期リンクなしのシンプルな構造

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

D-212AS

Primary Crusher

自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

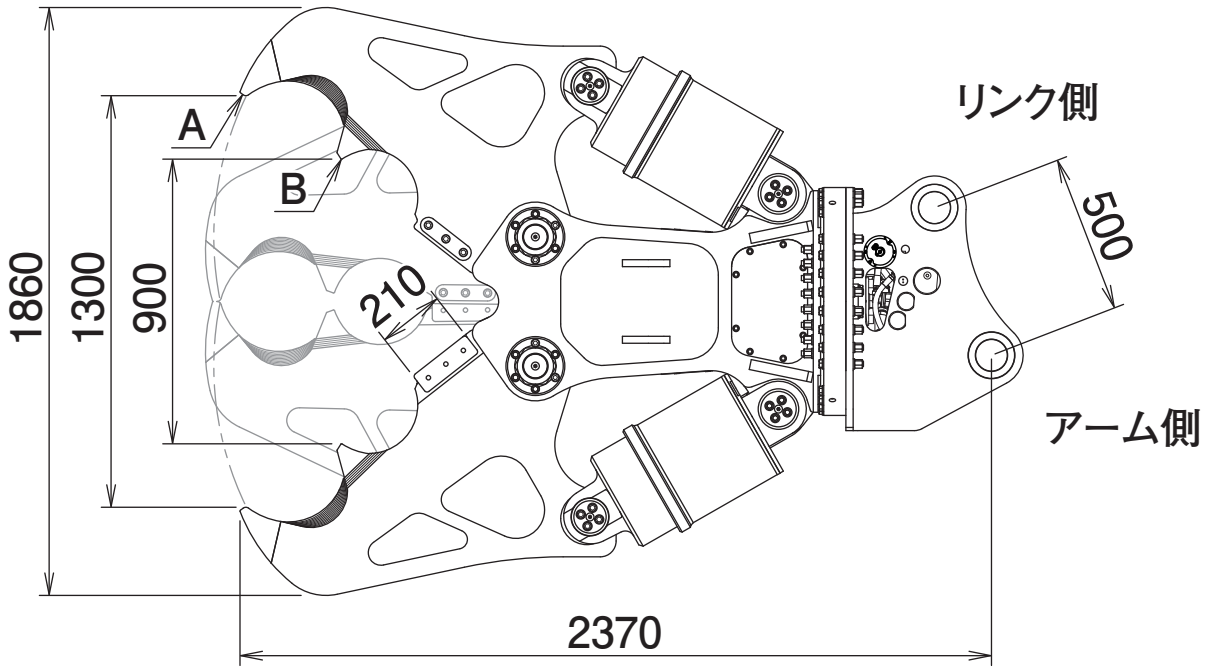

■ 主な仕様

型式	D-212AS
本体クラスの目安	20～22 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2370 ㎜
最大開口幅	1300 ㎜
ブレード長	210 ㎜
先端圧砕力 A	1160 kN
中央圧砕力 B	1730 kN
質量	2390 kg

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。
※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/