

Primary Crusher




●油圧旋回タイプ
D-36S-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ専用仕様＞
ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

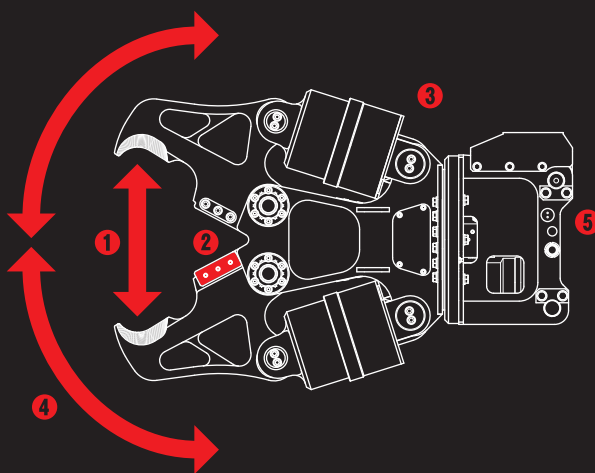

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ コンパクト設計でメンテナンス簡単!
- ④ 油圧旋回仕様
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチ専用仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ専用仕様>

ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機

D-36S-HP

Primary Crusher

油圧回転タイプ

■ 本体寸法

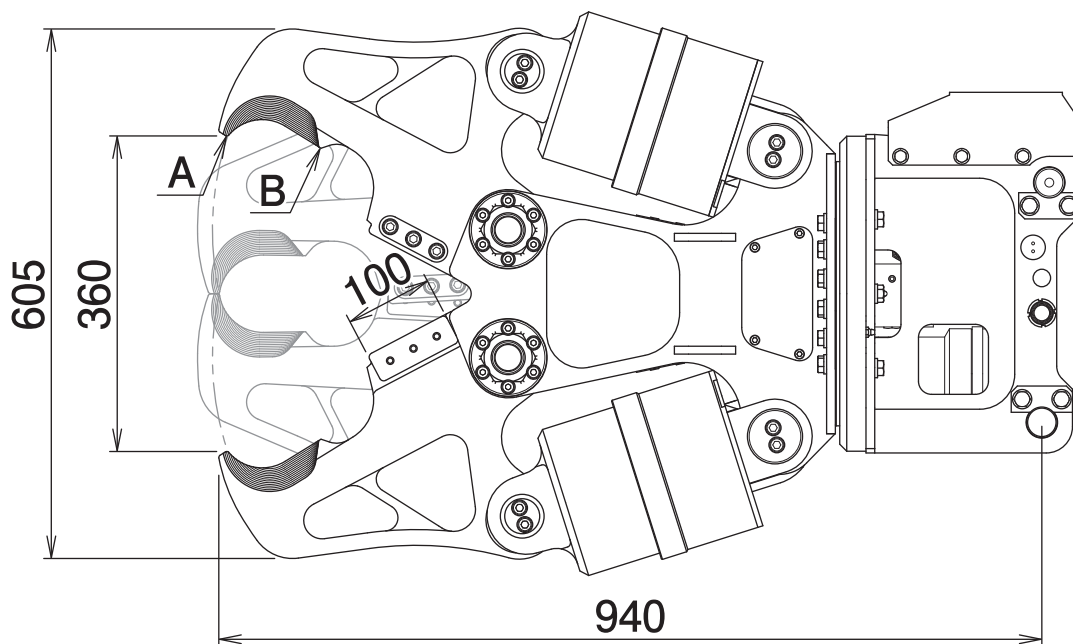

■ 主な仕様

型 式	D-36S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
本 体 長 さ	940 mm
最 大 開 口 幅	360 mm
ブ レ ー ド 長	100 mm
先 端 圧 碎 力 A	240 kN
中 央 圧 碎 力 B	358 kN
質 量	240 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。