


# Primary Crusher

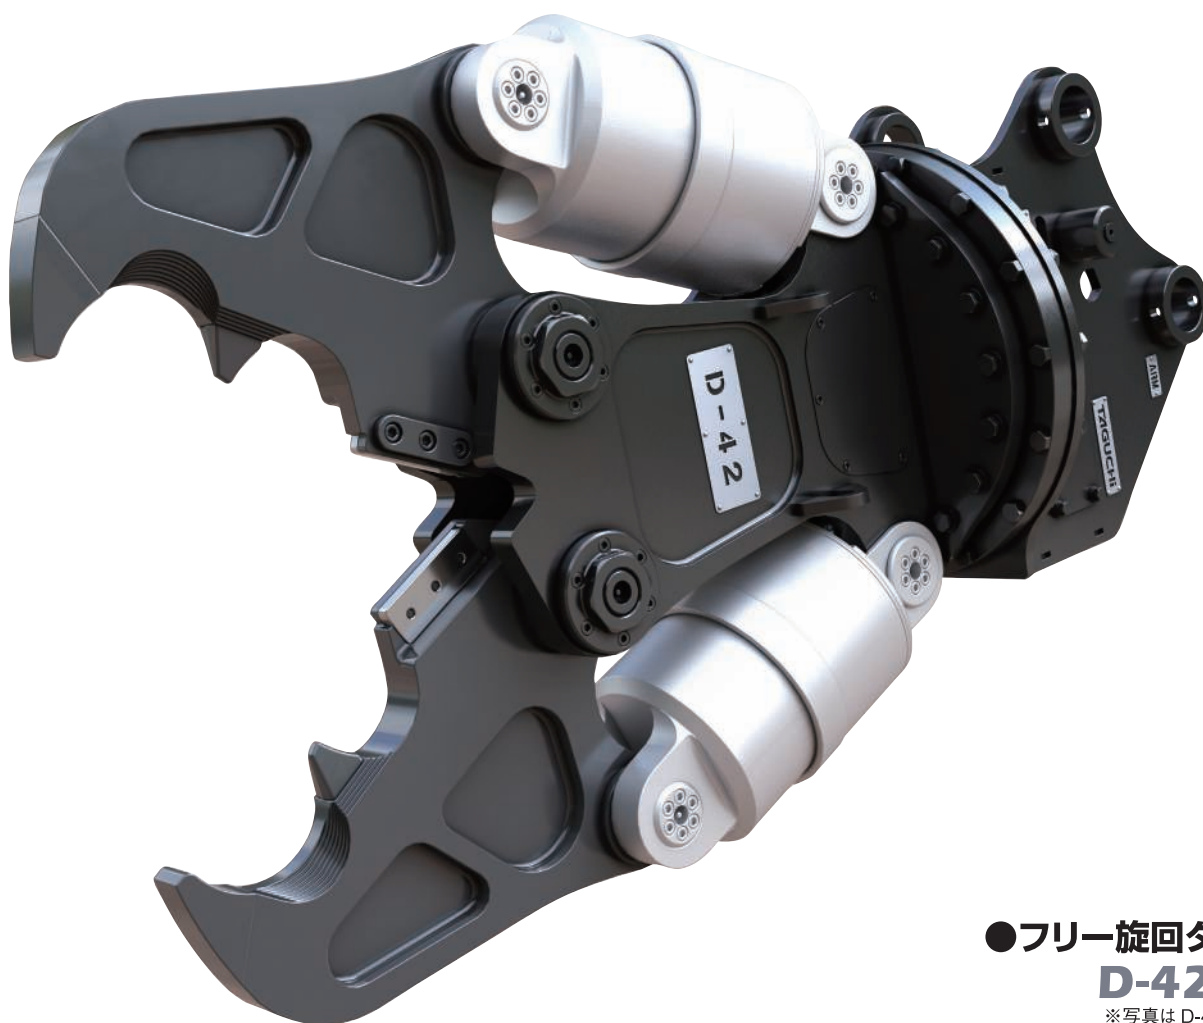

●フリー旋回タイプ  
**D-42NF**


※写真はD-42Aです。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

## D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧砕!

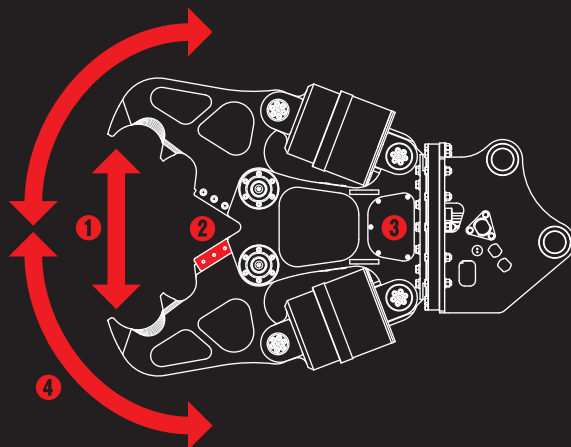

① 業界随一の開口幅

② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

③ フリー旋回仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-42NF

Primary Crusher

フリー旋回タイプ

### ■ 本体寸法

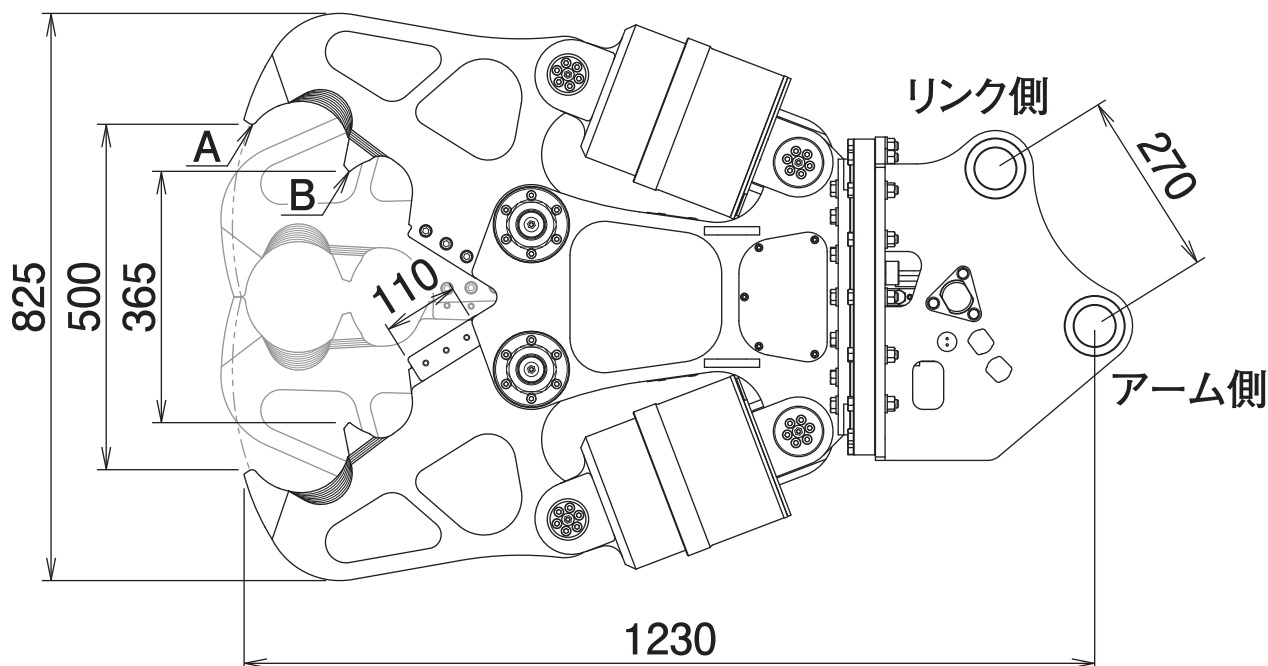

### ■ 主な仕様

| 型 式             | D-42NF   |
|-----------------|----------|
| 本 体 ク ラ ス の 目 安 | 4～5 ton  |
| 使 用 圧 力         | 24.5 MPa |
| 最 大 使 用 圧 力     | 24.5 MPa |
| 本 体 長 さ         | 1230 mm  |
| 最 大 開 口 幅       | 500 mm   |
| ブ レ ー ド 長       | 110 mm   |
| 先 端 圧 碎 力 A     | 344 kN   |
| 中 央 圧 碎 力 B     | 524 kN   |
| 質 量             | 380 kg   |
| 増 速 バ ル ブ 搭 載   | ○        |

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。  
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※取付対応機種は販売店までお問い合わせください。  
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。