


2本配管でも
旋回&開閉!



SD モード

2本 配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能


無線
タイプ

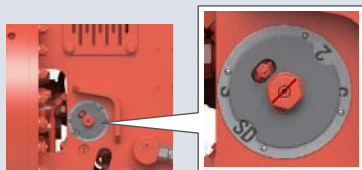

GV-122SSD

S モード


5本 配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能

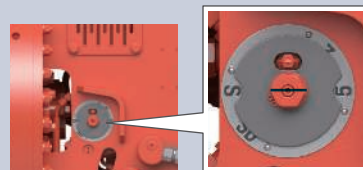

〈無線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機 PAT

全旋回グラスパーVS・SD

取付シヨベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

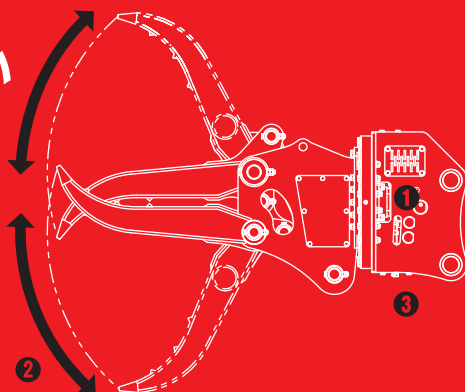

① 切り替えバルブで簡単モード設定

② 1往復配管の本体でも360°左右旋回!

③ アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に


〈無線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SD

GV-122SSD

Grapple

■ 本体寸法

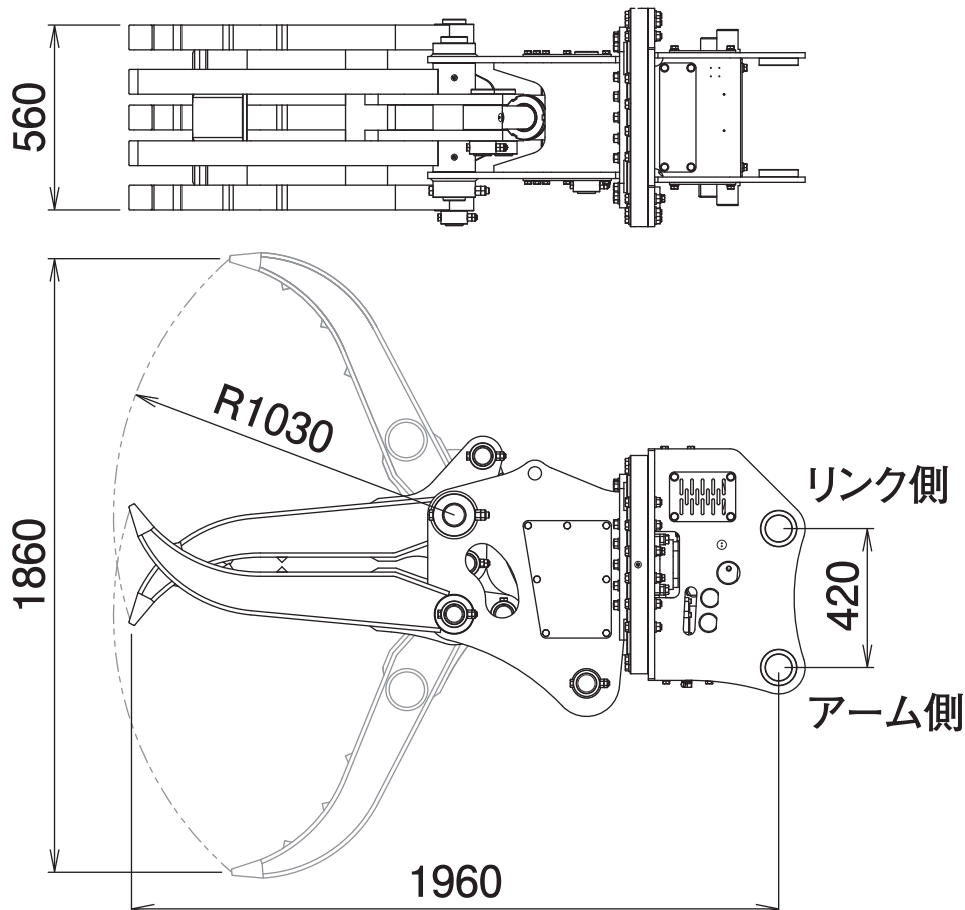

■ 主な仕様

型 式	GV-122SSD
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
最 大 開 口 幅	1860 mm
本 体 長 さ	1960 mm
爪 幅	560 mm
爪 長 さ	1030 mm
質 量	910 kg

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※SDモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。