

全旋回グラスパー
GRASPER VS・SD



2本配管でも
旋回&開閉!

GV-202SSD



SD モード

2本配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

S モード

5本配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能


無線
タイプ

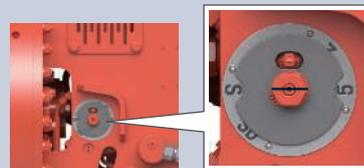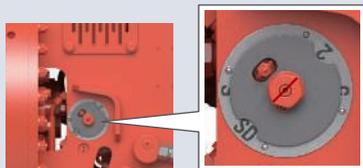

〈無線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機 PAT

全旋回グラスパーVS・SD

取付シヨベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

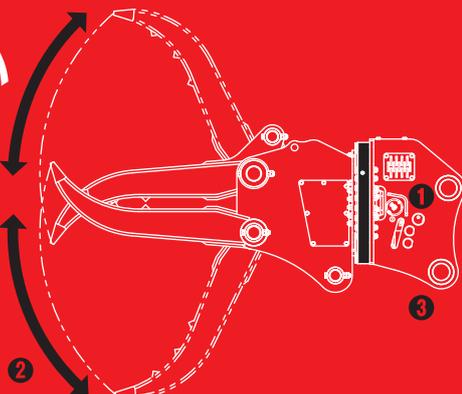

- ① 切り替えバルブで簡単モード設定
- ② 1往復配管の本体でも360°左右旋回!
- ③ アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に

TAGUCHI


〈無線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SD

GV-202SSD

Grapple

■ 本体寸法

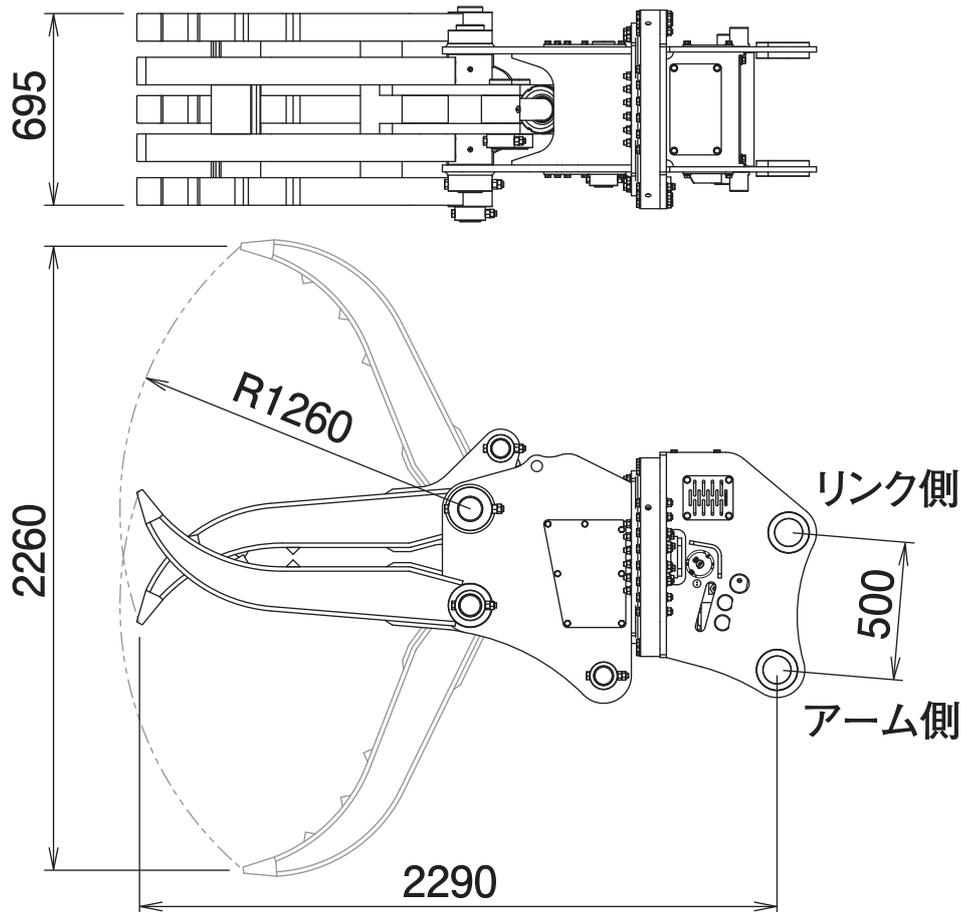

■ 主な仕様

| 型 式 | GV-202SSD |
|----------|-----------|
| 本体クラスの目安 | 20~22 ton |
| 最大使用圧力 | 34.3 MPa |
| 最大開口幅 | 2260 mm |
| 本体長さ | 2290 mm |
| 爪幅 | 695 mm |
| 爪長さ | 1260 mm |
| 質 量 | 1550 kg |

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※SDモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。