

全旋回グラスパー
GRASPER VS・SC



GV-32SSC

2本配管でも
旋回&開閉!





SCモード

2本配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

Sモード

5本配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能


有線
タイプ

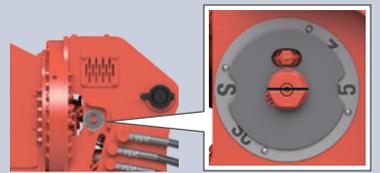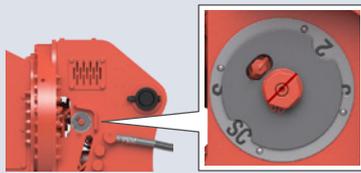

〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

取付シヨベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

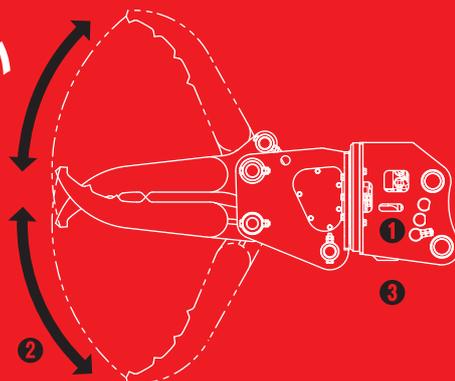

- ① 切り替えバルブで簡単モード設定
- ② 1往復配管の本体でも360°左右旋回!
- ③ アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に

TAGUCHI


〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

GV-32SSC

Grapple

■ 本体寸法

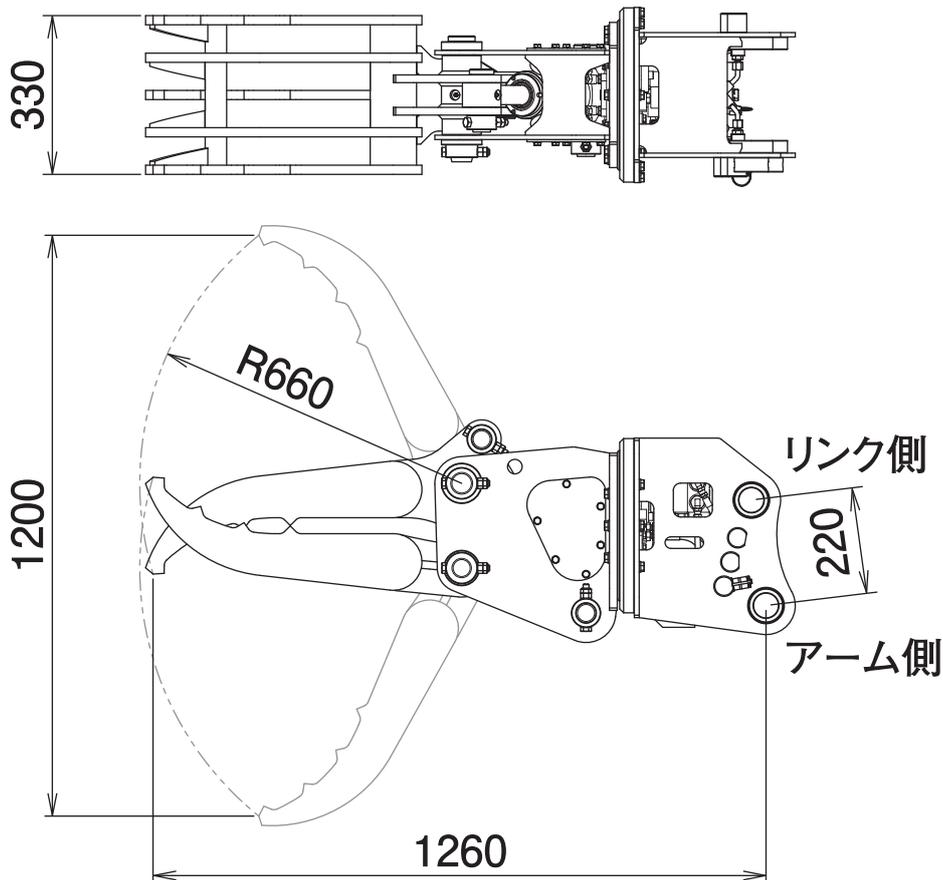

■ 主な仕様

型 式	GV-32SSC
本体クラスの目安	3~4 ton
最大使用圧力	24.5 MPa
最大開口幅	1200 mm
本体長さ	1260 mm
爪幅	330 mm
爪長さ	660 mm
シガーソケット電圧	DC12 V
質量	210 kg

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です。

※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。

※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談下さい。※爪はボックス構造ではありません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。