




**2本配管でも
旋回&開閉!**



SCモード

2本 配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

有線
タイプ

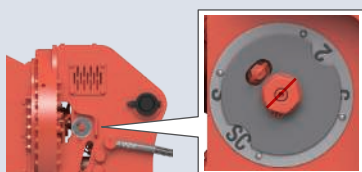


GV-42SSC

※写真は GV-32SSC です。

Sモード


5本 配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能

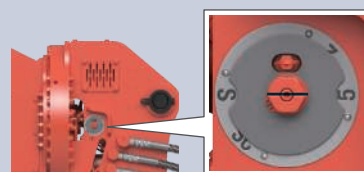

〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

取付シヨベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

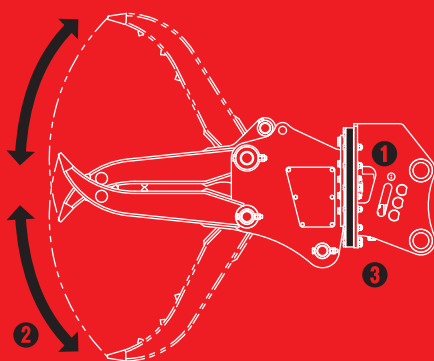

① 切り替えバルブで簡単モード設定

② 1往復配管の本体でも360°左右旋回!

③ アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に


〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

GV-42SSC

Grapple

■ 本体寸法

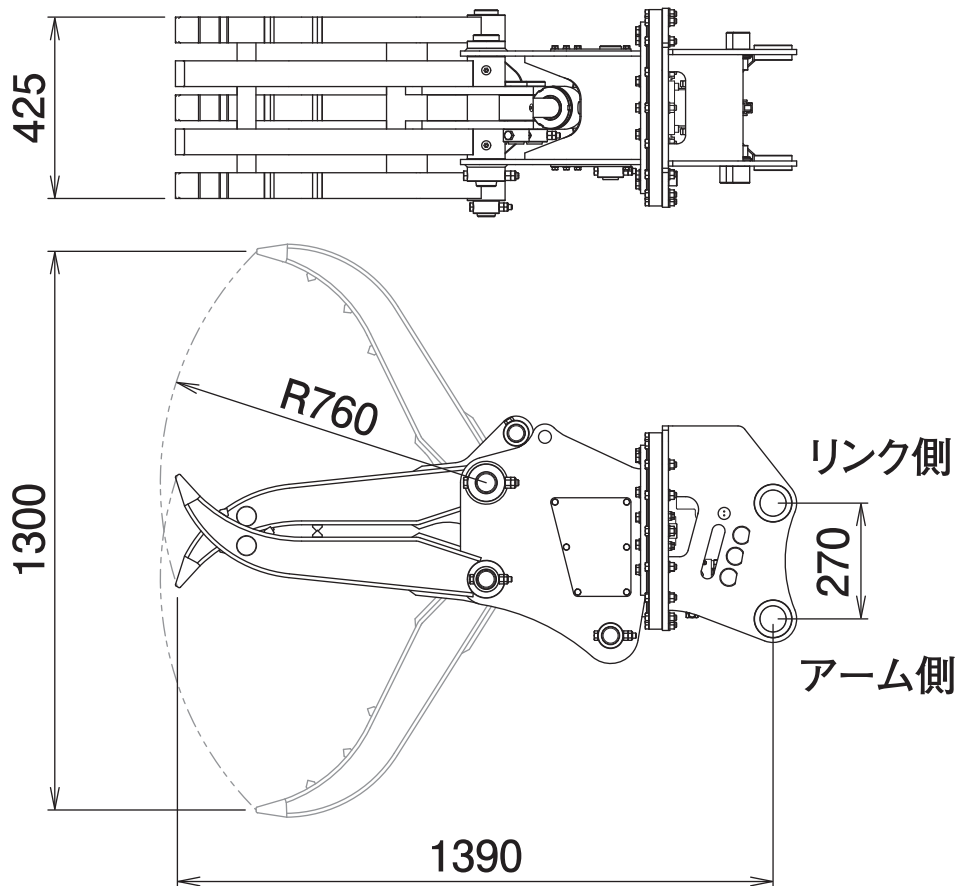

■ 主な仕様

型 式	GV-42SSC
本 体 ク ラ ス の 目 安	4～5 ton
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 開 口 幅	1300 mm
本 体 長 さ	1390 mm
爪 幅	425 mm
爪 長 さ	760 mm
シ ガ ー ソ ケ ッ ト 電 圧	DC12 V
質 量	310 kg

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です。

※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません)。

※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談下さい。※爪はボックス構造です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。