全旋回グラスパー GRASPER VS・SC



2本配管でも
旋回&開閉!

GV-42SSC

SCモード

2本配管ショベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

有線タイプ


Sモード

5本配管ショベルの場合は
全旋回として使用可能

〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

取付ショベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

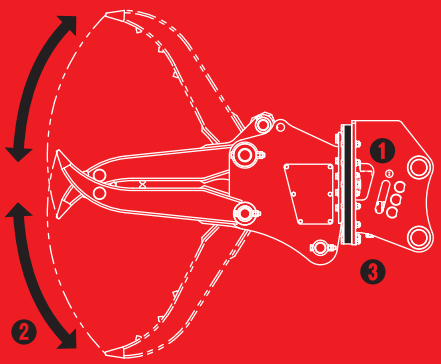

❶切り替えバルブで簡単モード設定

❷1往復配管の本体でも360°左右旋回!

❸アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に

TAGUCHI


〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

GV-42SSC

Grapple

本体寸法

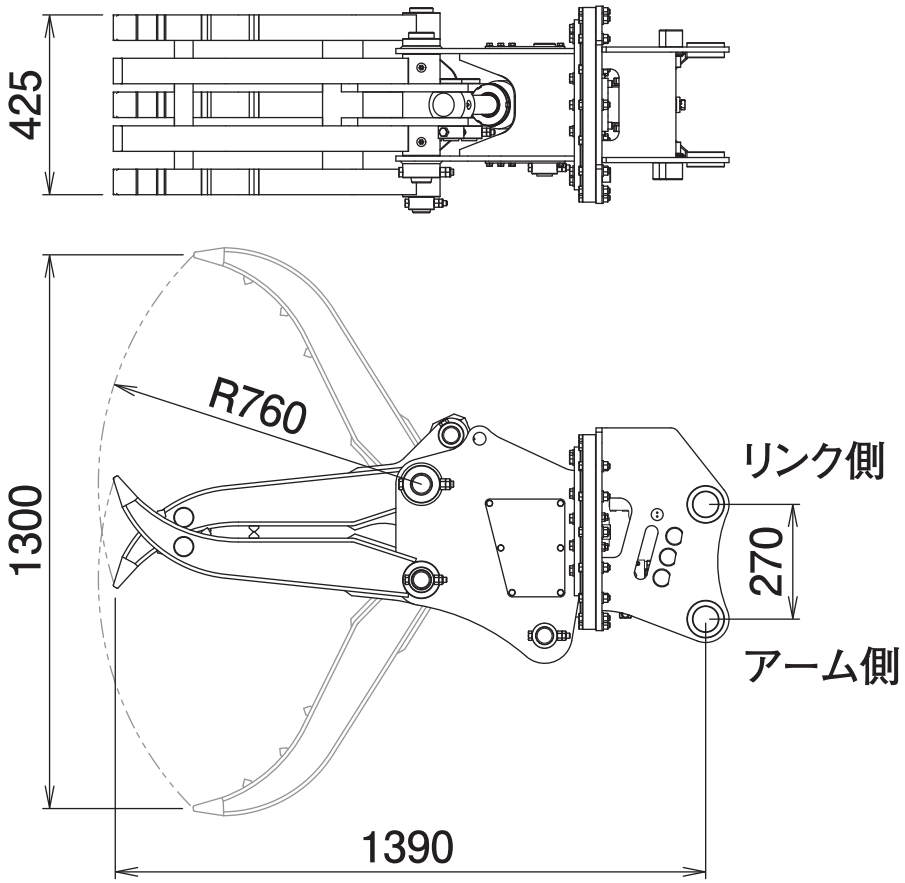

主な仕様

型式	GV-42SSC
本体クラスの目安	4～5 ton
最大使用圧力	24.5 MPa
最大開口幅	1300 ㎜
本体長さ	1390 ㎜
爪幅	425 ㎜
爪長さ	760 ㎜
シガーソケット電圧	DC12 V
質量	310 kg

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です。
※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。
※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談下さい。※爪はボックス構造です。
※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI
https://www.taguchi.co.jp/