


**Crushing Cutter**

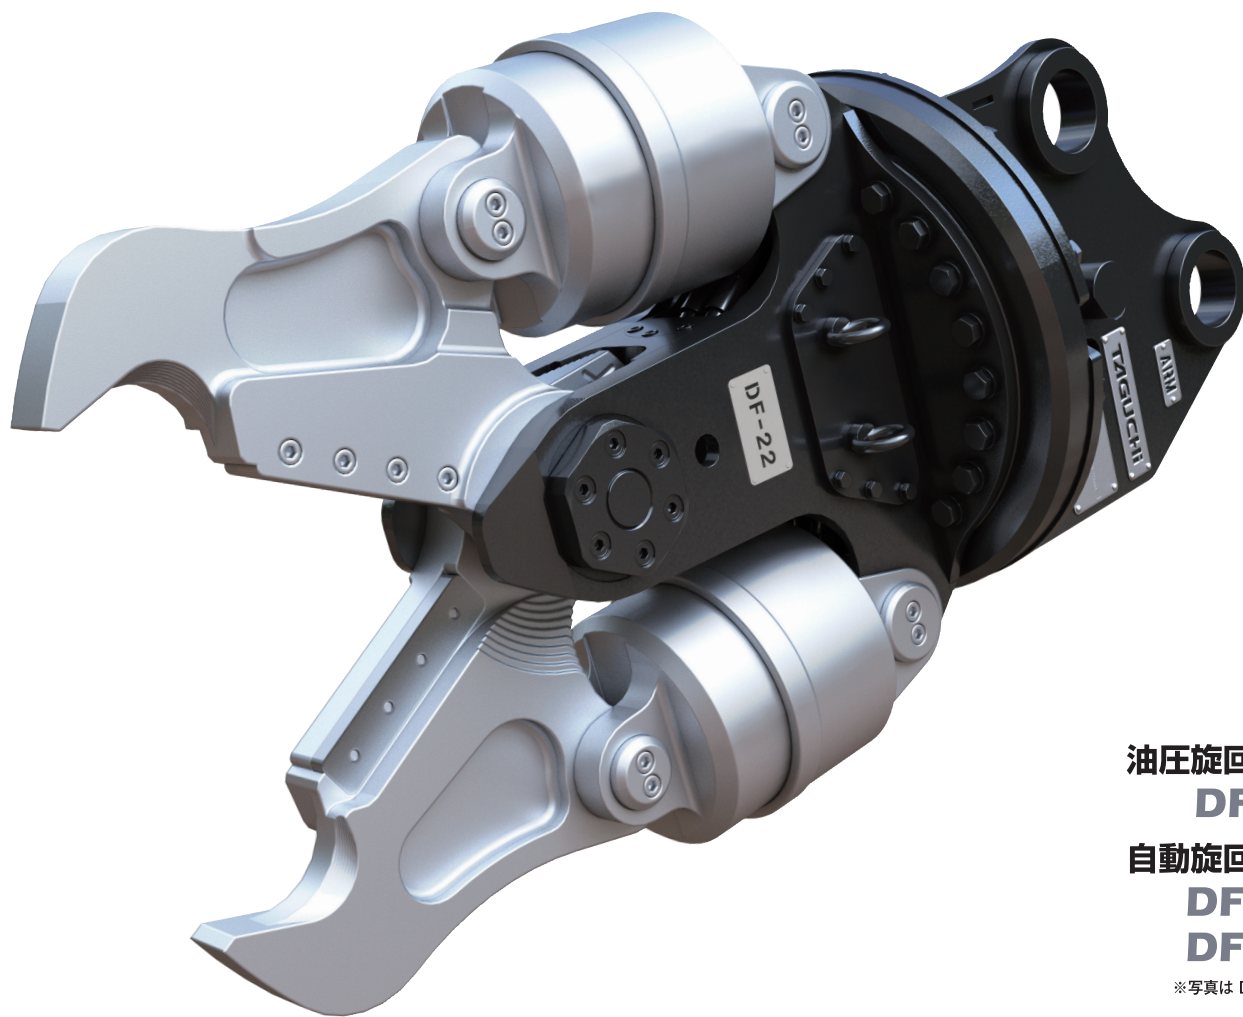

油圧回転タイプ  
**DF-22S**

自動回転タイプ  
**DF-12A**  
**DF-22A**


※写真は DF-22A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT

# DF大割カッター

圧碎・切断作業が  
可能なミニシリーズ

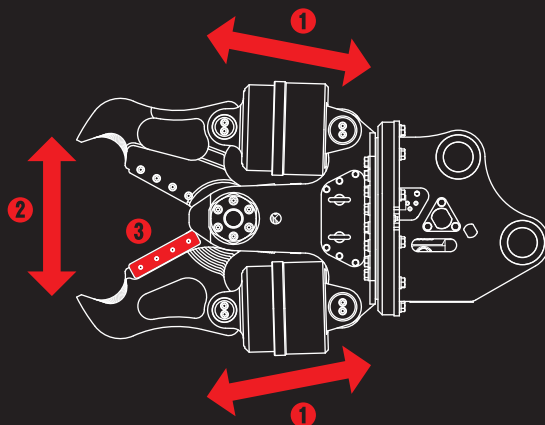

① ツインシリンダで強力圧碎

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

Crushing Cutter

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT


S／油圧旋回タイプ

A／自動旋回タイプ

# DF大割カッター

DF-12A DF-22S/A

## ■ 本体寸法

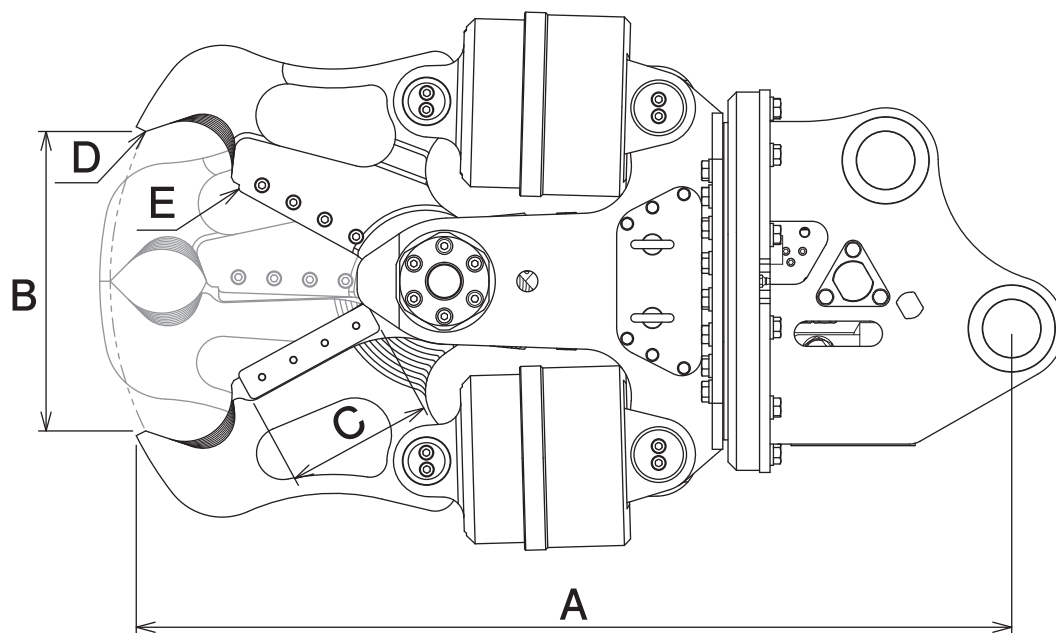

## ■ 主な仕様

| 型        | 式    | DF-12A | DF-22S/A |
|----------|------|--------|----------|
| 本体クラスの目安 | ton  | 1～1.5  | 2～2.5    |
| 使用圧力     | MPa  | 17.6   | 20.6     |
| 最大使用圧力   | MPa  | 20.6   |          |
| 本体長さ     | A mm | 790    | 835      |
| 最大開口幅    | B mm | 265    | 285      |
| ブレード長    | C mm | 125    | 140      |
| 先端圧碎力    | D kN | 157    | 186      |
| 中央切断力    | E kN | 230    | 280      |
| 質量       | kg   | 120    | 150      |

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です。※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ 最大切断能力表

| 型     | 式 | アングル(mm)  |
|-------|---|-----------|
| DF-12 |   | 75×75×6   |
| DF-22 |   | 100×100×7 |