

Scrap Shear



油圧旋回タイプ

GS-202S

GS-482S

自動・油圧旋回タイプ

GS-202AS

GS-482AS


※写真はGS-202Sです。

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシヤー

拾い切り可能!

船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシヤー

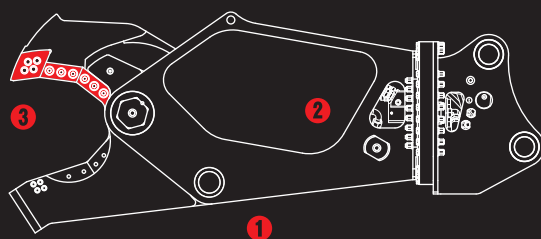

①大型シリンダと大きな開口幅で
鉄骨・スクラップを切断

②増速バルブ標準搭載

③先端まで刃! 2面使用可能な
特殊鋼ブレード搭載

TAGUCHI

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT


GSシャー

GS-202S/AS GS-482S/AS

S／油圧旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

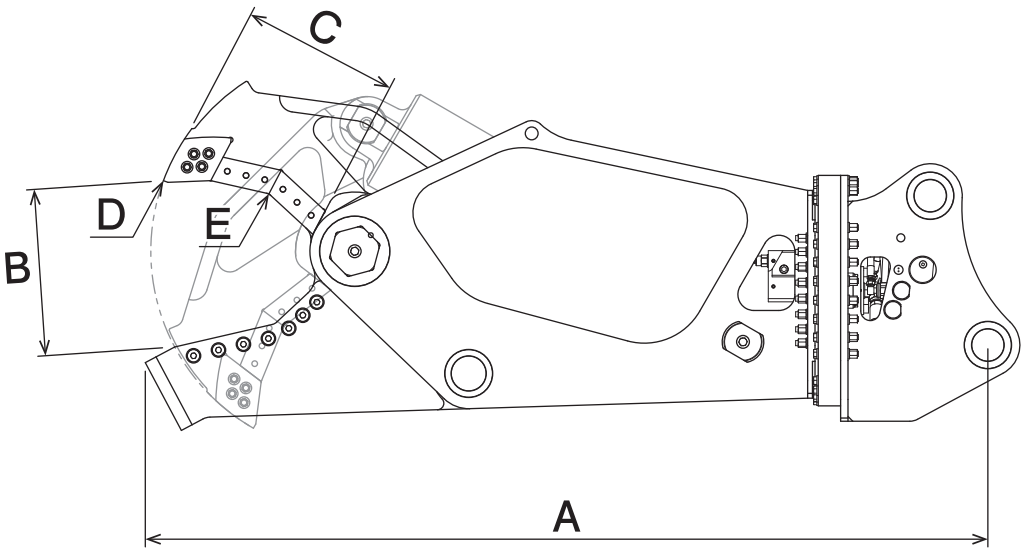

■ 主な仕様

型	式	GS-202		GS-482	
旋回タイプ		S	AS	S	AS
本体クラスの目安 ton		20～22		40～55	
最大使用圧力 MPa		31.4			
本体長さ A mm		2630		3480	
最大開口幅 B mm		520		710	
ブレード長 C mm		490		655	
先端切断力 D kN		1210		2160	
中央切断力 E kN		2410		4250	
質量 kg		2470	2500	6030	6050

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
 ※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。
 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。