


Handy Cutter



Mtype

HG-150 S type
HG-150 P type
HG-150 M type
HG-150 X type

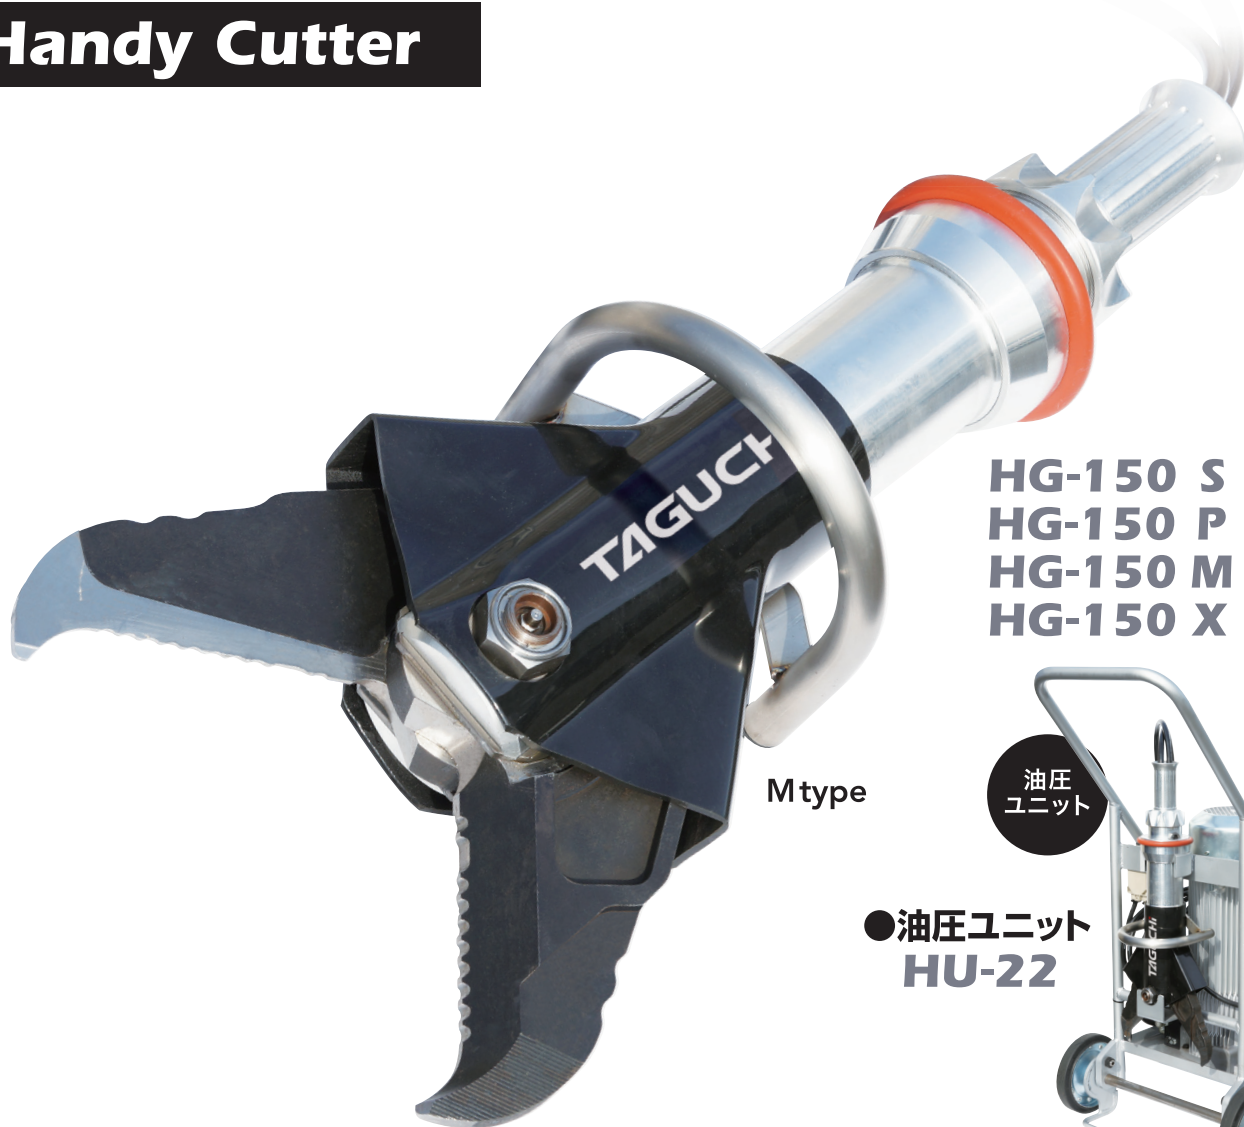

油圧
ユニット


●油圧ユニット
HU-22

低騒音・低振動

ハンドカッター

HGハンディ大割・カッター


オリジナル国産
ハンドカッター
誕生！

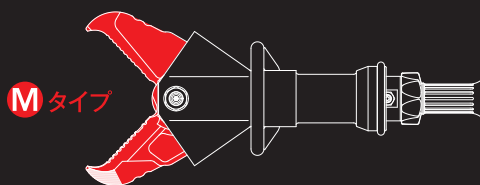

Mタイプ



Sタイプ



Pタイプ



Xタイプ

- 作業車両が入れない現場や
火気や危険物が使用できない現場、
事故や災害の現場などで活躍します
- 替え刃は全4タイプから選べます

TAGUCHI

低騒音・低振動

HG-150


ハンドカッター

Handy Cutter


電動油圧ユニット搭載

HGハンディ大割・カッター


■ 本体寸法

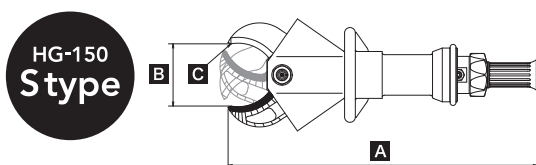


丸棒切断も力強くイージーに。

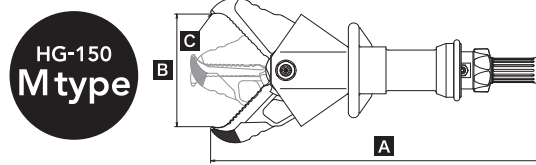

鉄板も楽々切れるノーマルタイプ。

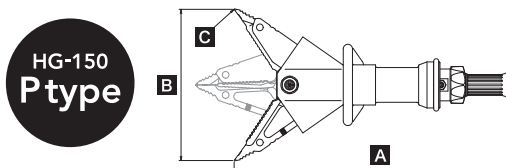

切断開口幅が広く、押し広げ作業にも。

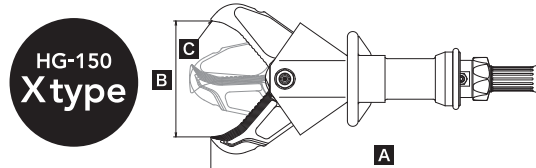

タグチのオリジナルデザインのアーム。

■ HGハンディ大割・カッター 主な仕様

型 式	HG-150			
ア ー ム タ イ プ	S	P	M	X
作 動 圧	49 MPa			
A 全 長	635 mm	655 mm	675 mm	
B 最 大 開 口 幅	125 mm	360 mm	230 mm	235 mm
C 先 端 切 断 力	80 kN	43 kN	61 kN	
質 量	13.4 kg	15.2 kg	15.8 kg	

■ 油圧ユニット 主な仕様

型 式	HU-22
最 大 圧 力	49MPa
吐出量(高圧)	1.5/1.8L/min(50/60Hz)
吐出量(低圧)	4.3/5.2L/min(50/60Hz)
電 源	AC200/220V(50/60Hz)
電動機出力	2.2kW
作 動 油	ISO VG32相当
タンク容量	10ℓ
質 量	64kg(油圧ホース除く)

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 対象物別切断能力一覧表

形 状	材 質	寸 法 mm
	軟鋼	φ25
	軟鋼	40×40×t3.2
	軟鋼	t5×40×75
	軟鋼	t4×50×50
	軟鋼	φ76×t3.2
	軟鋼	t6×65