

## Screening Bucket



**HR-122**  
**HR-202**



※写真は HR-202 です。

低騒音・低振動

ガラ処理バケット

# HRひまわり

「すくって、砕いて、積む」  
一連の処理作業を  
油圧ショベル1台で!



- ① クラッシュバーで押さえて破碎
- ② 偏心回転する2つの破碎歯
- ③ 40ミリ・アンダーまで粉碎
- ④ グリースアップは2箇所OK

**TAGUCHI**

低騒音・低振動


Screening Bucket

ガラ処理バケット

# HRひまわり

HR-122 HR-202

## ■ 本体寸法

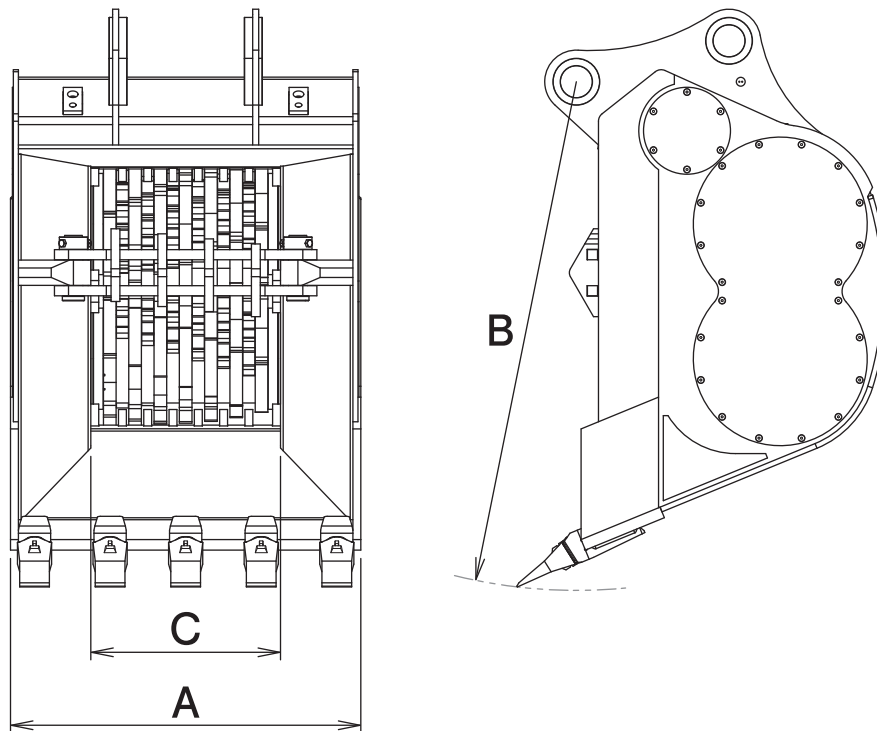

## ■ 主な仕様

| 型 式                 | HR-122 | HR-202 |
|---------------------|--------|--------|
| 本 体 ク ラ ス の 目 安 ton | 12~14  | 20~22  |
| 使 用 圧 力 MPa         | 27.4 * |        |
| バ ケ ッ ト 幅 A mm      | 940    | 1110   |
| バ ケ ッ ト 長 さ B mm    | 1360   | 1610   |
| 破 碎 軸 幅 C mm        | 500    | 600    |
| 処 理 能 力 ton/h       | 10~35  | 20~60  |
| 質 量 kg              | 1530   | 2550   |

\*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。  
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。