

Pulverizer



MC-36  
MC-52  
MC-75  
MC-135  
MC-212  
MC-352  
MC-452


※写真は MC-212 です。

コンクリート小割圧砕機

# MC小割機

低騒音・低振動

常にフルパワーの  
圧砕力を発揮!!

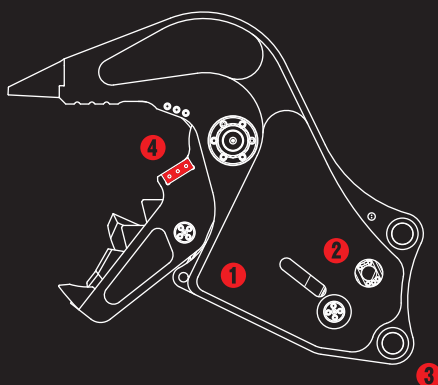

①大型シリンダにより圧砕力UP!

②増速バルブ搭載で  
アーム閉スピードUP!

③軽量なのにハイパワー!

④オリジナル特殊鋼ブレード

**TAGUCHI**

低騒音・低振動


コンクリート小割圧砕機

## MC小割機

MC-36 MC-52 MC-75 MC-135

MC-212 MC-352 MC-452

## ■ 本体寸法

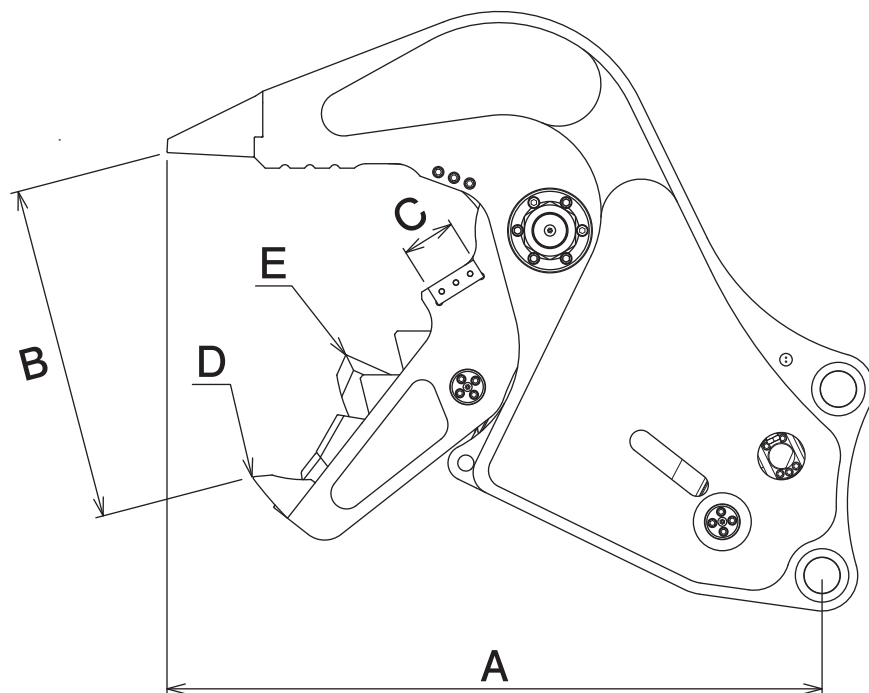

## ■ 主な仕様

| 型 式          | MC-36 | MC-52   | MC-75 | MC-135 | MC-212 | MC-352 | MC-452 |
|--------------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 本体クラスの目安 ton | 3～5   | 3.5～5.5 | 6～8   | 12～14  | 20～22  | 30～37  | 40～45  |
| 使 用 圧 力 MPa  | 24.5  |         |       | 31.4   |        |        |        |
| 最大使用圧力 MPa   | 24.5  |         | 27.4  | 34.3   |        |        |        |
| 本 体 長 さ A mm | 960   | 1120    | 1270  | 1470   | 1800   | 2130   | 2730   |
| 最大開口幅 B mm   | 430   | 510     | 620   | 750    | 885    | 1050   | 1170   |
| ブレード長 C mm   | 70    |         | 100   | 120    | 160    | 180    | 210    |
| 先端圧砕力 D kN   | 178   | 226     | 369   | 547    | 725    | 1060   | 1220   |
| 中央圧砕力 E kN   | 282   | 353     | 534   | 882    | 1170   | 1740   | 1930   |
| 質 量 kg       | 240   | 380     | 590   | 1030   | 1670   | 2830   | 4000   |

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※MC-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>