TAGUCHI

TAGUCHI INDUSTRIAL Co.,Ltd.

総合製品カタログ Ver.17.5

製品目次／CONTENTS

製品目次 …… 1・2



NEW PRODUCTS INFORMATION

完全油圧式ワンキャッチ …… 3・4



ワンタッチカプラ

ワンキャッチ …… 5・6

鉄骨・鉄筋切断・コンクリート圧砕機



D大割機 …… 7・8

DF大割カッター …… 9

オートマ旋回のしくみ …… 10



DX-SRC大割カッター …… 11・12

DXカッター …… 13・14

DXGGカッター …… 15・16



MC小割機 …… 17・18

MC小割機 with マグ・ゴン …… 19・20

GSシャー …… 21・22



GSEシャー・エコ …… 23・24

GABオールブレイド …… 25・26

HRひまわり …… 27

THツインドラムカッター …… 28



GBブレーカ …… 29

GHU油圧ユニット …… 30

HGハンディ大割・カッター …… 31・32



油圧発電マグネット マグ・ゴンシリーズ

マグ・ゴン …… 33

全旋回マグ・ゴン …… 34



全旋回マグ・ゴン ダイナ/ハイブリッド …… 35・36

オリジナル強力つかみ機 グラスパーシリーズ

全旋回グラスパー ダイナ …… 37



全旋回グラスパー ソル …… 38

グラスパーV3 …… 39・40

首振りグラスパーVL …… 41・42

全旋回グラスパーVS …… 43・44



マグ・コブラ …… 45

コブラ …… 46

全旋回木材グラスパー …… 47



オレンジバケット …… 48

グラスパー特殊爪 …… 49・50



雑木&草刈り機

クサカルゴン …… 51・52



アスファルト切削機・回転ふるい機

エスカルゴン …… 53

ディディ・リドル …… 54



地盤改良・ふるい・かくはん・廃材回収作業機

ドライブミキシング …… 55

ミキシングフォーク …… 56

クリーンバケット …… 57・58



ハニカムスケルトンバケット …… 59

スケルトンバケット …… 60



法面仕上げバケット・定番バケット

Gバケット・法面バケット …… 61

JAXA PROJECT …… 62

梯型(三角)バケット …… 63・64



アーム延長機構

マルチエクステンションアーム …… 63・64



掘削機



ミニアースオーガー …… 65・66

型式別適合油圧ショベル一覧表

型式別適合油圧ショベル一覧表 …… 67・68



販売、アタッチメントレンタル、ホース製作・販売・出張サービス、ネットワークのご案内

田口クリエイト、バケットランド、ホースマン …… 69・70

本カタログ中の記載について

■アダプタタイプ

取付ピンやアダプタボスなどのアダプタ部品を交換することで、他メーカーの油圧ショベルに取付可能かどうかを表しています。

○：取付可能　×：取付不可（取付機種限定品）

（記載のないものはアダプタタイプです）

■旋回タイプ

Fタイプ：360°フリー旋回式

Sタイプ：360°油圧旋回式

Aタイプ：360°自動旋回式（オートマ）

ASタイプ：360°自動旋回式（オートマ）＋360°油圧旋回式

＊本カタログ仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

NEW

完全油圧式ワンタッチカプラ PAT.P
ワンキャッチ

◎作業に合わせて素早く交換! 国産初の完全油圧式ワンタッチカプラ
◎追加配管は一切必要なし! ショベル本体の改造は不要です
◎全ての操作を全自動でキャビンから降りる必要はありません
◎世界最高レベルの安心安全なロック機構を搭載

NEW OC-32HP
NEW OC-37HP
NEW OC-62HP
NEW OC-122HP
NEW OC-202HP
NEW OC-402HP

OC-32HP



完全油圧式
ワンキャッチ
特設サイトへ
GO


より安全に、 より簡単に。

アタッチメント
運転席からの操作で使用したいアタ
脱着作業が誰でも簡単かつ

脱着作業の負荷を大幅軽減。

の脱着に革命!
ッチメントをワンタッチ脱着するだけ!
安全に行える新シリーズです。

■完全油圧式ワンキャッチ 仕様図

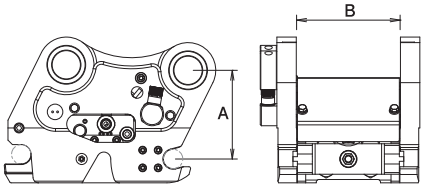

■完全油圧式ワンキャッチ　仕様表

型式	OC-32HP	OC-37HP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP	OC-402HP
本体クラスの目安 ton	3～4	3～5.5	6～8	12～14	20～22	40～45
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3		
オフセット距離 A mm	160	170	200	210	240	305
ブラケット幅 B mm	188		243	315	371	520
質量 kg	50	53	120	220	340	720
アダプタタイプ	○					

※作業用アタッチメント側には専用作業用タッチメントによりドレン配には取付けることができません。※


アタッチメントまたは専用ブラケットの取付けが必要となります。※1往復あるいは2往復の油圧配管が必要です(但し、管が必要となる場合があります)。※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。※クラスが異なる油圧ショベル本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。

ワンタッチカプラ　PAT(OC) PAT.P(OC-H)

ワンキャッチ

新製品


◎クレーン仕様対応!
◎アタッチメント簡単脱着で稼働効率アップ
◎オリジナルのロック機構(PAT.P)で安全に使用できます

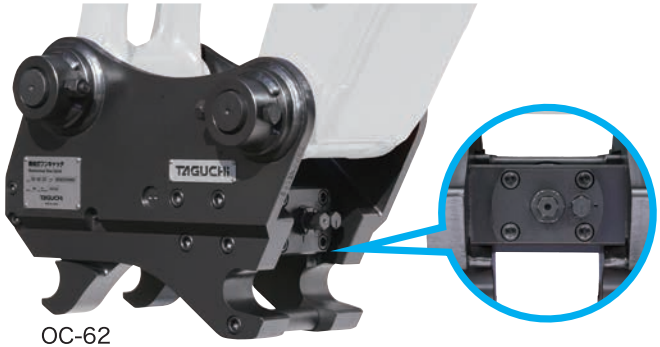

OC-62

機械式 OCタイプ

- ロックピン内蔵のダイヤルロック機構
- ネジ部密閉で損傷防止

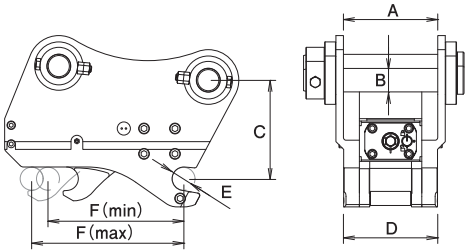

■機械式ワンキャッチ 仕様表

型式	OC-32	OC-42	OC-62	OC-122	OC-202
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
ブラケット幅 A mm	取付機種に準ずる				
ブラケットピン径 B mm	取付機種に準ずる				
オフセット距離 C mm	170	185	210	260	310
フック幅 D mm	取付機種に準ずる				
適合アタッチメントピン径 E mm	取付機種に準ずる				
適合アタッチメントピン間距離 F mm	182~223	227~272	286~323	353~452	426~518
質量 kg	50	60	100	180	330

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。



機械式
OC-32
OC-42
OC-62
OC-122
OC-202
油圧式
OC-122H
NEW OC-202H
OC-1000H

どちらもクレーン仕様対応!




JAXA共同出願
特許技術を搭載

OC-122H

油圧式 OC-Hタイプ

- ショベル側の改造不要!
- 遠隔操作で簡単操作
- 油圧降下による脱落に備えたトリプルロック機構

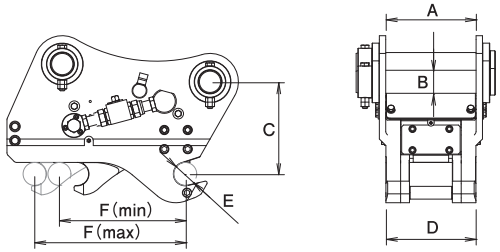

■油圧式ワンキャッチ 仕様表

型式	OC-122H	OC-202H	OC-1000H
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22	100
最大使用圧力 MPa	34.3		27.4 *
ブラケット幅 A mm	取付機種に準ずる		
ブラケットピン径 B mm	取付機種に準ずる		
オフセット距離 C mm	260	310	500
フック幅 D mm	取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン径 E mm	取付機種に準ずる		
適合アタッチメントピン間距離 F mm	360~450	427~518	787~820 *
質量 kg	180	320	1340

※1往復の油圧配管が必要です。＊OC-1000H：最大使用圧力・適合アタッチメントピン間距離は取付機種により多少変化します。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付仕様と異なるアタッチメントは取付けることができません。

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

同期リンクなしのシンプルなデザイン構造でメンテナンスコスト削減を実現。ランニングコストも大幅軽減!

◎業界一、軽い! 軽量化に成功

◎D-212は業界最大開口1300mm!


◎増速バルブを全クラスに標準搭載 ※D-36をのぞく

◎新旋回方式のASタイプが新登場! (P.3)




D-212A

標準装備の特殊鋼ブレードにより、コンクリート圧砕時に現れる鉄筋を切断できます。 ブレードは経済的な四面使用タイプ。ビル解体や基礎解体などの一次圧砕に威力を発揮します。

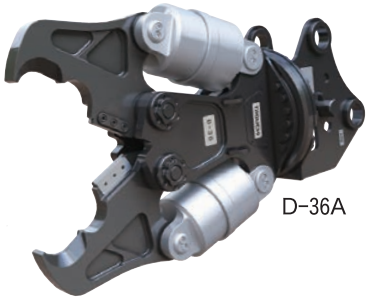

D-36A

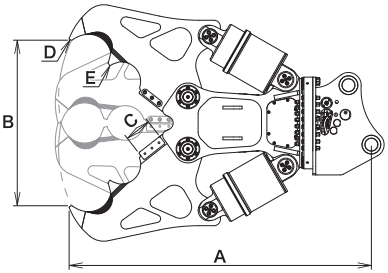

■D大割機 F/S/Aタイプ 仕様表

型　式	D-36			D-42			D-72			
旋回タイプ	F	S	A	F	S	A	F	S	A	AS
本体クラスの目安 ton	3～4			4～5			6～8			
使用圧力 MPa	24.5									
最大使用圧力 MPa	24.5						27.4			
本体長さ A mm	1000			1250			1690			1710
最大開口幅 B mm	360			500			730			
ブレード長 C mm	100			110			130			
先端圧砕力 D kN	240			344			371			
中央圧砕力 E kN	358			524			579			
質　量 kg	240			380	390		740	750		770

フリー旋回(F)タイプ
D-36F
D-42F
D-72F
D-75F
D-122F
D-135F
NEW D-202F
D-212F
D-352F
D-412F
D-452F
D-482F
D-492F

油圧旋回(S)タイプ
D-36S
D-42S
D-72S
D-75S
D-122S
D-135S
NEW D-202S
D-212S
D-352S
D-412S
D-452S
D-482S
D-492S
D-1052S
D-1082S
D-1092S

自動旋回(A)タイプ
D-36A
D-42A
D-72A
D-75A
D-122A
D-135A
NEW D-202A
D-212A
D-352A
D-412A
D-452A
D-482A
D-492A
D-1052A
D-1082A
D-1092A

自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW D-72AS
NEW D-75AS
D-122AS
NEW D-135AS
NEW D-202AS
D-212AS
D-352AS

■D大割機 F/S/A/ASタイプ 仕様表

型　式	D-75				D-122				D-135				D-202				D-212				D-352				D-412			D-452			D-482			D-492			D-1052		D-1082		D-1092	
旋回タイプ	F	S	A	AS	F	S	A	AS	F	S	A	AS	F	S	A	AS	F	S	A	AS	F	S	A	AS	F	S	A	F	S	A	F	S	A	F	S	A	S	A	S	A	S	A
本体クラスの目安 ton	6～8				12～14								20～22								30～37				40～45						45～55						100					
使用圧力 MPa	24.5				29.4				31.4																31.4																	
最大使用圧力 MPa	27.4				31.4				34.3																34.3																	
本体長さ A mm	1750				1870				2040				2260				2370				2700				3100			3190			3310			3410			3260		3370		3460	
最大開口幅 B mm	800				900				1000				1200				1300				1550				1800			1900			2000			2200			1900		2000		2200	
ブレード長 C mm	130								190				210								240				240																	
先端圧砕力 D kN	519				532				731				1030				1160				1400				1380			1380			2250			2060			1380		2250		2060	
中央圧砕力 E kN	806				834				1100				1520				1730				2200				2110			2110			3370			3150			2110		3370		3150	
質　量 kg	880	890	900	910	1090				1420	1440	1450	1460	2160	2210	2200	2220	2350	2370	2390	3620	3630			3670	4600			5110			6070			6380			5610		6670		6880	

※Fタイプには、1往復の油圧配管が必要です。 ※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管です)。 ※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けること管が必要です(但し、D-36S・D-42S以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要回不能になることがあります)。※D-1052・1082・1092はアダプタタイプに対応していません。※本製品を取ができません。 ※D-36の取付対応機種は販売店までお問い合わせください。

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧砕機　PAT

DF大割カッター

◎ブレードは、四面使用タイプで経済的!

◎旋回タイプは、油圧旋回タイプと360°自動旋回式(オートマ)タイプ(PAT)の2タイプ


◎増速バルブを標準搭載

油圧旋回(S)タイプ
DF-22S

自動旋回(A)タイプ
DF-12A
DF-22A



DF-12A



各種コンクリートの大割圧砕はもちろん、標準装備の特殊鋼ブレードにより切断から分別収集が楽にできるミニシリーズ。

■DF大割カッター S/Aタイプ 仕様表

型式	DF-12	DF-22	
旋回タイプ	A	S	A
本体クラスの目安 ton	1～1.5	2～2.5	
使用圧力 MPa	17.6	20.6	
最大使用圧力 MPa	20.6		
本体長さ A mm	790	835	
最大開口幅 B mm	265	285	
ブレード長 C mm	125	140	
先端圧砕力 D kN	157	186	
中央切断力 E kN	230	280	
質量 kg	120	150	

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です。※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


■DF大割カッター 最大切断能力表

型式	アングル (mm)
DF-12	75×75×6
DF-22	100×100×7

配管も無いのに、自動で回る!?当て回ししなくていいの?

オートマ旋回のしくみ

右足のペダル操作だけで、圧砕・切断と旋回位置決めができます。

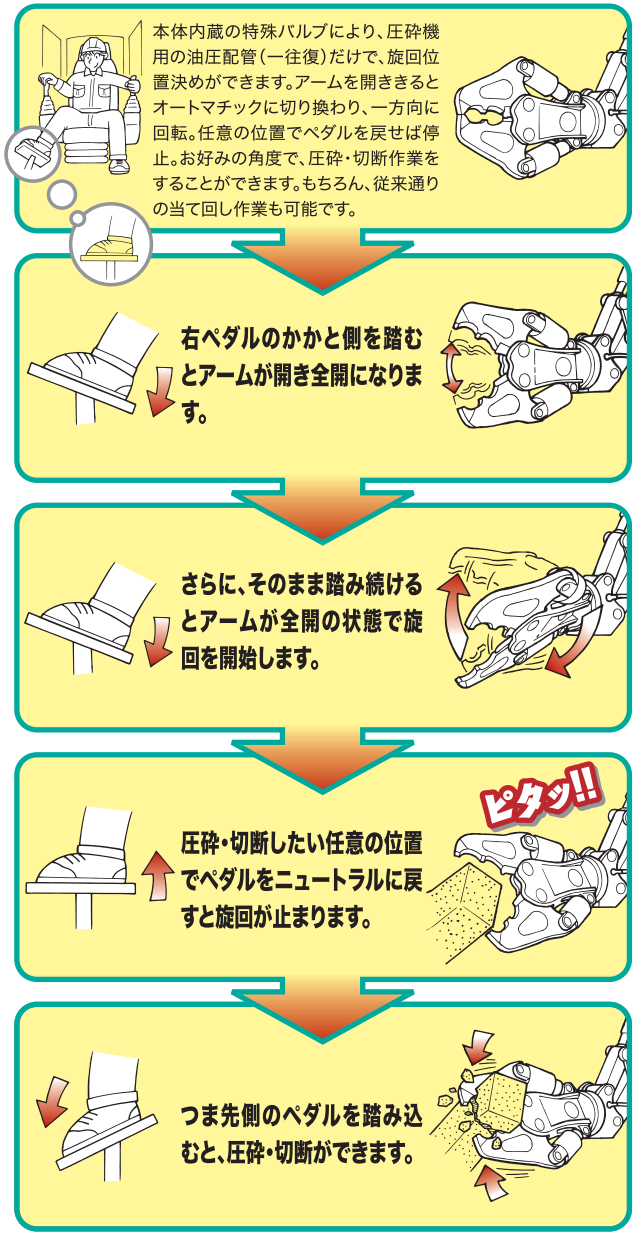

オートマ旋回(Aタイプ)は、「切る、回る。」「砕く、回る。」などのあらゆる現場での各種解体処理作業を効率的に強力サポートします。

ツインシリンダSRC切断・大割圧砕機　PAT

DX-SRC大割カッター

業界トップクラスの広い開口幅と軽量モデル！

◎新旋回方式のASタイプが新登場！ (P.3)

◎SRC構造物解体を主とした万能機



DX-SRC-212S

◎業界トップクラスの広い開口幅で快適な大割、切断作業が可能！

◎長い特殊鋼ブレードで強力切断！

◎強度がアップした削り出しアームで軽量化

◎増速バルブを標準搭載

■構造物と圧砕機の適正表

タイプ	S造	SRC造	RC造
DX-SRC	◎	○	○

S造：鉄骨造　SRC造：鉄骨鉄筋コンクリート造　RC造：鉄筋コンクリート造


ブレードホルダの角までオールブレイド仕様。
ブレード取替えだけで手軽にメンテナンス可能です。

油圧旋回(S)タイプ
DX-SRC-135S
DX-SRC-212S
DX-SRC-352S

自動旋回(A)タイプ
DX-SRC-135A
DX-SRC-212A
DX-SRC-352A

自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW **DX-SRC-135AS**
DX-SRC-212AS
DX-SRC-352AS

■DX-SRC大割カッター 仕様図

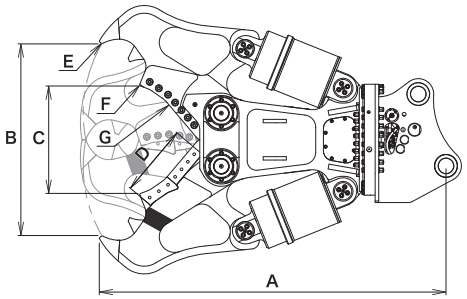

■DX-SRC大割カッター S/Aタイプ 仕様表


型式	DX-SRC-135			DX-SRC-212			DX-SRC-352		
旋回タイプ	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS
本体クラスの目安 ton	12～14			20～22			30～37		
使用圧力 MPa	31.4								
最大使用圧力 MPa	34.3								
本体長さ A mm	1930			2250			2560		
最大開口幅 B mm	1000			1250			1510		
ブレード最大開口幅 C mm	555			695			800		
ブレード長 D mm	405			470			560		
先端圧砕力 E kN	680			1220			1460		
ブレード先端切断力 F kN	978			1760			2160		
ブレード中央切断力 G kN	1500			2680			3470		
質量 kg	1530			2480	2450	2470	3870		3880

※Sタイプ（ASタイプのSモード時含む）には、2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。※Aタイプ（ASタイプのAモード時含む）には、1往復の油圧配管が必要です（使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります）。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

■DX-SRC大割カッター H型鋼最大切断能力表

型式	H型鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-SRC-135	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-SRC-212	300	300	10	15	500	200	10	16
DX-SRC-352	350	350	12	19	600	300	12	17

■H型鋼寸法図



ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機　PAT

DXカッター

業界トップクラスの切断力・軽量化・開口幅を実現!!
鉄骨や鉄筋を含んだコンクリート構造物も切断・圧砕。

◎新旋回方式のASタイプが新登場！ (P.3)


◎カッター専用のオリジナル鋼材使用

◎同期リンクなしでシンプル構造

油圧旋回(S)タイプ
DX-36S
DX-42S
DX-62S
DX-135S
DX-202S
DX-302S
DX-402S


自動旋回(A)タイプ
DX-36A
DX-42A
DX-62A
DX-135A
DX-202A
DX-302A
DX-402A

自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW **DX-62AS**
DX-135AS
DX-202AS
NEW **DX-302AS**

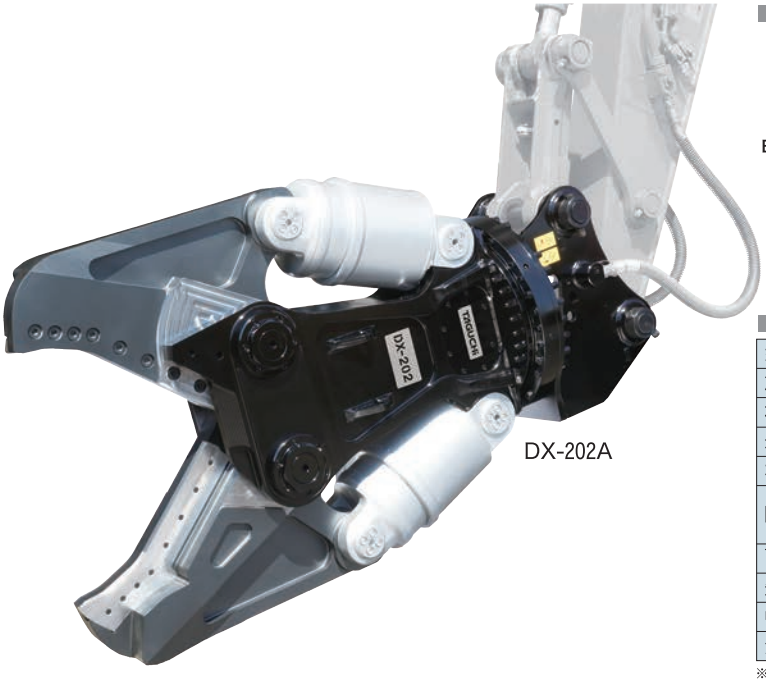

DX-202A

■DXカッター 仕様図

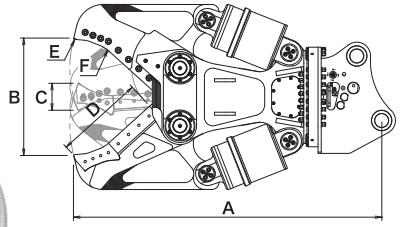

■DXカッター 仕様表


型式		DX-36	DX-42		DX-62			DX-135			DX-202			DX-302			DX-402	
旋回方式		S	S	A	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A
本体クラスの目安	ton	3～4	4～5		6～8			12～14			20～22			30～37			40～45	
最大使用圧力	MPa	24.5			27.4			31.4										
本体長さ A	mm	1000	1310		1570			1910			2230			2560			2740	
開口幅 最大 B	mm	250	375		505			700			835			1010			1100	
開口幅 最小 C	mm	−85	−110		−120			−145			−190			−210			−260	
ブレード長(根元側+先端側) D	mm	165+103	205+155		260+175			325+210			400+260			450+310			500+345	
先端切断力 E	kN	247	323		431			759			1000			1260			1340	
中央切断力 F	kN	365	500		627			1100			1470			1880			2000	
質量	kg	270	440	450	810	830		1530	1550		2460	2470	2480	3780	3820		4640	

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DX-36S・DX-42S以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

■DXカッター H型鋼最大切断能力表

型式	H型鋼 (mm) 構造用・広幅 高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	構造用・細幅/中幅 高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DX-42	150	150	7	10	250	125	6	9
DX-62	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DX-202	350	350	12	19	600	300	12	17
DX-302	400	400	13	21	700	300	13	20
DX-402	400	400	13	21	700	300	13	20

■H型鋼寸法図



損傷を防ぐシリンダロッドガード&本体フレームサイドカバーを標準装備。ブレード先端部は二面、中央部は四面使用が可能です。増速バルブを全クラスに標準搭載しています。

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機　PAT

DXGGカッター

業界トップクラスの切断力・軽量化・開口幅を実現!!
切断しながら対象物をつまめる新モデル。

◎切断した対象物をアーム先端でつまむことも可能

◎カッター専用のオリジナル鋼材使用

◎同期リンクなしでシンプル構造



DXGG-202AS


損傷を防ぐシリンダロッドガード&本体フレームサイドカバーを標準装備。ブレード先端部は二面、中央部は四面使用が可能です。増速バルブを全クラスに標準搭載しています。

油圧旋回(S)タイプ
NEW DXGG-42NS
NEW DXGG-72S
NEW DXGG-135S
DXGG-202S
NEW DXGG-302S
NEW DXGG-402S

自動旋回(A)タイプ
NEW DXGG-42NA
NEW DXGG-72A
NEW DXGG-135A
DXGG-202A
NEW DXGG-302A
NEW DXGG-402A

自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW DXGG-42NAS
NEW DXGG-72AS
NEW DXGG-135AS
DXGG-202AS
NEW DXGG-302AS

■DXGGカッター 仕様図

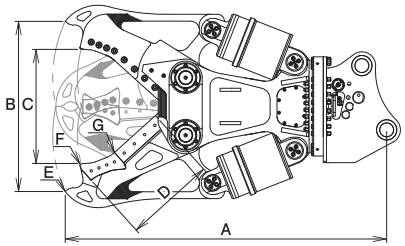

■DXGGカッター 仕様表


型式	DXGG-42N			DXGG-72			DXGG-135			DXGG-202			DXGG-302			DXGG-402	
旋回方式	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A
本体クラスの目安 ton	4～5			6～8			12～14			20～22			30～37			40～45	
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4			31.4										
本体長さ A mm	1360			1630		1650	2010			2330			2660			2840	
最大開口幅 B mm	590			765			1030			1240			1450			1620	
ブレード最大開口幅 C mm	375			505			700			830			1010			1100	
ブレード長(根元側+先端側) D mm	205+155			260+175			325+210			400+260			450+310			500+345	
先端つかみ力 E kN	279			371			647			872			1090			1210	
ブレード先端切断力 F kN	323			431			759			1000			1260			1370	
ブレード中央切断力 G kN	500			627			1100			1470			1880			2080	
質量 kg	450			820		830	1550		1570	2490		2500	3850		3860	4800	

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DXGG-42N以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。 ※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

■DXGGカッター H型鋼最大切断能力表

型式	H型鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DXGG-42N	150	150	7	10	250	125	6	9
DXGG-72	200	200	8	12	350	175	7	11
DXGG-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DXGG-202	350	350	12	19	600	300	12	17
DXGG-302	400	400	13	21	700	300	13	20
DXGG-402	400	400	13	21	700	300	13	20

■H型鋼寸法図



コンクリート小割圧砕機

MC小割機

MC-36
MC-52
MC-75
MC-135
MC-212
MC-352
MC-452

大型シリンダ＋増速バルブにより、低振動・低騒音・高能率の圧砕を実現。新型小割機も新登場!


軽いのにハイパワー!



MC-212



MC-36

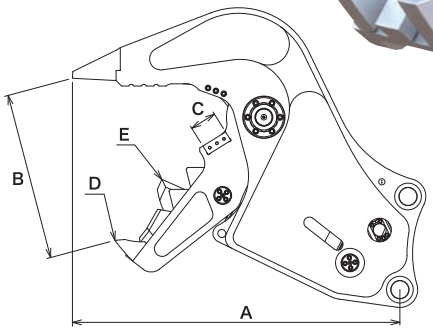



標準装備の特殊鋼ブレードと鉄筋をつかめるアーム形状で、分別収集が楽にできます。圧砕シリンダロッドを内部に格納することで、ロッド部の損傷を防止しています。

■MC小割機 仕様表

型式	MC-36	MC-52	MC-75	MC-135	MC-212	MC-352	MC-452
本体クラスの目安 ton	3～5	3.5～5.5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45
使用圧力 MPa	24.5			31.4			
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3			
本体長さ A mm	960	1120	1270	1470	1800	2130	2730
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	885	1050	1170
ブレード長 C mm	70	70	100	120	160	180	210
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	725	1060	1220
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	1170	1740	1930
質量 kg	240	380	590	1030	1670	2830	4000

※1往復の油圧配管が必要です。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。い合わせください。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※MC-36の取付対応機種は販売店までお問

NEW MC-36M2C
NEW MC-75EM5A
MC-135EM5A
MC-212EM7A
MC-352EM7A
MC-352EM9A

油圧発電式磁石付小割圧砕機　PAT

MC小割機 with マグ・ゴン

圧砕力はそのままに、電気配線が不要の油圧発電マグネット“マグ・ゴン”(PAT グッドデザイン賞受賞)を搭載。1往復配管機なら、装着後すぐに使用可能です。




MC-212EM7A




MC-75EM5A

従来のマグネット小割で必要だった油圧ショベル側への電気配線が不要なので、油圧ショベルを限定されることもありません。小割作業で発生した鉄筋を効率よく分別回収できます。

▼MC-36M2C



▼MC-EM



■MC小割機 with マグ・ゴン 仕様表

型　式	MC-36M2C	MC-75EM5A	MC-135EM5A	MC-212EM7A	MC-352EM7A	MC-352EM9A
本体クラスの目安 ton	3～5	6～8	12～14	20～22	30～37	
使用圧力 MPa	24.5		31.4			
最大使用圧力 MPa	24.5	27.4	34.3			
本体長さ A mm	955	1390	1570	1880	2320	
最大開口幅 B mm	430	620	755	880	1100	
ブレード長 C mm	70	100	120	160	180	
先端圧砕力 D kN	178	369	547	715	1080	
中央圧砕力 E kN	282	534	882	1150	1770	
マグネット使用定格	50%ED*	60 %ED（6分通電4分休止の繰返し周期）				
マグネット消費電力 kW	0.1	1.0		3.3		6.2
マグネット径 mm	⌀200	⌀500		⌀700		⌀900
質　量 kg	290	940	1440	2400	3570	3870

※1往復の油圧配管が必要です。※MC-36M2Cは、DC12Vのバッテリー式です。*5分通電5分休止の繰り返し周期。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※機種によっては取付け出来ない油圧ショベルもありますので、販売代理店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる時には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

■マグネット最大吸着質量目安

型　式	最大吸着質量目安		
	銑　鉄	鋼板切断屑	切　屑
M2C	10kg	8kg	2kg
EM5	120kg	90kg	25kg
EM7	350kg	200kg	100kg
EM9	500kg	300kg	200kg

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシャー


油圧旋回(S)タイプ
GS-202S
GS-482S
自動・油圧旋回(AS)タイプ
GS-202AS
NEW **GS-482AS**


スクラップ拾い切り可能！
船舶・車両解体に最適な国産スクラップシャー
◎特殊鋼ブレード(先端/特許済)搭載
◎新旋回方式のASタイプが新登場！ (P.3)
◎増速バルブを標準搭載



GS-202S

直接地面からの拾い切りもOK!

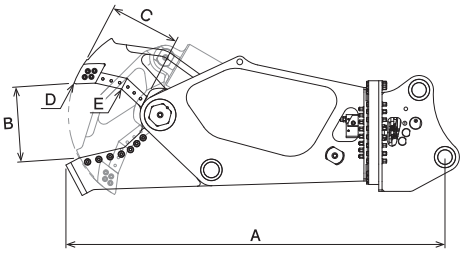





オールブレイドならではの爽快な切れ味！
特殊鋼ブレードを搭載

■GSシャー S/ASタイプ 仕様表

型式	GS-202		GS-482	
旋回タイプ	S	AS	S	AS
本体クラスの目安 ton	20～22		40～55	
最大使用圧力 MPa	31.4			
本体長さ A mm	2630		3480	
最大開口幅 B mm	520		710	
ブレード長 C mm	490		655	
先端切断力 D kN	1210		2160	
中央切断力 E kN	2410		4250	
質量 kg	2470	2500	6030	6050

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

廃プラ専用カッター　PAT

GSEシャー・エコ

カッターは三方向がオールブレイド仕様!
廃プラ切断作業に最適なカッターです。

◎ブルーシートや漁網が切れる!

◎新旋回方式のASタイプが新登場! (P.3)

◎増速バルブを全クラスに標準搭載



GSE-202S



漁網も切れる!!




GSE-202L

旋回タイプは、油圧旋回式、自動・油圧旋回式、首振りタイプの3タイプ。 靭性に優れた特殊鋼ブレードにより、各種廃プラを切断できます。

油圧旋回(S)タイプ
NEW **GSE-62S**
GSE-122S
GSE-202S

自動・油圧旋回(AS)タイプ
NEW **GSE-62AS**
GSE-122AS
GSE-202AS


首振り(L)タイプ
NEW **GSE-62L**
GSE-122L
GSE-202L

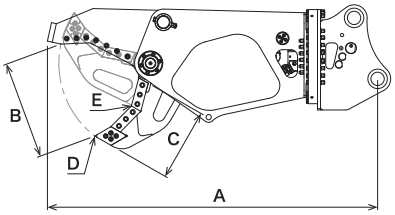

■GSEシャー・エコ S/ASタイプ 仕様表

型式	GSE-62		GSE-122		GSE-202	
旋回タイプ	S	AS	S	AS	S	AS
本体クラスの目安 ton	6～8		12～14		20～22	
最大使用圧力 MPa	27.4		31.4			
本体長さ A mm	1760		2120		2530	
最大開口幅 B mm	500		610		750	
ブレード長 C mm	382		478		554	
先端切断力 D kN	195		323		460	
中央切断力 E kN	399		665		925	
質量 kg	645	660	1190	1210	1890	1910

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。 ※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

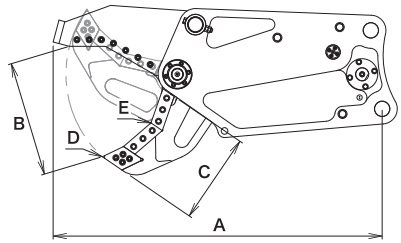

■GSEシャー・エコ 首振りタイプ 仕様表

型式	GSE-62L	GSE-122L	GSE-202L
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	31.4	
本体長さ A mm	1390	1740	2100
最大開口幅 B mm	500	610	750
ブレード長 C mm	382	478	554
先端切断力 D kN	195	323	460
中央切断力 E kN	399	665	925
質量 kg	530	990	1730

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

機械式木材・廃プラカッター　PAT

GABオールブレイド

廃プラ切断作業はもちろん、
伐根作業後の根の小割作業にも最適です。

◎ブルーシートや漁網が切れる！

◎機械式のオールブレイド！

◎木材破砕作業にも



GAB-120


切れ味鋭く、靭性に優れた特殊鋼ブレードを三方向に配置。ブルーシートや漁網を楽にカットできるのも、カッター部先端までオールブレイドだからこそ。ブレードは替え刃で2面使用が可能、メンテナンスも簡単です。

切れ味最高！
カッターは三方向が
オールブレイド仕様！





抱え込む様に切込みます。

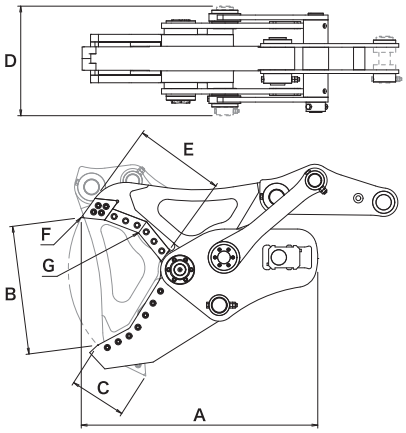

■GABオールブレイド 仕様表

型　　式	GAB-60	GAB-120
本体クラスの目安　ton	6～8	12～14
本体長さ A　mm	1000	1250
最大開口幅 B　mm	540 *1	680 *1
最小開口幅 C　mm	−215 *1	−300 *1
全　　幅 D　mm	465	580
ブレード長 E　mm	382	478
先端切断力 F　kN	166 *1	284 *1
中央切断力 G　kN	308 *1	519 *1
質　　量　kg	420	780

＊1の数値は取付機種により多少変化します。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

ガラ処理バケット


HRひまわり


NEW HR-122
HR-202

「すくって、砕いて、積む。」 一連のガラ処理作業が油圧ショベル一台で行えます。



HR-202





広いスペースがなくても大型クラッシャー並みの処理を実現。大きいガラはクラッシュバーで押さえて破砕。偏心回転する2つの破砕歯で40ミリ・アンダーまで粉砕します。破砕歯には特殊鋼を使用。グリースアップは、2箇所でOKです。

■HRひまわり 仕様表

型式	HR-122	HR-202
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22
使用圧力 MPa	27.4*	
バケット幅 A mm	940	1110
バケット長さ B mm	1360	1610
破砕軸幅 C mm	500	600
処理能力 ton/h	10～35	20～60
質量 kg	1530	2550

*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

アスファルト・コンクリート切削機

THツインドラムカッター


TH-62
TH-122
TH-202


掘削・切削の多目的な現場で、デュアルドラムが各種切削工事をパワフルに処理します。

2ポンプ合流でも、使用可能です!!



TH-122





コンパクト&シンプル構造は、取扱いが容易で視認性に優れています。ビット切削方式の採用により、ブレーカ等に比べて騒音も静かで、コストパフォーマンスも優秀。1ポンプに加え2ポンプ合流でも使用が可能です。

■THツインドラムカッター 仕様表

型式	TH-62	TH-122	TH-202
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	ー	
使用圧力 MPa	ー	27.4*	
本体長さ A mm	950	1070	1240
ドラム幅 B mm	925	970	1020
ドラム外径 C mm	∅505	∅605	∅655
回転数 rpm	81(120L/min時)	110(200L/min時)	164(400L/min時)
最大出力トルク N·m	5840	7460	9620
切削力 kN	23	25	29
質量 kg	770	1280	1820

*使用圧力補足：リリーフ弁内蔵。※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

油圧ブレーカ

GBブレーカ

GB-32T
GB-42T
GB-62T
GB-62TH
GB-135T

業界初！ 溶接なしの削り出しブラケットを採用。
先進の設計思考で開発した新型ブレーカです。

◎溶接加工なし


◎シンプル構造

◎ノンアキュームレータ構造




■GBブレーカ 仕様図

▼GB-Tタイプ



▼GB-THタイプ



■GBブレーカ 仕様表

型式	GB-32T	GB-42T	GB-62T	GB-62TH	GB-135T
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8		10～14
使用圧力 MPa	10～15	10～16			14～18
必要流量 L/min	25～45	35～60	45～80		80～120
本体長さ A mm	1290	1570	1705		2100
打撃数 bpm	550～1000				450～720
チゼル直径 B mm	ø58	ø75	ø95		ø105
質量 kg	200	300	410	490	830

※質量には、ブラケットを含みます。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付けには、BAタイプ（ブレーカ専用）のアダプタが必要です。

電動モータ駆動式油圧ユニット


GHU油圧ユニット

電源一つで、油圧機器を力強く駆動させます！



GHU-18

屋内・屋外兼用で移動も出来る、コンパクトでハイパワーな電動モータ駆動式の油圧ユニットがパワーアップ。アタッチメントを始め、各種油圧機器の駆動に最適です。



■GHU油圧ユニット 仕様表

型式	GHU-18
全長 A mm	1300
全幅 B mm	730
高さ C mm	1220
最大吐出量 L/min	41 / 50 (50 / 60Hz)
最大圧力 MPa	34.3
電源	AC200V 3相 (50 / 60Hz)
作動油	ISO VG46相当
タンク容量 L	120
質量 kg	670

※ハンドル調整により最大圧力34.3MPaまで無段階に圧力セットできます。※屋外使用可能、丸洗い不可。※設置、駆動するために別途、付属部品が必要です。※電源には100A以上のブレーカが必要です。※作動油を含まない質量です。

ハンドカッター

HGハンディ大割・カッター

HG-150S
HG-150P
HG-150M
HG-150X
油圧ユニット
HU-22

従来では油圧ショベルに取付ける専用カッターやガス切断でしか不可能だった作業をハンドカッターで！

作業車両が入れない現場はもちろん、事故や災害現場などの火気や危険物が使用できない場所でも活躍します。



オリジナル国産ハンドカッター誕生!!

HG ハンディながら235㎜の最大開口幅 61kNの切断能力
(HG-150 Xtype)


HG スリムで耐久性に優れた油圧ホース

HG カッターで培われた4タイプの中から選べるオリジナル形状カッター


HG 200V電源で作動

HG 静音性の高いオリジナルハンドカッター。油圧ユニット付で機動性に優れています。


HG-150 **Stype** 丸棒切断も力強くイージーに。




HG-150 **Mtype** 鉄板も楽々切れるノーマルタイプ。



HG-150 **Ptype** 切断開口幅が広く、押し広げ作業にも。



HG-150 **Xtype** タグチのオリジナルデザインのアーム。



■HGハンディ大割・カッター 仕様表

型式	HG-150			
アームタイプ	S	P	M	X
作動圧 MPa	49			
全長 A ㎜	635	655	675	
最大開口幅 B ㎜	125	360	230	235
先端切断力 C kN	80	43	61	
質量 kg	13.4	15.2	15.8	

■油圧ユニット 仕様表

型式	HU-22
最大圧力 MPa	49
吐出量(高圧) L/min	1.5 / 1.8 (50 / 60Hz)
吐出量(低圧) L/min	4.3 / 5.2 (50 / 60Hz)
電源	AC200 / 220V (50 / 60Hz)
電動機出力 kW	2.2
作動油	ISO VG32相当
タンク容量 L	10
質量 kg	64(油圧ホース除く)

■対象物別切断能力一覧表

形状	材質	寸法(㎜)
●	軟鋼	∅25
□	軟鋼	40×40×t3.2
⌐	軟鋼	t5×40×75

形状	材質	寸法(㎜)
L	軟鋼	t4×50×50
○	軟鋼	∅76×t3.2
▭	軟鋼	t6×65

油圧発電マグネット PAT.P

NEW GM-32
GM-42
GM-62
GM-122
GM-202

MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン


電気配線なしで油圧発電式マグネットが使える新感覚アタッチメント!

油圧配管2本で使用できるので、電気配線、追加バッテリーや発電機は不要です。油圧ショベル運転席のペダルにより吸着・釈放が簡単に行えます。強制釈放機能により吸着物を瞬時に釈放します。2018年グッドデザイン賞受賞モデル。

GOOD DESIGN AWARD 2018



GM-62

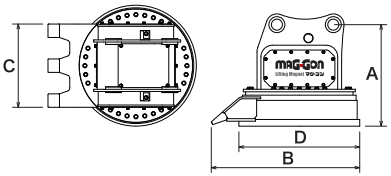

■マグ・ゴン 仕様表

型式	GM-32	GM-42	GM-62	GM-122	GM-202
本体クラスの目安 ton	4～5		6～8	12～14	20～22
使用圧力 MPa	14.7以上		17.6以上	20.6以上	
必要流量 L/min	19以上			27以上	54以上
全高 A mm	535	630	770	795	910
全長 B mm	475	695	900	1110	1370
爪幅 C mm	ー	360	500	620	750
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰返し周期）				
マグネット消費電力 kW	0.5	1.0	3.3	6.2	9.3
マグネット径 D mm	∅400	∅500	∅700	∅900	∅1100
質量 kg	180	380	670	1140	1770

■マグネット最大吸着質量目安

型式	最大吸着質量目安		
	銑鉄	鋼板切断屑	切屑
GM-32	60kg	20kg	10kg
GM-42	120kg	90kg	25kg
GM-62	350kg	200kg	100kg
GM-122	500kg	300kg	200kg
GM-202	900kg	500kg	300kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用）に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

全旋回型油圧発電マグネット PAT.P

全旋回MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン


GM-62S
GM-122S
GM-202S

マグネットがクルクル回る旋回タイプが登場!

マグネット部分がクルクルと旋回するので、長尺の鉄筋の向き変更も自由自在。スクラップ処理場での積み込み・積み下ろしの作業効率がさらにUPします。



GM-122S

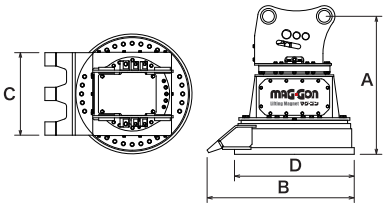

■全旋回マグ・ゴン 仕様表

型式	GM-62S	GM-122S	GM-202S
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
使用圧力 MPa	20.6以上		
必要流量 L/min	19以上	27以上	54以上
全高 A mm	900	1060	1160
全長 B mm	890	1110	1370
爪幅 C mm	500	620	750
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰返し周期）		
マグネット消費電力 kW	3.3	6.2	9.3
マグネット径 D mm	∅700	∅900	∅1100
質量 kg	750	1250	2000

■マグネット最大吸着質量目安

型式	最大吸着質量目安		
	銑鉄	鋼板切断屑	切屑
GM-62S	350kg	200kg	100kg
GM-122S	500kg	300kg	200kg
GM-202S	900kg	500kg	300kg

※2往復の油圧配管が必要です。※旋回中の背圧が2.0MPaを超える油圧ショベルではドレン配管が必要です。※発電ラインの背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用）に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

《リモコン旋回式》全旋回型油圧発電マグネット PAT.P

MAG-GON DYNA

Lifting Magnet マグ・ゴン

油圧配管1系統でマグネットの旋回が可能！
リモコン操作でさらなる作業の効率化を実現させた
最新マグ・ゴンシリーズです。



GM-122SD

ダイナシリーズ


発電システムを内蔵しているため電気配線不要、リモコンをショベルのシガーソケットに差し込むだけで、遠隔操作での旋回が可能になります。

《リモコン旋回式》全旋回型油圧発電マグネット PAT.P

ハイブリッド 全旋回マグ・ゴン


2本でも5本配管でも使える、
ダイナと全旋回のハイブリッドモデル！
切り替えバルブで簡単にモード設定が可能です。

SD モード




2本配管ショベルの場合は
ダイナとして使用可能

S モード



5本配管ショベルの場合は
全旋回として使用可能

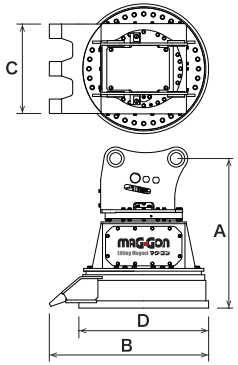

GM-122SD
GM-202SD
ハイブリッドタイプ
GM-122SSD
GM-202SSD

■全旋回マグ・ゴン ダイナ 仕様表

型式	GM-122SD	GM-202SD
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22
使用圧力 MPa	20.6以上	27.4以上
必要流量 L/min	27以上	54以上
全高 A mm	1060	1160
全長 B mm	1110	1370
爪幅 C mm	620	750
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰返し周期）	
マグネット消費電力 kW	6.2	9.3
マグネット径 D mm	⌀900	⌀1100
質量 kg	1210	2020

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。

■ハイブリッド 全旋回マグ・ゴン 仕様表

型式	GM-122SSD	GM-202SSD
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22
使用圧力 MPa	20.6以上	27.4以上
必要流量 L/min	27以上	54以上
全高 A mm	1060	1190
全長 B mm	1110	1370
爪幅 C mm	620	750
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰返し周期）	
マグネット消費電力 kW	6.2	9.3
マグネット径 D mm	⌀900	⌀1100
質量 kg	1260	2050

※Sモード時は、2往復の油圧配管が必要です（但し、回転ラインの背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。※SDモード時は、1往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が4.9MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。

（SD、SSD共通）※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。　※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用）に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

■マグネット最大吸着質量目安

型式	最大吸着質量目安		
	銑鉄	鋼板切断屑	切屑
GM-122SD/SSD	500kg	300kg	200kg
GM-202SD/SSD	900kg	500kg	300kg


《リモコン旋回式》全旋回型つかみ機 PAT

GRASPER DYNA

GV-62SD
GV-122SD
GV-202SD

全旋回グラスパーがさらに進化！ リモコン旋回操作で作業の効率がUP!

油圧配管1系統でアームの旋回が可能。
リモコン送信機セットをショベルのシガーソケットに差し込むだけ。簡単セットアップでリモコン操作が可能となります。

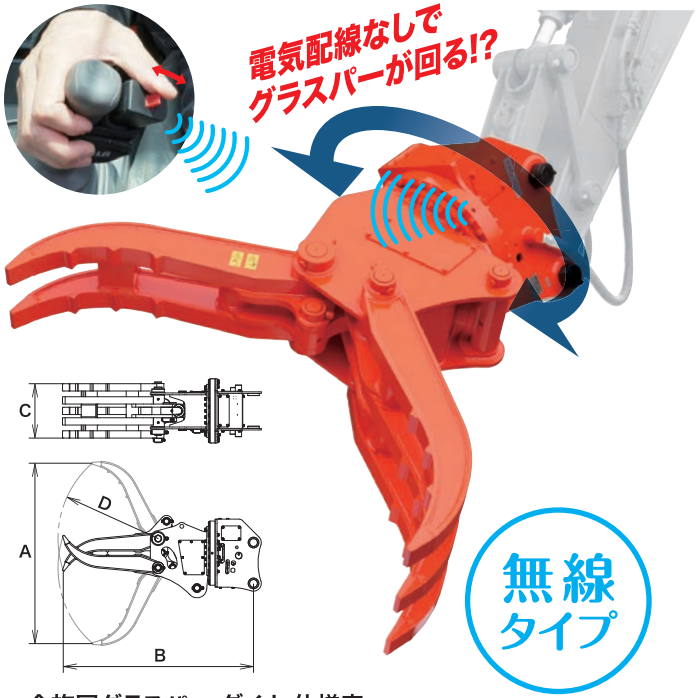

■全旋回グラスパー ダイナ 仕様表

型式	GV-62SD	GV-122SD	GV-202SD
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	1670	1860	2260
本体長さ B mm	1740	1960	2290
爪幅 C mm	470	560	695
爪長さ D mm	905	1030	1260
質量 kg	580	900	1540

※1往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


《電磁切替式》全旋回型つかみ機

GRASPER SOL

NEW GV-16SC
GV-32SC
GV-42SC
GV-62SC
GV-122SC
GV-202SC

1往復配管で爪が旋回&開閉! リモコン操作で作業効率UP!

1往復配管の本体でもアームの旋回が可能。
電源コードをシガープラグに繋ぐだけで、追加バッテリーや発電機は不要。簡単セットアップでリモコン操作が可能に!

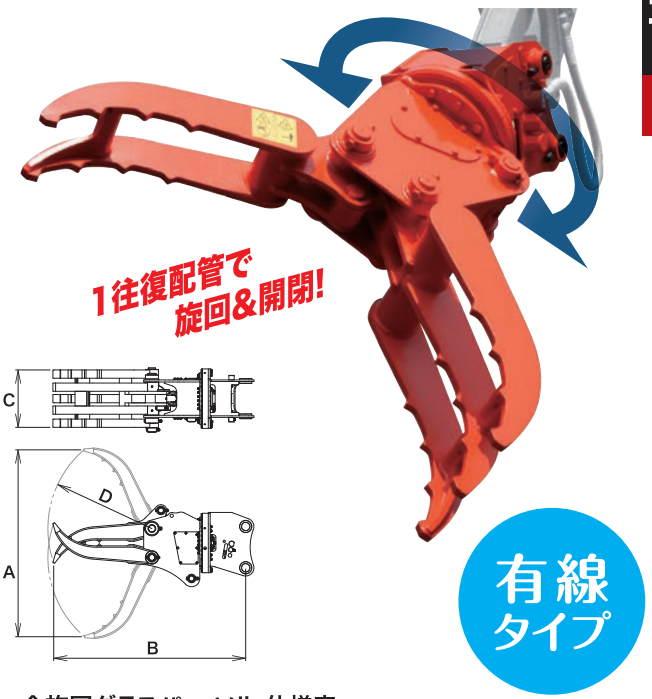

■全旋回グラスパー ソル 仕様表


型式	GV-16SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-62SC	GV-122SC	GV-202SC
本体クラスの目安 ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330
爪幅 C mm	250	330	425	470	560	695
爪長さ D mm	500	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧 V	DC12			DC24		
質量 kg	110	200	310	520	850	1490


※1往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません）。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。※GV-16SC、GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

グラスパーV3

GRASPER V3

油圧ショベルでの各種つかみ作業には信頼と実績のグラスパーシリーズ。グラスパーV3は、独自開発のオリジナルリンク機構で開口幅が広く、さらに使い易くなりました。

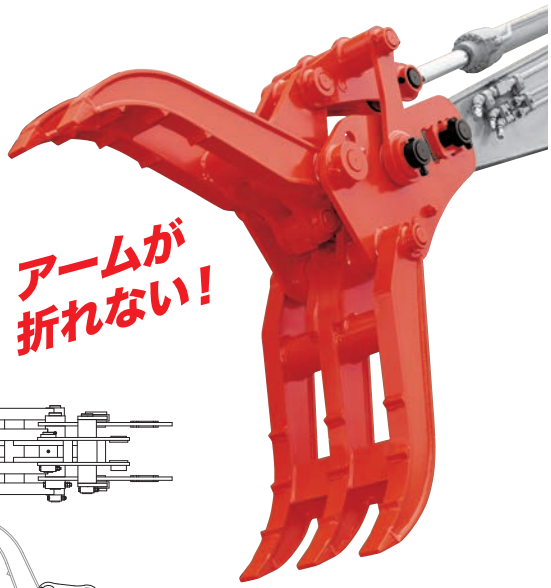


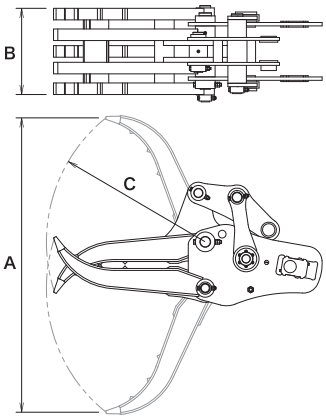

つかみ機で、“アームが折れ曲がった”、“取付ピンが折れた”といった経験はありませんか？
グラスパーV3は、独自開発のオリジナルリンク機構を搭載。つかむ機能はそのままに、2点取付けタイプのつかみ機に比べ、アームと取付ピンの損傷を最大限に防ぎます。

GT-08
GT-15
GT-30
GT-40
GT-60
GT-120
GT-200
GT-300
GT-400

TECHNICAL NOTE
テクニカルノート



アームが折れる原理としては、上記の図の通り。Lの長さが大きければ大きい程、棒（＝アーム）が折れやすくなります。グラスパーは折れにくい安心安全な構造設計となっているのです。

木造家屋の解体作業に最適です。 解体後の廃材分別・積み込みも、これ1台でOK！ 重たい廃材や鋭利な金属片も扱えるので、少人数でも各種作業を安全に行えます。

バケット操作がそのままつかみ操作に、機械式なので油圧配管等は不要です。強力なつかみ力で一度つかんだ物を、落とすことなく移動・積込みができます。もちろん、取付機種を選ばないアダプタタイプ（※1）なので、取付機種が変わっても、アダプタパーツの交換のみでOK（※2）です。標準機はもちろん、ミニショベルから大型機まで、幅広いラインアップを揃えました。

※1 GT-300・400はアダプタタイプに対応していません。
※2 クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。



グラスパーV3の回送姿勢

■グラスパーV3 仕様表


型式	GT-08	GT-15	GT-30	GT-40	GT-60	GT-120	GT-200	GT-300	GT-400
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45
最大開口幅 A mm	820	1020	1220	1410	1680	1910	2310	2670	2930
爪幅 B mm	230	270	330	425	470	560	695	830	910
爪長さ C mm	440	545	650	760	905	1030	1260	1440	1590
質量 kg	60	110	170	230	380	610	1140	1850	2470
アダプタタイプ	○							×	

※GT-08、GT-15、GT-30の爪はボックス構造ではありません。 ※22～25tonクラスの油圧ショベルへの取付け防ぐために、アームの補強をおすすめします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。けは販売店へお問い合わせください。 ※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を

TILT TYPE 首振りグラスパー GRASPER VL

GV-09L
GV-17L
GV-32L
GV-42L
GV-62L
GV-122L
GV-202L
GV-302L
GV-402L


首振り機能の追加により、あらゆる角度からのつかみ作業を実現。機械式タイプでは困難だった現場でも優れた作業効率を実現します。

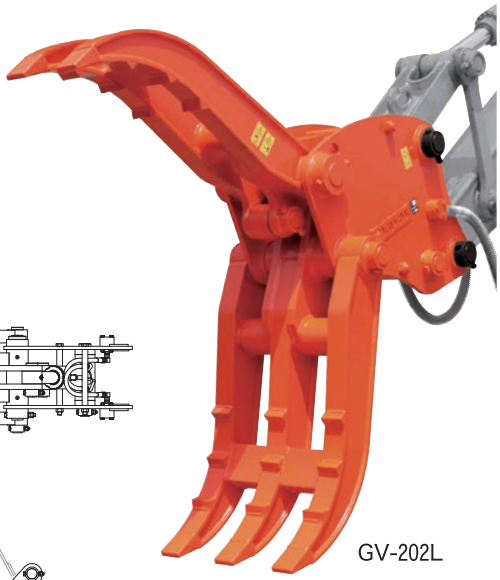

GV-202L


GV-32L


GV-09L

ミニタイプも!



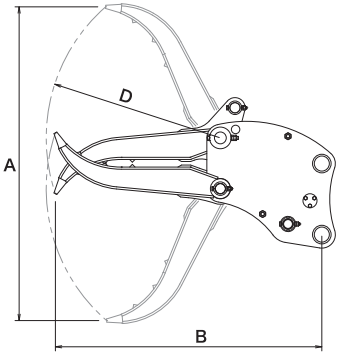

油圧シリンダを本体内部に設け、爪の開閉運動を行ないます。バケット操作が首振り操作に変わりスムーズな作業ができます。

首振り操作でつかみ角度を自由自在に変えられます。1往復の油圧配管が必要です。バケットの交換と同じ、取付ピン2本の簡単脱着で、取替時間が大幅に短縮できます。

■首振りグラスパーVL 仕様表

型式	GV-09L	GV-17L	GV-32L	GV-42L	GV-62L	GV-122L	GV-202L	GV-302L	GV-402L
本体クラスの目安 ton	0.7～1.5	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37	40～45
最大使用圧力 MPa	20.6		24.5		27.4	34.3			
最大開口幅 A mm	770	965	1200	1300	1670	1860	2260	2540	2810
本体長さ B mm	735	900	1020	1200	1360	1580	1880	2110	2340
爪幅 C mm	230	270	330	425	470	560	695	825	910
爪長さ D mm	440	545	660	760	905	1030	1260	1440	1590
質量 kg	65	110	140	230	370	570	1080	1670	2480

※1往復の油圧配管が必要です。 ※GV-09L、GV-17L、GV-32Lの爪はボックス構造ではありません。
めします。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすす


全旋回《360度》 全旋回グラスパー GRASPER VS

GV-16S
GV-32S
GV-42S
GV-62S
GV-122S
GV-202S
GV-250S
NEW GV-302S
GV-402S


オリジナル強力つかみ機

360度全旋回!


首振り＋360度全旋回により、つかんだまま旋回動作が可能となり、高効率な作業が実現しました。

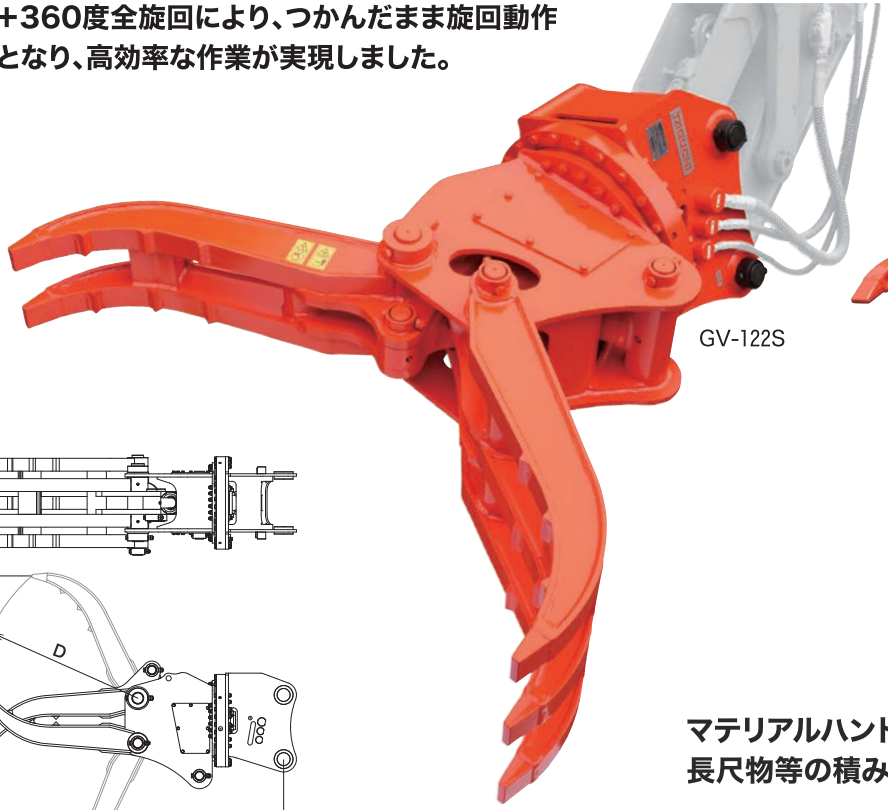

GV-122S

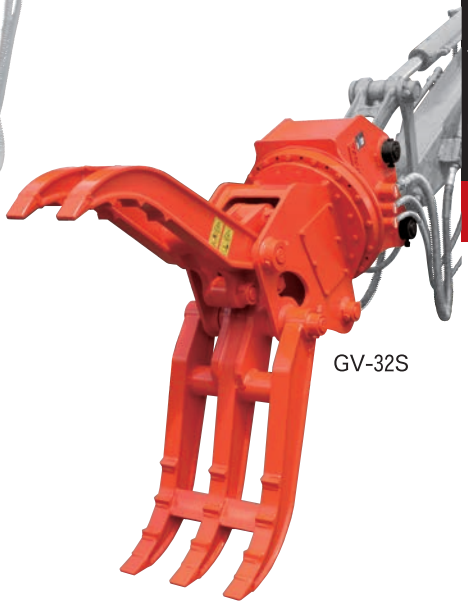

GV-32S

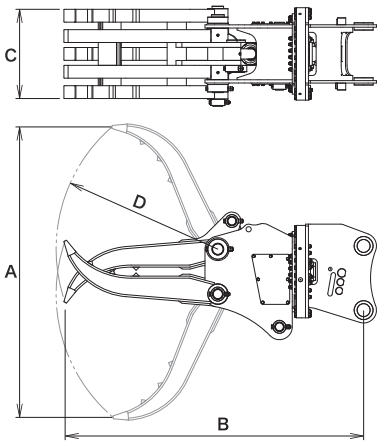

マテリアルハンドリング機として威力を発揮。長尺物等の積み込み作業も行えます。

つかみ操作は足元ペダル、もう一方の足元ペダルで旋回操作を行います。つかみ用と旋回用の2往復の油圧配管が必要です。本体内蔵の油圧バルブにより、油圧モータの破損を最大限に防ぎます。

■全旋回グラスパーVS 仕様表

型式		GV-16S	GV-32S	GV-42S	GV-62S	GV-122S	GV-202S	GV-250S	GV-302S	GV-402S
本体クラスの目安	ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
最大使用圧力	MPa	24.5			27.4	34.3				
最大開口幅 A	mm	820	1200	1300	1670	1860	2260		2540	2810
本体長さ B	mm	985	1230	1390	1700	1900	2330	2320	2510	2830
爪幅 C	mm	250	330	425	470	560	695		825	910
爪長さ D	mm	500	660	760	905	1030	1260		1440	1590
質量	kg	110	190	310	520	850	1490	1500	2260	3450
旋回速度	固定	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	可変	オプション	オプション	オプション	オプション	○	○	○	○	○

※2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です。GV-16S、GV-32S、GV-42Sを除く)。
※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。
※GV-16S、GV-32Sの爪はボックス構造ではありません。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


油圧発電式磁石付バケット&フォーク　PAT.P


マグ・コブラ

CBR-122EM7

1系統の油圧配管のみで使用できる油圧発電マグネット「マグ・ゴン」搭載。ガラ積み込みから鉄筋仕分け作業が1台で完結！







付属品



小さな残材もキレイにさらえる平歯タイプ

■マグ・コブラ 仕様表

型式	CBR-122EM7
本体クラスの目安 ton	12～14
使用圧力 MPa	34.3
必要流量 L/min	19
最大開口幅 A mm	2050
全長 B mm	1430
バケット幅 C mm	775
マグネット使用定格 %ED	60（6分通電4分休止の繰返し周期）
マグネット消費電力 kW	3.3
マグネット径 D mm	∅700
質量 kg	1470

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」（整地・運搬・積込及び掘削用に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

■マグネット最大吸着質量目安


型式	EM7
銑鉄	350kg
鋼板切断屑	200kg
切屑	100kg

油圧式バケット&フォーク　PAT.P

コブラ

CBRB-122L
CBRH-122L

バケット仕様とハニカムスケルトン仕様の2タイプから選べる油圧式のバケット&フォーク。

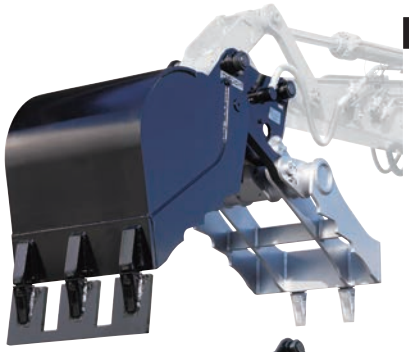


付属品




掘削に便利なポイントツース付き（横ピン仕様）

CBRB-122L

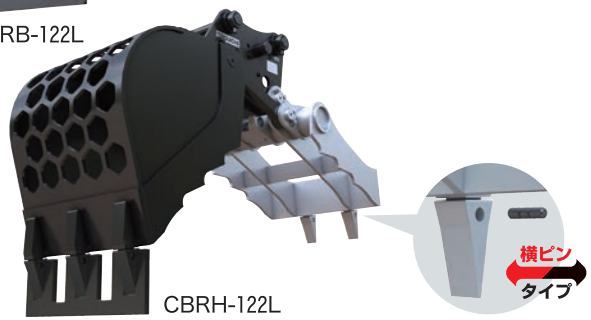


CBRH-122L

▼CBRB-L（バケット仕様）



▼CBRH-L（ハニカムスケルトン仕様）



■コブラ 仕様表

型式	CBRB-122L	CBRH-122L
本体クラスの目安 ton	12～14	
使用圧力 MPa	34.3	
最大開口幅 A mm	2050	
全長 B mm	1410	
バケット幅 C mm	775	
六画穴対辺 D mm	–	120
質量 kg	900	860

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※機種によっては取付けできない油圧ショベルもありますので、販売店までお問い合わせください。

全旋回《360度》全旋回木材グラスパー 木材GRASPER


GW-62S
GW-122S
GW-202S

林業に特化した、首振り＆全旋回型つかみ機。あらゆる角度の木材を確実につかみ、乱積みされた木や、倒木の除去などの災害復旧作業にも対応します。



GW-122S

高トルク、360°全旋回により、木材をつかんだまま旋回、集材・整理・積込作業をスムーズに行うことができます。

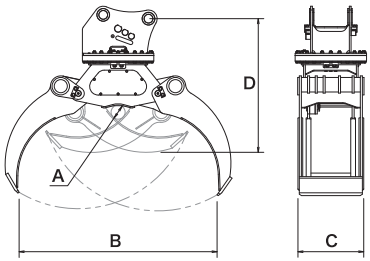

抱え込むように、しっかりとつかむことのできる爪形状は、材木への傷を最小限におさえます。本体内蔵の油圧バルブにより、油圧モータの破損を最大限に防止。長尺物の片つかみ*も、しっかりと保持。

■全旋回木材グラスパー 仕様表

型式	GW-62S	GW-122S	GW-202S
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
最小つかみ径 A mm	⌀100	⌀130	⌀180
最大開口幅 B mm	1230	1830	2200
爪幅 C mm	490	610	720
全高 D mm	975	1240	1490
質量 kg	440	830	1260

※2往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です）。
※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。
*極端な片つかみは危険ですのでおやめください。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

GRASPERシリーズ

オレンジバケット ORANGE BUCKET


ARG-2300-202-20
ARG-2300-202-30
ARG-2300-250-20
ARG-2300-250-30
ARG-2600-250-30
ARG-2600-302-30
ARP-2300-202-20
ARP-2300-202-30
ARP-2300-250-20
ARP-2300-250-30
ARP-2600-250-30
ARP-2600-302-30

オレンジバケットは、スクラップ処理・各種荷役作業で、力強く抱込み、しっかりつかみ上げます。




オレンジ型
ARG-2300-202-20

業界初の完全密閉型でスクラップ作業時の端材等によるシリンダとホースの故障・損傷を防ぎます。



オレンジ型（ARG）オレンジバケット


爪幅が広く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が狭い。



爪幅が広い。
屑スクラップなどの
比較的小さなスクラップに!

フォーク型（ARP）オレンジバケット

爪幅が狭く、
爪を閉じた時に出来る
爪と爪との隙間が広い。



爪幅が狭い。
長尺スクラップなどの
比較的大きなスクラップに!

■オレンジバケット 仕様表


型式		ARG-2300-202-20〈ARP-2300-202-20〉	ARG-2300-202-30〈ARP-2300-202-30〉	ARG-2300-250-20〈ARP-2300-250-20〉	ARG-2300-250-30〈ARP-2300-250-30〉	ARG-2600-250-30〈ARP-2600-250-30〉	ARG-2600-302-30〈ARP-2600-302-30〉
本体クラスの目安 ton		20～22		22～25			30～37
最大使用圧力 MPa		34.3					
最大開口幅A mm		2300				2600	
全幅B mm		1340				1580	
全高	(開時)C mm	1610	1650〈1610〉	1610	1650	1820	1870
	(閉時)D mm	1990	2020	1990	2020	2240	2290
質量 kg		1870〈1750〉	1970〈1840〉	1830〈1710〉	1980〈1850〉	2810〈2580〉	2880〈2600〉

※ARGはオレンジ型、ARPはフォーク型です。※〈 〉内は、フォーク型の仕様規格です。※仕様図はオレンジ型のものです。 ※2往復の油圧配管が必要です（但し、背圧が2MPa以上の場合はドレン配管が必要です）。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。


GRASPER 特殊爪

type H（補強付）

■GV-122L/202L-H




■GV-122S/202S-H

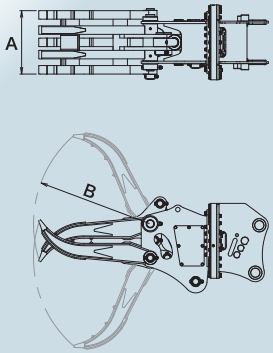


対象機種	GV-122L-H	GV-202L-H
	GV-122S-H	GV-202S-H
爪　幅A（mm）	560	695
爪長さB（mm）	1030	1260

type T（ロング）

■GV-122L/202L-T

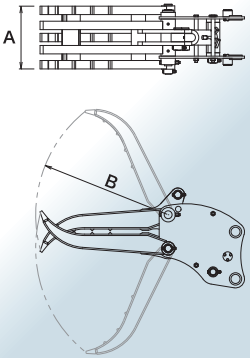


■GV-122S/202S-T

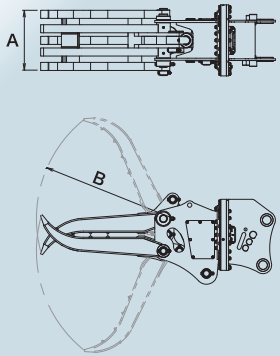


対象機種	GV-122L-T	GV-202L-T
	GV-122S-T	GV-202S-T
爪　幅A（mm）	560	695
爪長さB（mm）	1180	1460

type N7（7本爪）

■GV-122L/202L-N7

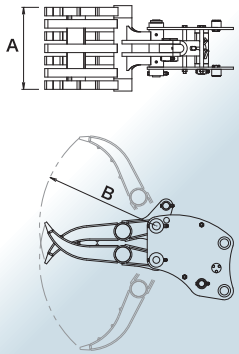

■GV-122S/202S-N7

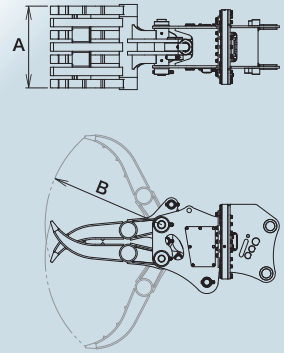

対象機種	GV-122L-N7	GV-202L-N7
	GV-122S-N7	GV-202S-N7
爪　幅A（mm）	725	935
爪長さB（mm）	1030	1260

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈り取ります。チルト式なので、刈り込み角度は自由自在。法面や斜面でも、きれいに刈り込みます。




KS-122

ハンマーナイフ方式の採用により、雑草・雑木を強力に粉砕。刈り取り後はマルチング状態になり、回収処理が不要です。



油圧モータ+ベルト駆動により、トップクラスの静粛性を実現。クサカルゴン本体内蔵の油圧バルブにより、最適な圧力と流量を供給し続けます。

KS-17

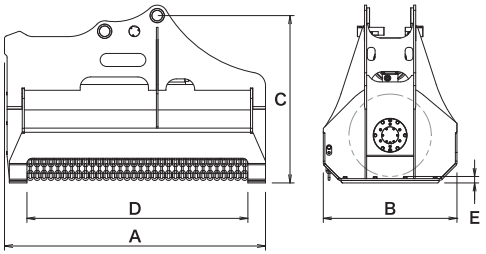

雑木も、らくらくカット!
雑草・くま笹は、さくさくカット!
竹藪もばりばり、素早くカット!

切れ味抜群!! 優れた耐久性!!




新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式。

2面使用が可能な厚く長い刃は、特殊加工で耐久性アップ! 刃先研ぎ加工で、切れ味の再生が可能です。また、2重ロックで、安全性も向上。さらに、オリジナル構造の新型強化ブラケットは、最適な形状が、雑木刈り等の高負荷時にも、刃を常にしっかりと固定し続けます。

ブレーカ配管でOK!!
ドレン配管は不要です。

往復配管でもご使用いただけます(回転方向は特殊バルブの採用で、1方向のみ回転します)。

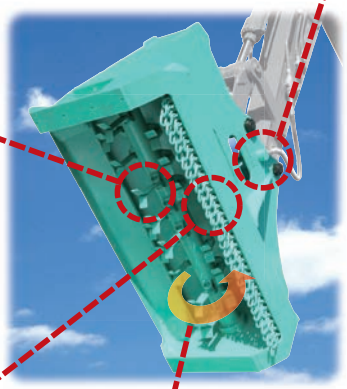

フローコントロールバルブ搭載。クラス最高の周速を実現!!

さまざまな型式の油圧ショベル(1ポンプ仕様及び2ポンプ仕様など)でも、フローコントロールバルブの採用で、常に安定した作業(回転)性能を発揮する事ができます。また、モータの負担を軽減するために、特殊回路を設け、モータを急激に停止させないための安心設計をしています。

飛散防止チェーン採用!!

最短時間で、定位置に戻ります。



■クサカルゴン 仕様表

型式	KS-17	KS-27	KS-32	KS-62	KS-122	KS-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~4	3~5	6~8	12~14	20~22
全長 A mm	590	925	1040	1380	2000	2420
全幅 B mm	575	655	660	830	1020	1030
全高 C mm	675	870	905	1100	1280	1450
刈幅 D mm	450	765	850	1150	1690	2090
刈高 E mm	30	45	50			
爪枚数(枚)	12	18		24	36	48
ナイフ周速 m/s	59	60	62	63	79	
質量 kg	130	230	300	540	1140	1760

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

アスファルト切削機

エスカルゴン
ESCARGON

ES-32
ES-35


道路の補修工事におけるアスファルトのハツリ作業に。大型切削機の補助や、歩道、マンホール周りの小規模工事に最適です。






ES-35

アーム取付部と切削部分が独立して可動するので、本体を走行させることなく、水平切削が可能です。





切削深さを自由に設定できます。切削部分を本体が覆っているため、安全・快適に作業を行えます。コンクリート切削作業にも専用切削ビットの交換で対応が可能です。

■エスカルゴン 仕様表

型式	ES-32	ES-35
本体クラスの目安 ton	2.5～3.5	3～5
本体長さ A mm	740	765
本体高さ B mm	780	780
本体幅 C mm	375	435
切削幅 D mm	250	300
切削深さ E mm	0～85	0～100
回転数 rpm	100(40L/min時)	120(50L/min時)
質量 kg	290	340

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
※コンクリート用切削ビットはオプションです。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

バケット型回転ふるい機

DD-RIDDLE
ディディ・リドル


TM-122
TM-202

リサイクルの現場で快適なふるい作業を実現します。オリジナル「ハニカム」形状のラインアップがより充実。産業廃棄物・ゴミ・焼却灰から土砂等の各種選別作業まで幅広く対応できます。



メンテナンスフリー!!

開口面積が大きく抜けの良い本体フレームに、堅牢なオリジナルハニカム(六角形)形状網目が任意の速度で回転して選別作業をスピーディーにこなします。ダイレクトドライブ機構により、一般的なトロンメルバケットと違いターンベアリングへのグリース給脂箇所を省きメンテナンスフリー*を可能にしました。

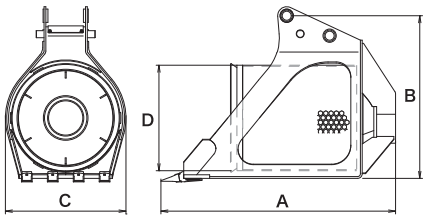

■ディディ・リドル 仕様表


型式	TM-122	TM-202
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22
本体長さ A mm	2080	2400
本体高さ B mm	1440	1710
本体幅 C mm	1070	1240
スクリーン径 D mm	⌀930	⌀1100
スクリーン容量 ㎥	0.65	1.0
網目サイズ mm	HEX40 (O.P. HEX60 ／ HEX80 ／ HEX100)	
最高回転数 rpm	45	
質量 kg	1180	1670

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
＊減速機のギアオイルは、初回200時間又は3ヵ月経過時、2回目より500時間毎又は1年毎に交換が必要です。
※上記以外の網目サイズも選べますのでお問い合わせください。

ドライブミキシング
DRIVE MIXING


DM-62
DM-122
DM-202


油圧モータによる、強力なロータの回転により、掘削作業を行いながら、混合作業が同時にできます。また、掘削作業と混合作業を同時に行うことで、固化剤を始めとした各種土壌改良剤の均等かつ高速な混合を実現します。

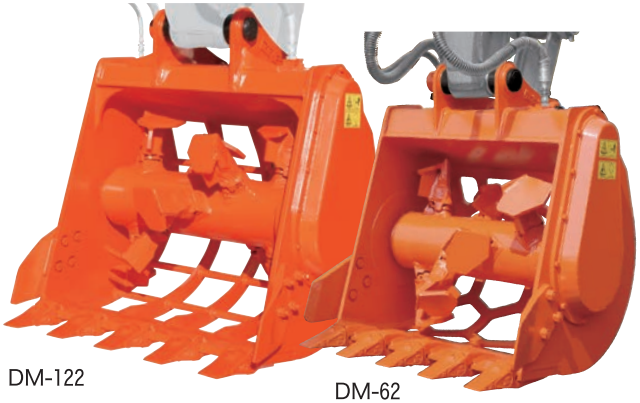

DM-122　DM-62

地盤改良工事には、ドライブミキシングが１台あれば万全です。





DM-62のみ、バケットはオリジナル構造の「ハニカムスケルトンタイプ」。標準型に比べ軽量でメンテナンスも簡単です。

■ドライブミキシング 仕様表

型　　式	DM-62	DM-122	DM-202
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	27.4	34.3	
バケット幅 A mm	915	1110	1270
バケット長さ B mm	1050	1240	1450
回　転　数 rpm	100	129	
質　　量 kg	570	830	1380

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合は、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。


ミキシングフォーク
MIXING FORK


MFK-32
MFK-42
MFK-62
MFK-122
MFK-202

土質改良・セメント等の各種かくはん作業を確実にこなします。かくはん作業に最適な形状とすることで、通常のバケット操作のみで、かくはん作業を確実に行うことができます。



ミニから標準機まで、幅広いラインナップ。作業用途・工事現場に適したものをお選びいただけます。





■ミキシングフォーク 仕様表

型　　式	MFK-32	MFK-42	MFK-62	MFK-122	MFK-202
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
バケット幅 A mm	700	920	1080	1300	1610
バケット長さ B mm	725	895	1100	1250	1480
ツ　ー　ス　数	4			5	
質　　量 kg	95	160	270	510	860


※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※網形状はクラスにより異なります。

クリーンバケット

タグチ製初のバッカンバケット、
カバーと脚を外せば雪用のバッカンバケット。
アダプタブラケット使用で
12ton/20tonどちらにも取付可能！



CSB-122

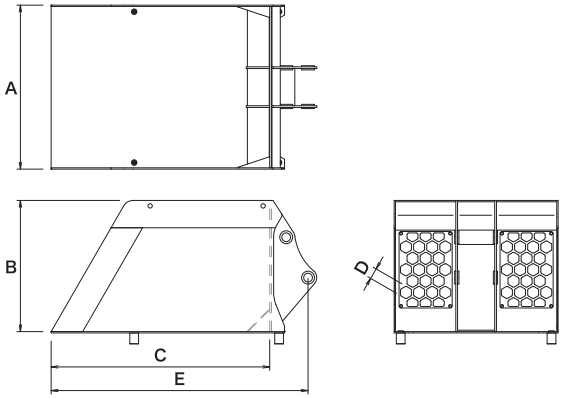

■クリーンバケット 仕様表

型　　式	CSB-122
本体クラスの目安　ton	12～14
バケット幅 A mm	1500
バケット高さ B mm	1200
バケット奥行 C mm	2000
六角穴対辺 D mm	100
本体長さ E mm	2350
質　　量 kg	880

▼雪用バケツとして使えます！




▲脚とカバーは
取り外し可能!!



BA-202

アダプタブラケットを
付ければ20~22ton
クラスにも取付可能！

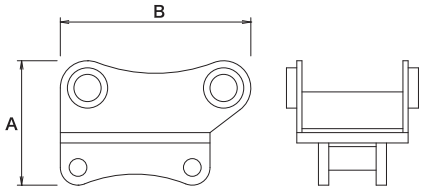

■アダプタブラケット 仕様表


型　　式	BA-202
本体クラスの目安　ton	20～22
全　高 A mm	455
全　幅 B mm	700
質　　量 kg	200

ハニカム スケルトンバケット


HONEYCOMB SKELETON BUCKET


HSK-17
HSK-32
HSK-42
HSK-62
HSK-122
HSK-202
HSK-302

ハニカム形状のラインアップがより充実。
環境にやさしいECO仕様のスケルトンバケットです。

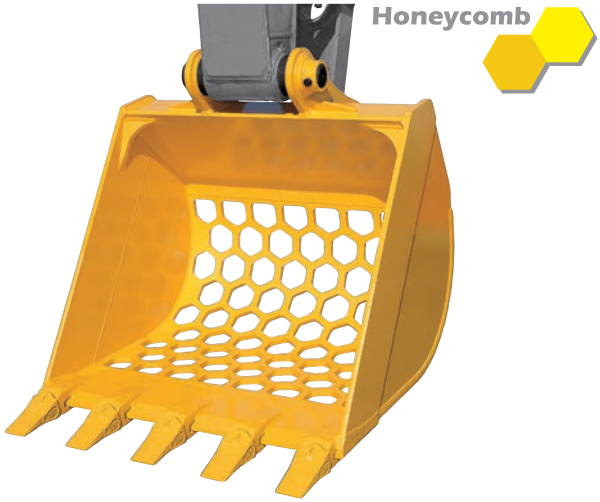

スケルトンのマス目をハニカム（六角形）形状にする事により、本体質量の軽量化と低コストを両立しました。軽量化は作業の機動力向上と高能率化を可能にします。さらに、燃料費の節約で作業コストも削減します。





バケットのスケルトン部分にハニカム形状を採用。前後・左右・斜め、どの方向へも標準バケット感覚のスムーズな地ならし作業が可能。

■ハニカムスケルトンバケット 仕様表


型　　式	HSK-17	HSK-32	HSK-42	HSK-62	HSK-122	HSK-202	HSK-302
本体クラスの目安 ton	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	30～37
六角穴対辺 A mm	50/80/100			50/80/100/150	80/100/120/150	100/120/150	150
バケット幅 B mm	540	660	720	830	1000	1240	1420
バケット長さ C mm	610	710	890	1060	1220	1470	1670
質　　量 kg	70	110	150	280	460	750	1150

スケルトンバケット

SE-62
SE-122
SE-202
SE-302
SE-402

各種ふるい作業や、川底の採石作業のほか、コンクリートなどのかくはん作業にも威力を発揮します。



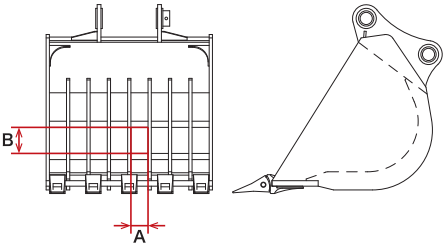


■スケルトンバケット 仕様表

型　　式	SE-62	SE-122	SE-202
本体クラスの目安 ton	6～8	12～14	20～22
マス目（A×B） mm	100×150	100×165	150×200
バケット幅 mm	828	971	1226
質　　量 kg	330	550	1000


Gバケット


当社オリジナル形状のバケットです。各メーカー・クラスとも、作業現場にあわせて強化型など多種多様のニーズに対応した豊富なサイズをご用意しています。

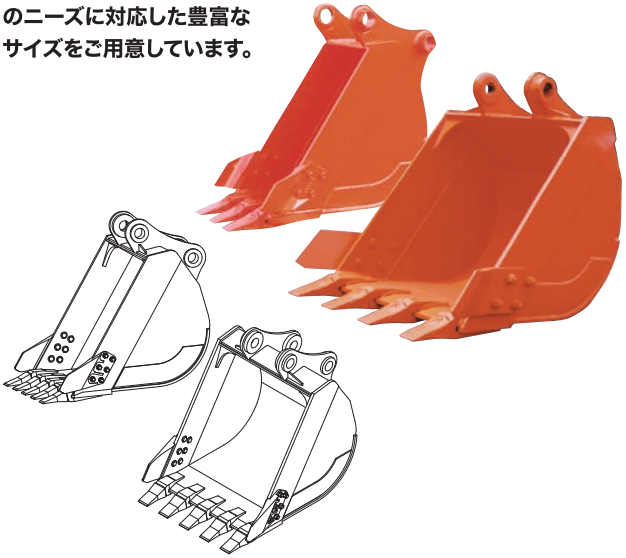

法面バケット Y-1

Y-1タイプは、地固めや高精度の法面作業に最適です。

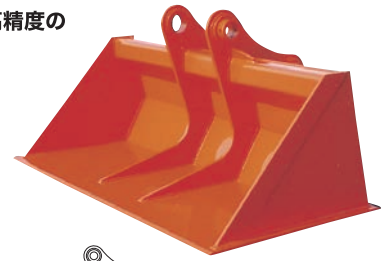

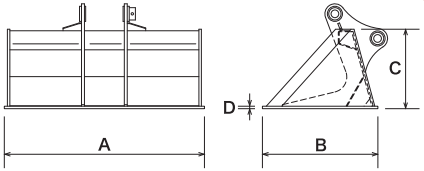

■法面バケット Y-1 仕様表

型式	Y1-09	Y1-17	Y1-32	Y1-42	Y1-62	Y1-122	Y1-202
本体クラスの目安 ton	0.7~1.5	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
バケット幅 A mm	500	800	1000	1200	1300	1600	2000
バケット奥行 B mm	300	400	500	600	750	900	1000
バケット高さ C mm	225	305	380	450	500	590	660
バケット底板厚さ D mm	9	12			16	19	
質量 kg	25	65	110	160	270	460	655




JAXA PROJECT

科学誌Natureにも掲載

建機の未来を考えるプロジェクト。

共同特許搭載モデル

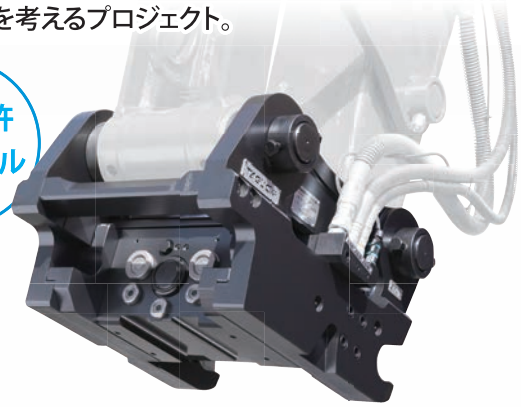

ワンキャッチ OC-122HP

油圧式アタッチメント着脱装置

さらなるハイパワー。軽量化へ。

2015年からJAXA*「宇宙探査イノベーションハブ」での共同研究で建機の超軽量化へと挑戦。CFRP製アーム・ブーム等を製作し、鉄製の同モデルと同様に掘削・吊り作業等ができる結果となりました。また、2020年には油圧式アタッチメント着脱装置「ワンキャッチ」が完成。共同特許技術を搭載した製品化に成功しました（P.5 完全油圧式ワンキャッチ、P.8 油圧式ワンキャッチ）。


＊JAXA／宇宙航空研究開発機構

梯形（三角）バケット


排水路、用水路等の溝掘削に適した暗渠バケットです。



▼TB1・TB3・TB5



▼TBC



■梯形（三角）バケット TB5 仕様表

型式	TB5-32	TB5-42	TB5-62	TB5-122	TB5-202
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
傾斜角度 A °	63.4（5分）				
バケット先端幅 B mm	300				

■梯形（三角）バケット TB3 仕様表

型式	TB3-32	TB3-42	TB3-62	TB3-122	TB3-202
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
傾斜角度 A °	73.3（3分）				
バケット先端幅 B mm	300				

■梯形（三角）バケット TB1 仕様表

型式	TB1-32	TB1-42	TB1-62	TB1-122	TB1-202
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
傾斜角度 A °	45（1割）				
バケット先端幅 B mm	180		200	300	400


■暗渠バケット TBC 仕様表

型式	TBC-32	TBC-42	TBC-62	TBC-122	TBC-202
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
傾斜角度 A °	82.3				
バケット先端幅 B mm	150	200		250	

マルチエクステンションアーム

標準アームでは届かない、高い所や低い所の作業を可能にします。



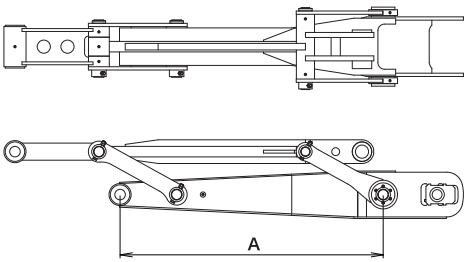


■マルチエクステンションアーム 仕様表

型式	MX-20	MX-30		MX-40		MX-60			MX-120				MX-200					
本体クラスの目安 ton	2～3	3～4		4～5		6～8			12～14				20～22					
延長長さ A mm	600	600	800	800	1000	1000	1500	2000	1000	1200	1500	2000	1000	1500	1800	2000	2500	3000
質量 kg	50	100	110	130	140	240	270	310	380	390	430	480	700	750	820	840	920	1000

※仕様表以外の延長長さが必要な場合にはご相談ください。 ※アダプタタイプです。

ミニアースオーガー

製品パーツは単品でご購入いただけます。作業内容により自由に組合わせが可能です。杭打、建築物の基礎工事などの前掘削や太陽光施工工事等に最適です。





本格的なヘッド＋高トルクにより、安定した掘削を実現します。

ヘッド先端のクロスビットと切削用サイドビットに超硬チップを採用することで、どんな土質でも安定して掘削できます。


■ミニアースオーガー 仕様表

型式	EA-30				EA-60						
本体クラスの目安 ton	3～5				6～8						
スクリュー径 A mm	∅100	∅150	∅200	∅300	∅200	∅250	∅300	∅350	∅400	∅450	∅500
スクリュー長 B mm	1160の場合				2290の場合			2340の場合			
本体長さ C mm	1100				1210						
最大使用圧力 MPa	24.5				27.4						
最大出力トルク N·m	2320				6100						
回転数 rpm	75(40L/min時)				46(70L/min時)						
質量 kg	140	150	160	170	250	260	270	300	330	360	390

※1往復配管が必要です。※但し、背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

詳しくは、専用カタログをご用意しております。
担当営業までお気軽にお申し付けください。

EA-30
EA-60

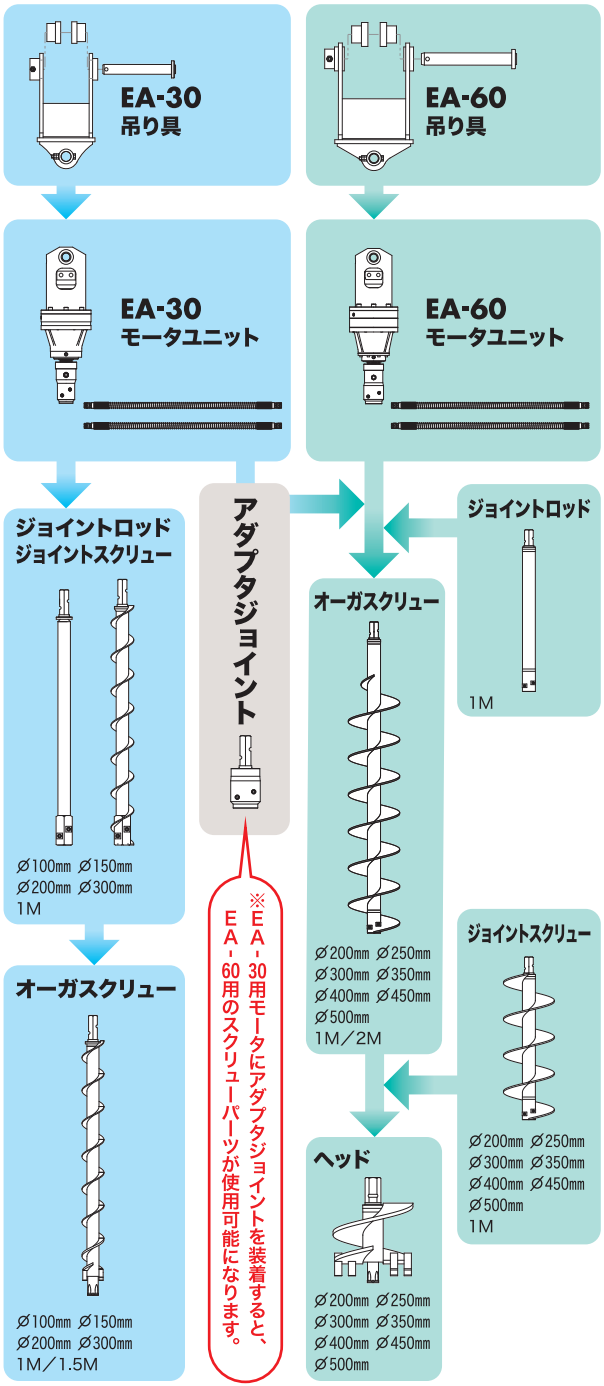

型式別適合油圧ショベル一覧表

＊1 オレンジバケットは除きます。
下記以外の機種についてはお問い合わせください。

型式＊1		08	15	30	40	60	120	200	220	300	400
本体クラスの目安 ton		0.7～1.5	1.2～2.5	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22	22～25	30～37	40～45
メーカー	コマツ	PC09-1	PC18MR-5	PC30MR-5	PC45MR-5	PC78US-11	PC120-11	PC200-11	PC220-11	PC300-11	PC400-11
		PC10MR-2	PC20MR-5	PC30UU-6	PC55MR-5	PC78UU-11	PC130-11	PC210-11	PC230-11	PC350-11	PC450-11
		PC10UU-5	PC20UU-5	PC30UUC-6	PC58UU-6	PC78USi-10	PC128US-11	PC228US-11		PC300i-11	PC490-11
			PC25MR-5	PC35MR-5			PC138US-11	HB205-3		HB335-3	
				PC38UU-6			PC138UU-11	HB215-3		HB365-3	
	日立建機	ZX8U-2	ZX17U-5A	ZX30U-5B	ZX40U-5B	ZX75UR-5B	ZX120-7	ZX200-7	ZX240-6	ZX300-6	ZX470-6
		ZX10U-2	ZX20U-5A	ZX30UR-5B	ZX50U-5B	ZX75US-5B	ZX135US-7	ZX200X-7	ZX250H-6	ZX330-7	ZX480LCK-5B
		ZX15UR	ZX20UR-5A	ZX35U-5B	ZX55UR-5B		ZX135USX-7	ZX225US-7	ZX250K-6	ZX330X-7	ZX490H-6
				ZX40UR-5B			ZH120-6	ZX225USR-7		ZX350H-6	ZX500LCK-6
								ZH200-6		ZX350K-6	ZX530LCH-6
	キャタピラージャパン	008CR	020ESR	030ESR	050ESR	308CR	313	320	323	330	345GC
		010CR	302CR	040ESR	305CR	308SR	313GC	320GC	326	330GC	
			301.7CR	303CR	305.5CR		315	325		336	
				303.5CR			315GC			340	
				304CR							
	コベルコ建機	SK005-6	SK17SR-6	SK28SR-6	SK45SR-6E	SK75SR-7	SK125SR-7	SK200-10	SK250-10	SK330-10	SK470-10
		SK008-2	SK20SR-6	SK30SR-6	SK45SR-7	SK80SR+-7	SK130SR+-7	SK200H-10			
		SK10SR-5	SK20UR-6	SK30UR-6	SK50UR-6E	SK80UR-6E	SK130UR-5	SK225SR-5			
				SK35SR-6	SK55SR-6E		SK135SR-7	SK235SR-5			
				SK38UR-6	SK55SR-7						
	住友建機					SH75X-7	SH120-7	SH200-7	SH250-7	SH330-7	SH470HD-7
						SH75XU-7	SH125X-7	SH200HB-7		SH330LC-7	SH480LHD-7
							SH125XU-7	SH235X-7		SH350HD-7	SH500LHD-7
							SH135X-7				
	加藤製作所	HD09VX3	HD17V5	HD30V5	HD45V5	HD85V5	HD512-7	HD820-8	HD1025-7	HD1430-7	
		HD10VZ	HD20VX3	HD30VZ4	HD55V5	HD308US-7	HD514MR-7	HD823MR-7			
			HD20VZ	HD35V5							
			HD25V5	HD40VZ							
	ヤンマー	SV08-1E	ViO17-1	ViO30-6C	ViO45-6A	B7-6A					
		ViO10-2D	ViO20-6	ViO35-6C	ViO55-6A	ViO80-1B					
		J09-D	ViO25-6	B30U	B40U	B60U					
		ViO12-2A	B20U								
	クボタ	U-008-5	U-20-3α	U-30-6α	U-40-6E						
		U-10-5	U-25-3α	U-35-6α	U-55-6E						
		RX-153S	RX-205	RX-306E	RX-506						
		U-17-3α		RX-406E	KX-57-6E						
				A333							

全国に広がる、タグチ製アタッチメントの販売・出張サービスのネットワークでサポ

販売とレンタルショップ及びホース製作・

ートします。



販売会社

タグチ製品のお求め・ご相談はお近くの営業所へ
お気軽にご連絡ください。

株式会社 田口クリエイト

https://www.taguchi.co.jp/

レンタルショップ

タグチ製品をご利用いただけるレンタル製品のご利用は、お近くの「バケットランド」までお気軽にお問い合わせください。

BUCKETLAND

https://www.bucketland.jp/

ホースマン

油漏れ！ 困ったら…、ホースの「ホースマン」。
業界トップクラスの品揃えで、あらゆるホースに対応!!
緊急時には専用サービスカーが現場で即修理します。

HOSE MAN ホースマン®

https://www.hoseman.jp/

営業所	販売	レンタル&サポート	ホース製作・出張サービス
	田口クリエイト	バケットランド	ホースマン
仙　台	●	●	
郡　山	●	●	
東松山	●	●	●
川　越		●	●
川　口	●	●	●
千　葉	●	●	●
東　京	●		
海老名	●	●	●
新　潟	●	●	
長　岡		●	
静　岡	●	●	
名古屋	●	●	●
大　阪	●	●	
岡　山	●	●	●
広　島		●	●
五日市港	●	●	
山　口			●
徳　島		●	
高　松	●	●	
松　山	●	●	

総販売元

株式会社 田口クリエイト

https:// www.taguchi.co.jp/

本社営業部　〒701-0151　岡山県岡山市北区平野563-1

フリーコール

0800-777-2030

（9:00～12:10 / 13:00～17:10 ※日曜日、祝祭日、及び弊社休業日を除く。）

製造元

株式会社 タグチ工業

https:// www.taguchi.co.jp/

＊本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更する事があります。

2023-10