


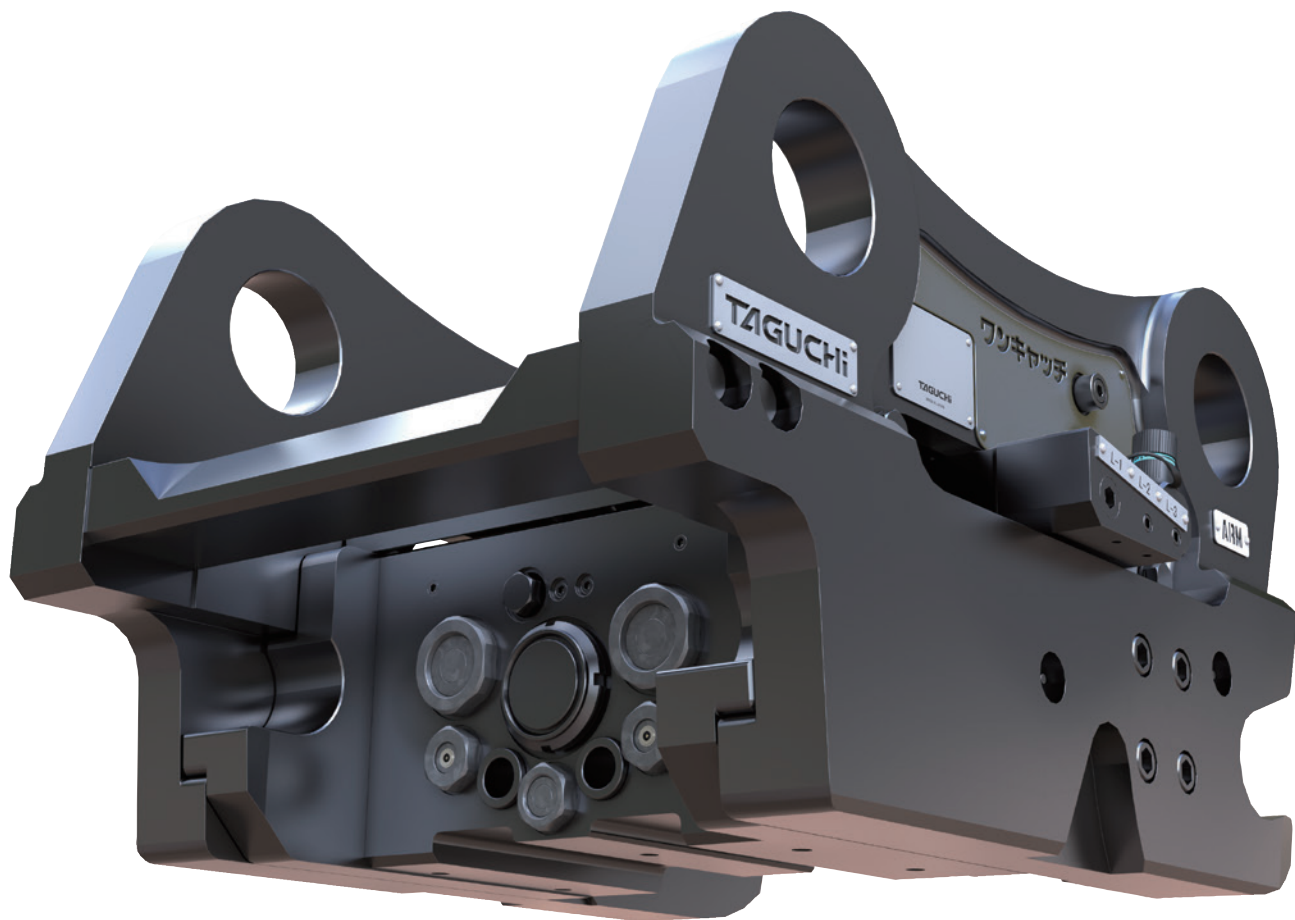


●完全油圧式
OC-122EHP

完全油圧式クイックヒッチ PAT

完全油圧式ワンキャッチ プラス

ショベルへの
追加配管不要！
1 系統配管で
開閉・旋回が可能

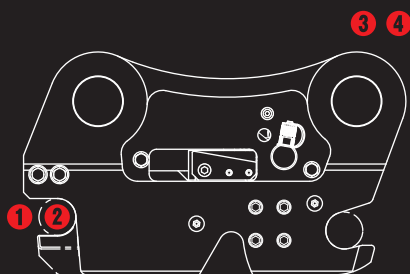

- ①電気カップリング搭載
- ②油圧配管1系統で油圧旋回タイプの
アタッチメントが使える
- ③操作用の専用リモコンで
キャビンから着脱作業が可能
- ④油圧ショベル本体への改造不要

完全油圧式クイックヒッチ PAT


完全油圧式ワンキャッチ プラス

OC-122EHP

Quick Hitch

完全油圧式

■ 本体寸法

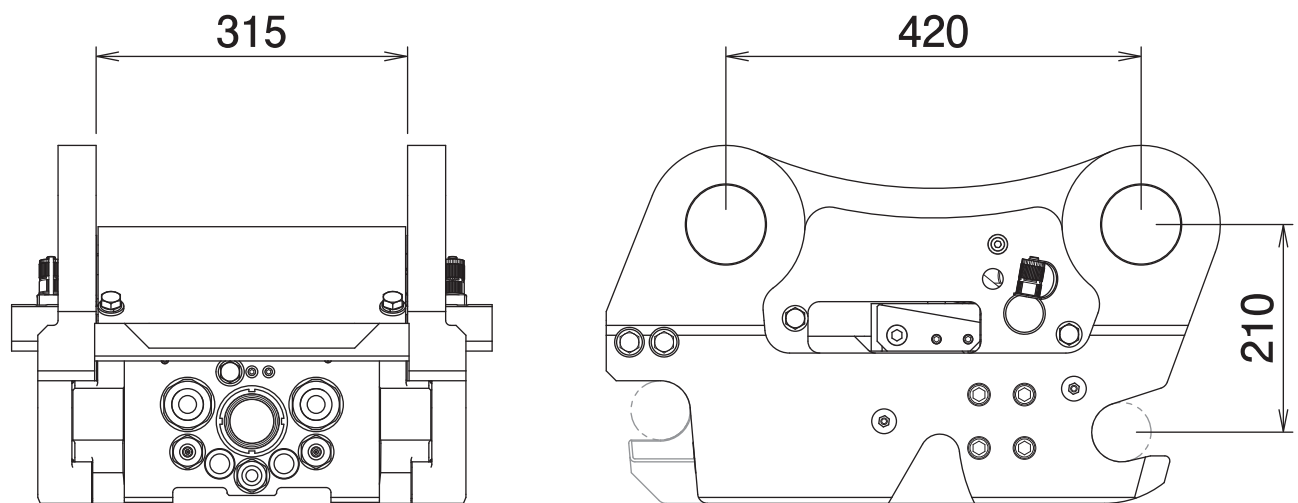

■ 主な仕様

型 式	OC-122EHP
本体クラスの目安	12～14 ton
最大使用圧力	34.3 MPa
オフセット距離	210 mm
ブラケット幅	315 mm
カップリング	油圧カップリング[3/4] ×2
	油圧カップリング[3/8] ×1
	電気カップリング ×2
シガーソケット電圧	DC24 V
質 量	220 kg
アダプタタイプ	○

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取付けが必要となります。 ※1往復の油圧配管が必要です。 ※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケットはスイッチボックス用、操作スイッチ用と2口必要です。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談下さい。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。