

ワンキャッチ




●完全油圧式
OC-37EHP

完全油圧式クイックヒッチ PAT

完全油圧式ワンキャッチ プラス

ショベルへの
追加配管不要！
1 系統配管で
開閉・旋回が可能

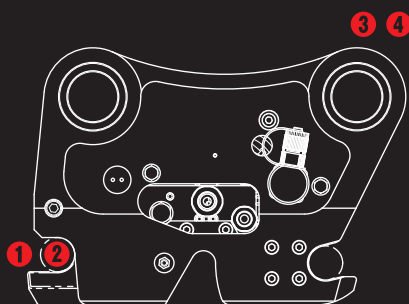

- ① 電気カップリング搭載
- ② 油圧配管1系統で油圧旋回タイプの
アタッチメントが使える
- ③ 操作用の専用リモコンで
キャビンから着脱作業が可能
- ④ 油圧ショベル本体への改造不要

TAGUCHI

完全油圧式クイックヒッチ PAT


完全油圧式ワンキャッチ プラス

OC-37EHP

Quick Hitch

完全油圧式

■ 本体寸法

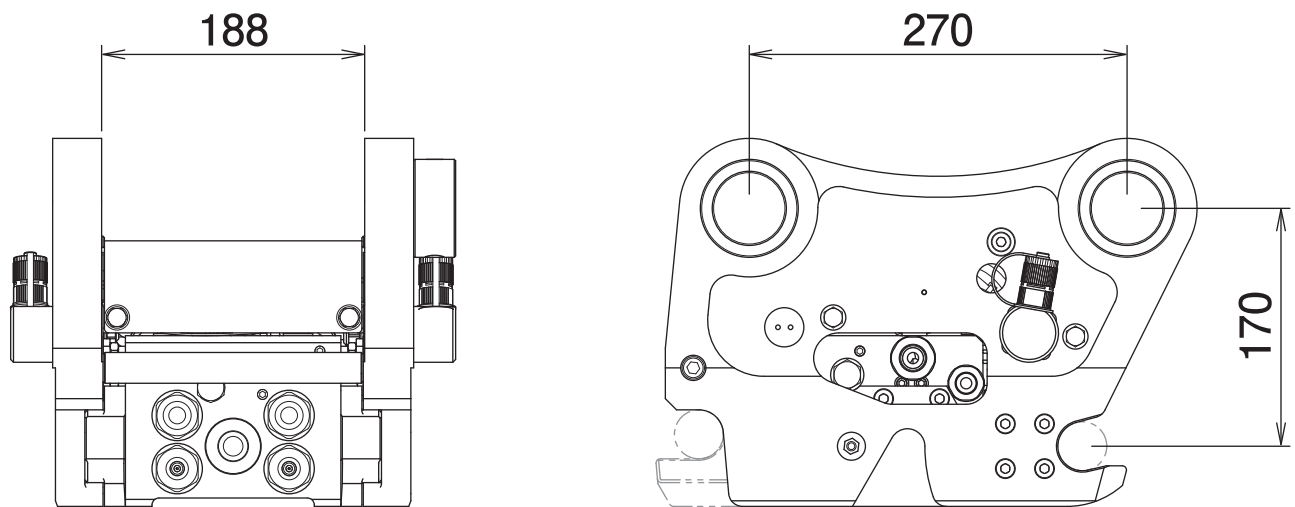

■ 主な仕様

型 式	OC-37EHP
本 体 ク ラ ス の 目 安	3～5.5 ton
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
オ フ セ ッ ト 距 離	170 mm
ブ ラ ケ ッ ト 幅	188 mm
カ ッ プ リ ン グ	油圧カップリング [3/8] × 2 電気カップリング × 2
シ ガ ー ソ ケ ッ ト 電 圧	DC12 V
質 量	53 kg
ア ダ プ タ タ イ プ	○

※作業用アタッチメント側には専用アタッチメントまたは専用ブラケットの取付けが必要となります。 ※1往復の油圧配管が必要です。 ※使用圧力は作業用アタッチメントにより異なります。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケットはスイッチボックス用、操作スイッチ用と2口必要です。 ※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談下さい。 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。