

全旋回グラスパー
GRASPER VS・SC



**2本配管でも
旋回&開閉!**


**GV-32SSC
GV-42SSC
GV-62SSC
GV-122SSC
GV-202SSC**

※写真は GV-32SSC です。

SCモード


2本 配管シヨベルの場合は
リモコン式全旋回として使用可能

**有線
タイプ**

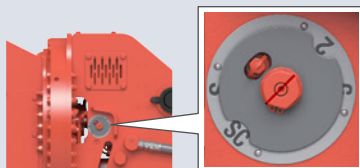

Sモード


5本 配管シヨベルの場合は
全旋回として使用可能

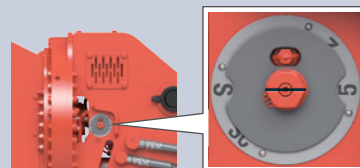

〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

取付シヨベルを選ばない
ハイブリッドシリーズ!
切り替えバルブで
簡単モード設定

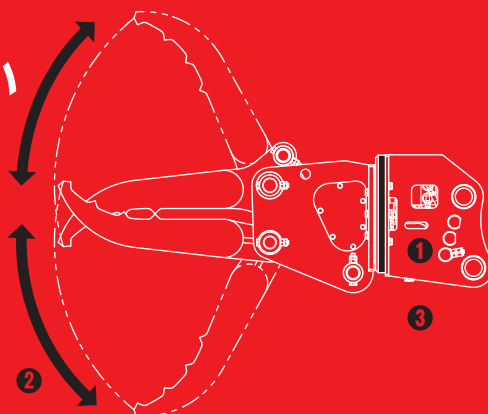

① 切り替えバルブで簡単モード設定

② 1往復配管の本体でも360°左右旋回!

③ アクセサリーソケットに送信機を差込むだけ
簡単セットアップでリモコン操作が可能に

TAGUCHI


〈有線ハイブリッド式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS・SC

Grapple

GV-32SSC GV-42SSC GV-62SSC
GV-122SSC GV-202SSC

■ 本体寸法

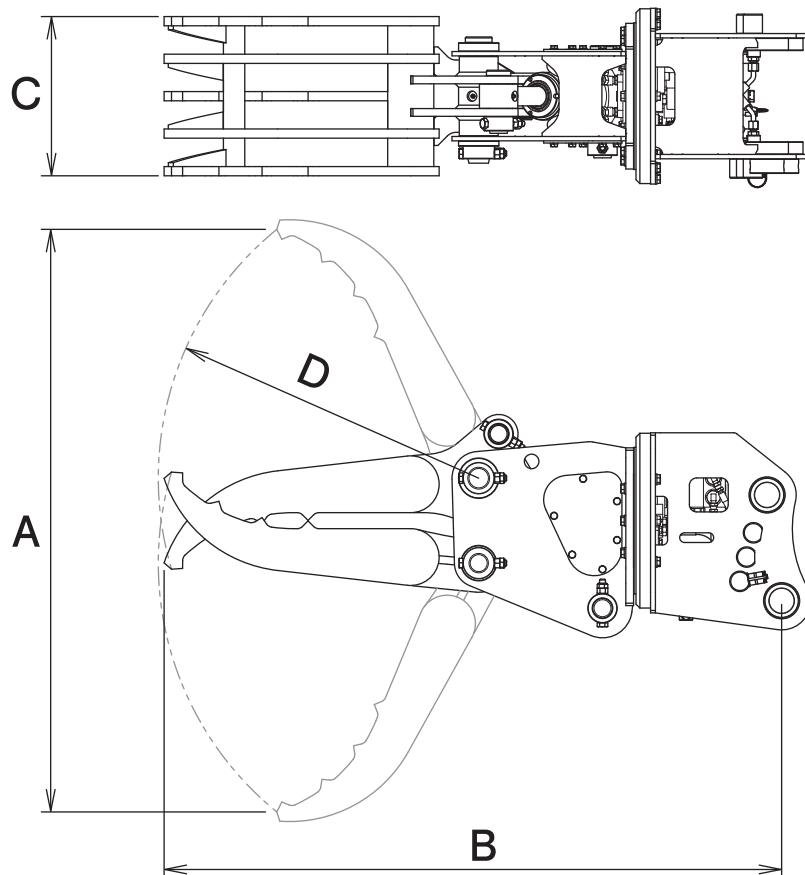

■ 主な仕様

型 式	GV-32SSC	GV-42SSC	GV-62SSC	GV-122SSC	GV-202SSC
本体クラスの目安 ton	3～4	4～5	6～8	12～14	20～22
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	1200	1300	1670	1860	2260
本 体 長 さ B mm	1270	1390	1700	1900	2330
爪 幅 C mm	330	425	470	560	695
爪 長 さ D mm	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧 V	DC12		DC24		
質 量 kg	210	310	530	860	1500

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、GV-32SSC・GV-42SSC以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※SCモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です。

※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談下さい。※GV-32SSCの爪はボックス構造ではありません。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。