

Cutter

ワンキャッチ
OC-HP

対応

ワンキャッチ
OC-EHP

対応



油圧旋回タイプ
DX-36S-HP
DX-42S-HP
DX-72S-HP

リモコン旋回タイプ
DX-36SC-EHP


※写真は DX-36S-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現！

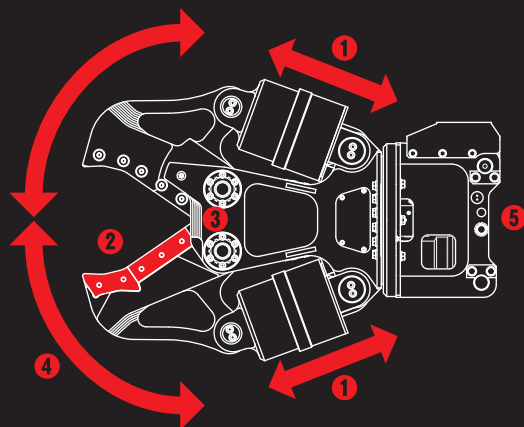

- ① ツインシリンダで強力切断
- ② オリジナル特殊鋼ブレード
- ③ 同期リンクなしのシンプルな構造
- ④ 油圧旋回仕様 (S-HP)。SCタイプは
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチ仕様 (S-HP) と
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様
(SC-EHP) をラインアップ

TAGUCHI

低騒音・低振動

Cutter

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

S-HP／油圧旋回タイプ


ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

SC-EHP／リモコン旋回タイプ

DXカッター

DX-36S-HP DX-36SC-EHP DX-42S-HP DX-72S-HP

■ 本体寸法

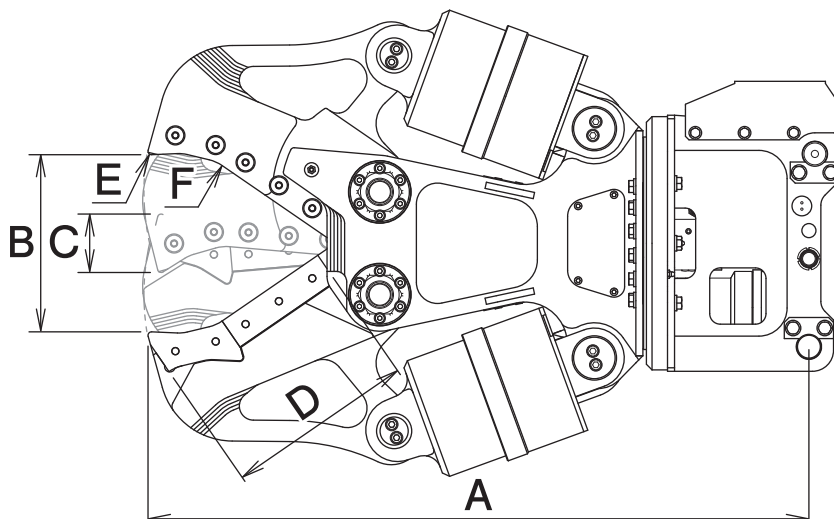

■ 主な仕様

型 式	DX-36S-HP	DX-36SC-EHP	DX-42S-HP	DX-72S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP OC-37HP	OC-32EHP OC-37EHP	OC-37HP	OC-62HP
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4
本体長さ A mm	960		1210	1490
最大開口幅 B mm	250		375	505
最小開口幅 C mm	-85		-110	-120
ブレード長 (根元側+先端側) D mm	165+103		205+155	260+175
先端切断力 E kN	247		323	431
中央切断力 F kN	365		500	627
シガーソケット電圧* V	—	DC12	—	
質 量 kg	290	280	460	840

<S-HP>※2往復の油圧配管が必要です(但し、DX-36S-HP-DX-42S-HP以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
<SC-EHP>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DX-42	150	150	7	10	250	125	6	9
DX-72	200	200	8	12	350	175	7	11

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>