


Crushing Cutter

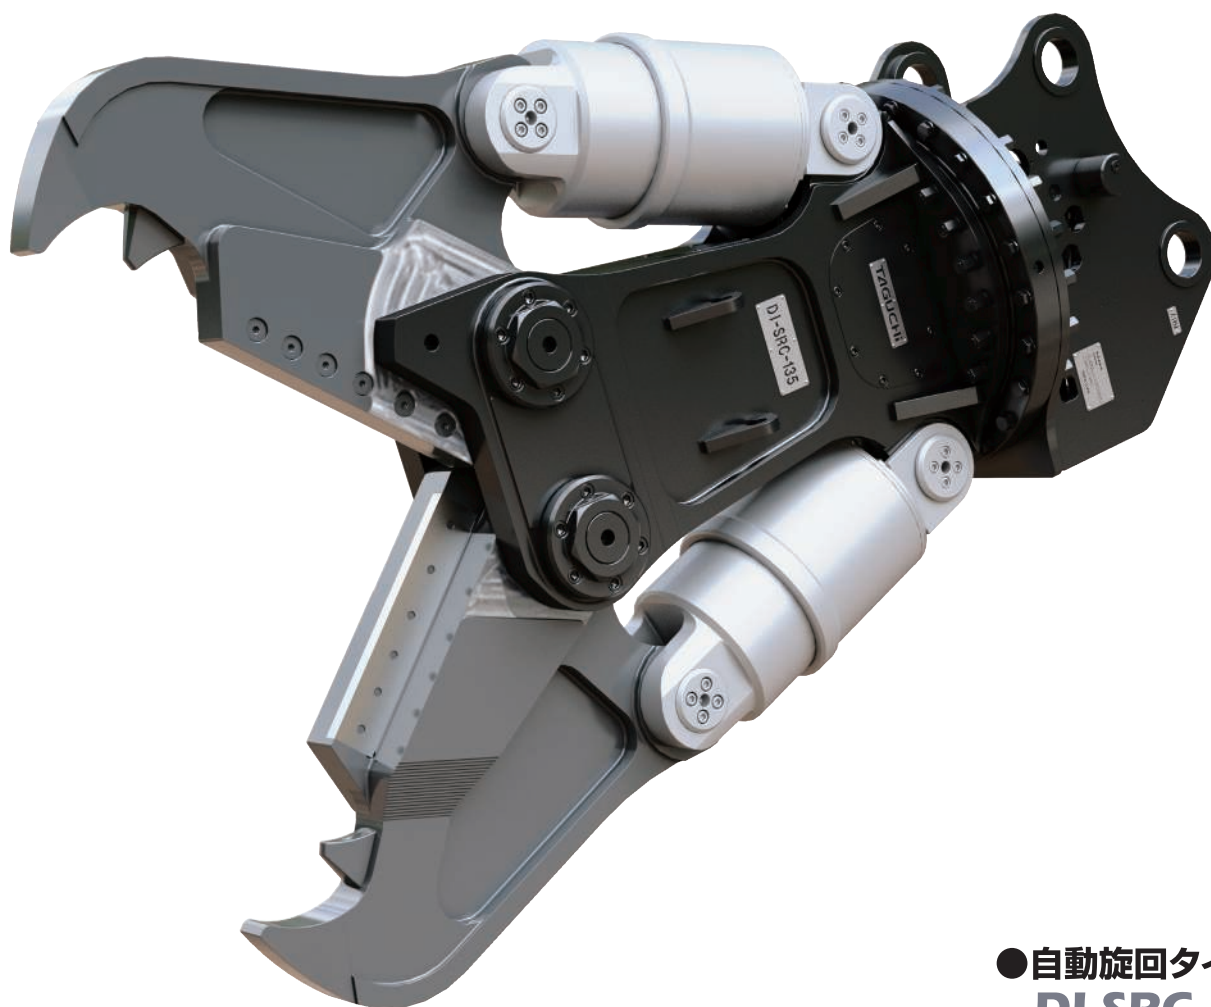


●自動旋回タイプ
DI-SRC-135A

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DI-SRC大割カッター

SRC構造物解体物を主とした万能機！
I型ブレード登場。
基礎解体にも最適

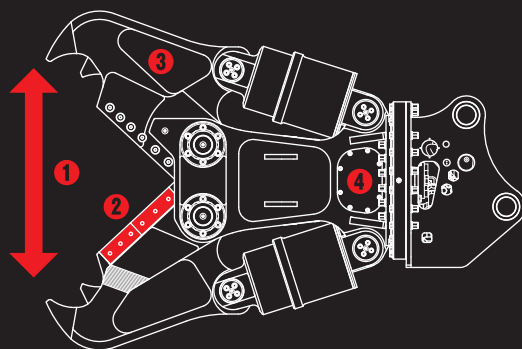

❶ 業界トップクラスの広い開口幅で
快適な大割、切断作業が可能!!

❷ 長い特殊鋼ブレードで強力切断

❸ 強度がアップした削り出しアームで
軽量化を実現

❹ 増速バルブを標準搭載

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT


DI-SRC-135A

Crushing Cutter

自動旋回タイプ

DI-SRC大割カッター

■ 本体寸法

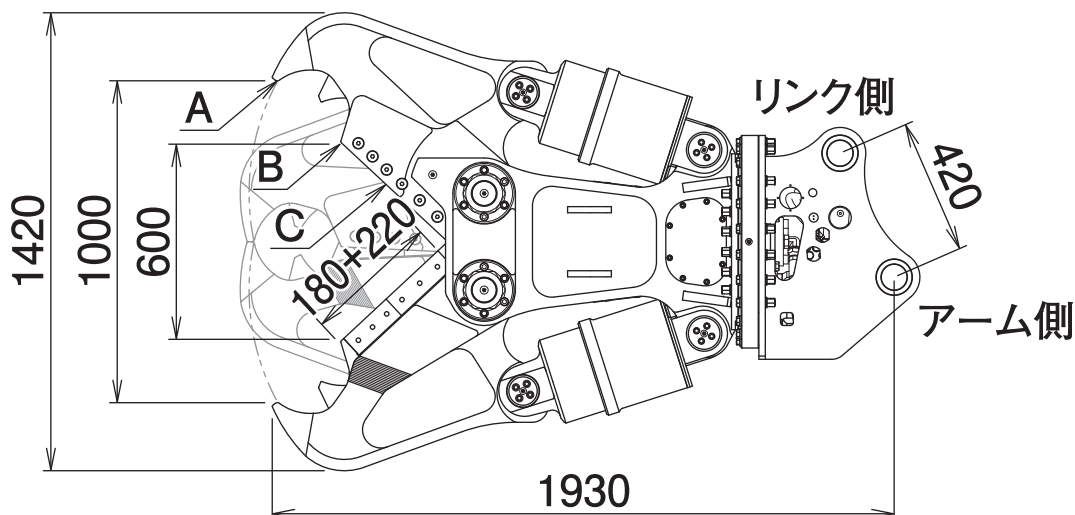

■ 主な仕様

型 式	DI-SRC-135A
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	1930 mm
最 大 開 口 幅	1000 mm
ブ レード 最 大 開 口 幅	600 mm
ブ レード 長	400 mm
先 端 圧 碎 力 A	680 kN
ブ レード 先 端 切 断 力 B	1010 kN
ブ レード 中 央 切 断 力 C	1440 kN
質 量	1550 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
200mm	200mm	8mm	12mm	350mm	175mm	7mm	11mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>