


Crushing Cutter

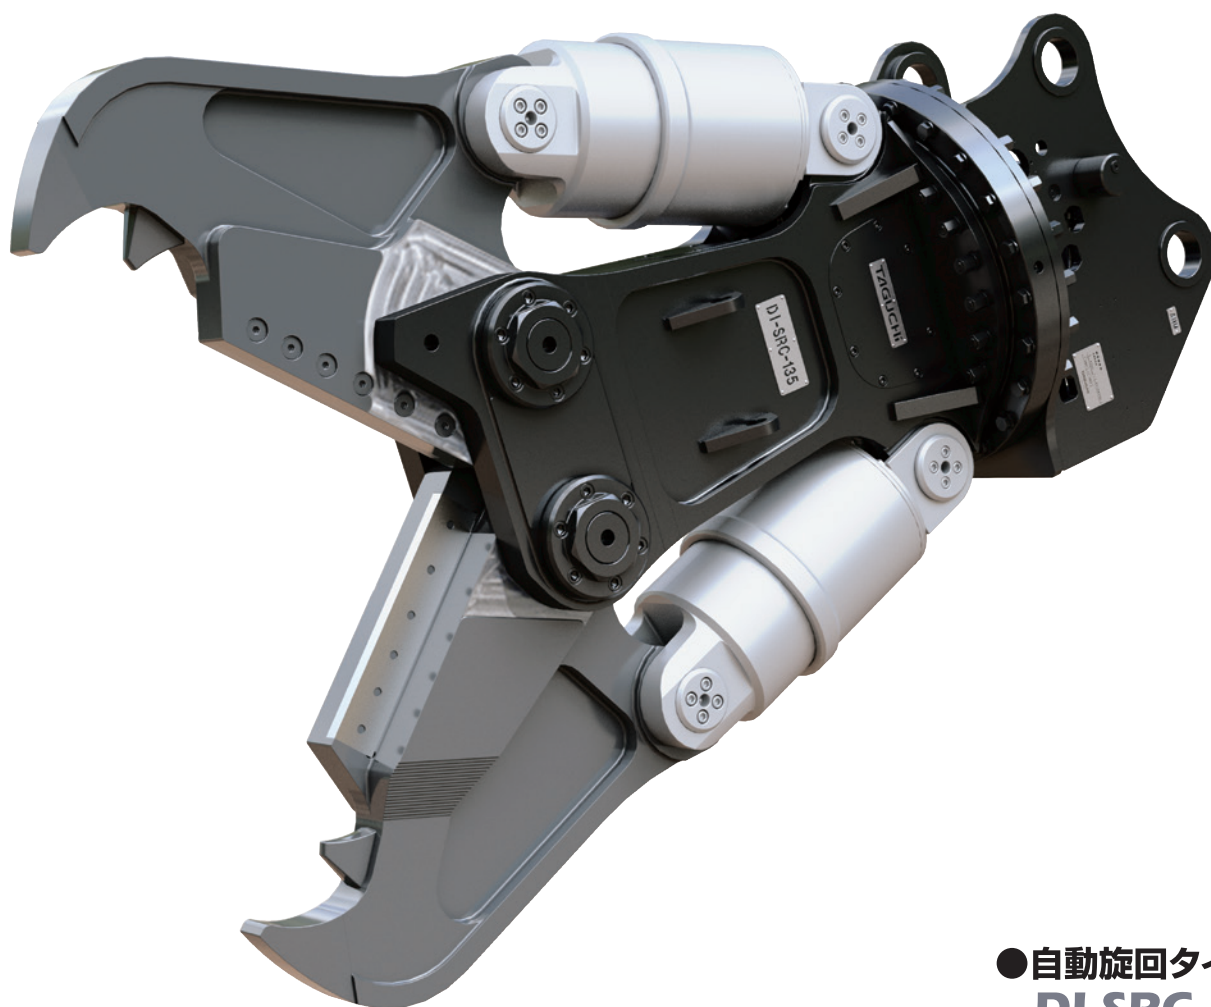


●自動旋回タイプ
DI-SRC-135A

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DI-SRC大割カッター

SRC造解体を
主とした万能機!
I型ブレードは
基礎解体にも最適

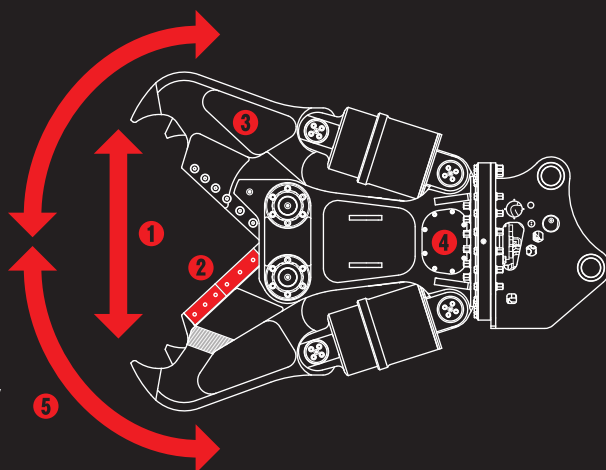

- ① 業界トップクラスの広い開口幅で
快適な大割、切断作業が可能!!
- ② 長い特殊鋼ブレードで強力切断
- ③ 強度がアップした削り出しアームで
軽量化を実現
- ④ 増速バルブを標準搭載
- ⑤ オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT


DI-SRC-135A

Crushing Cutter

自動旋回タイプ

DI-SRC大割カッター

■ 本体寸法

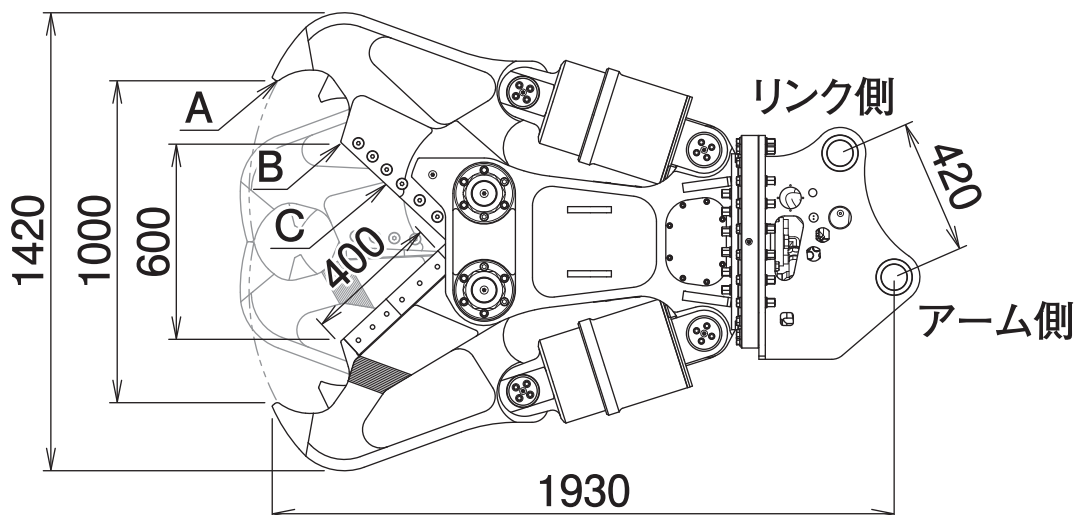

■ 主な仕様

型 式	DI-SRC-135A
本体クラスの目安	12～14 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	1930 mm
最大開口幅	1000 mm
ブレード最大開口幅	600 mm
ブレード長	400 mm
先端圧碎力 A	680 kN
ブレード先端切断力 B	1010 kN
ブレード中央切断力 C	1440 kN
質 量	1540 kg

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
200mm	200mm	8mm	12mm	350mm	175mm	7mm	11mm

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>