


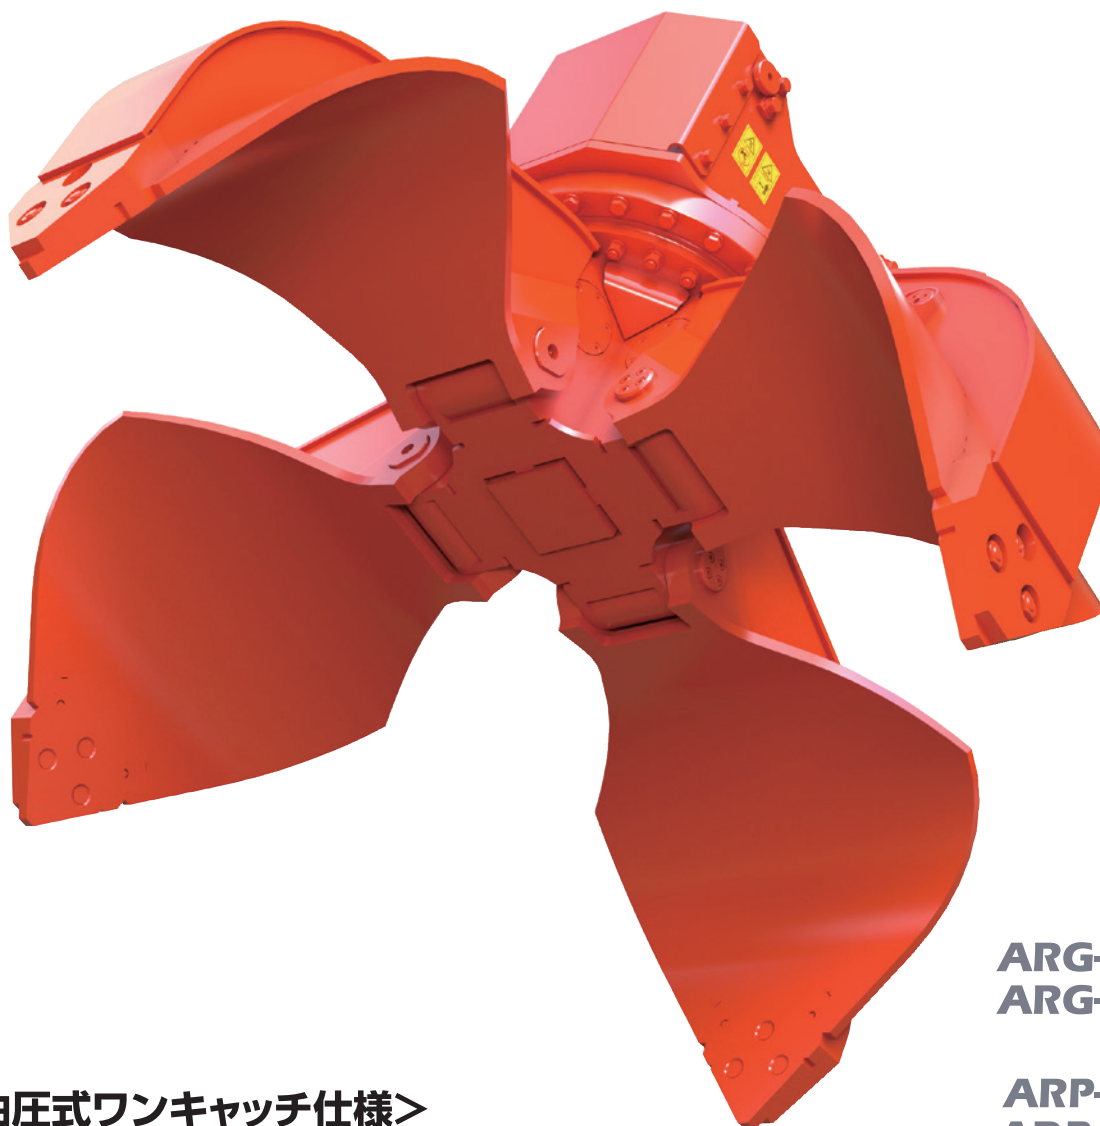

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
スクラップ処理・各種荷役作業


オレンジ型
ARG-1800-HP
ARG-2300-HP

フォーク型
ARP-1800-HP
ARP-2300-HP

※写真は ARG-1800-HP です。

オレンジバケット

業界初の完全密閉型で
強い抱え込みを実現!

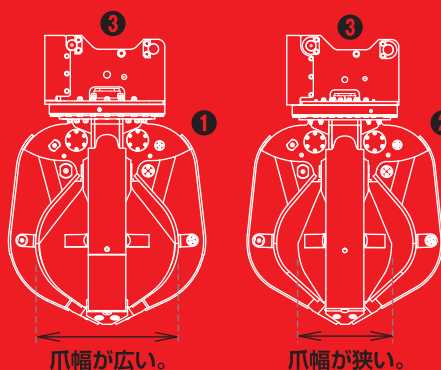

- ① オレンジ型 (ARG)
爪幅が広く、屑スクラップなどの比較的長尺小さなスクラップに!
- ② フォーク型 (ARP)
爪幅が狭く、長尺スクラップなどの比較的大きなスクラップに!
- ③ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
スクラップ処理・各種荷役作業

GRASPER


Orange Bucket

オレンジバケット


ARG-1800-HP ARP-1800-HP ARG-2300-HP ARP-2300-HP

■ 本体寸法

オレンジ型(ARG)▼

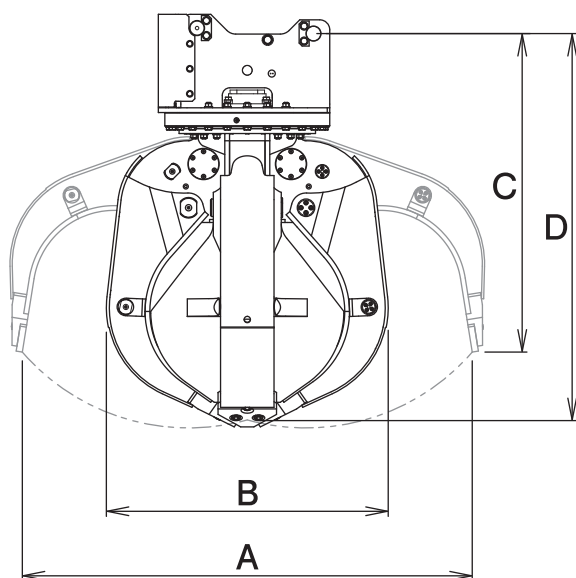

フォーク型(ARP)▼

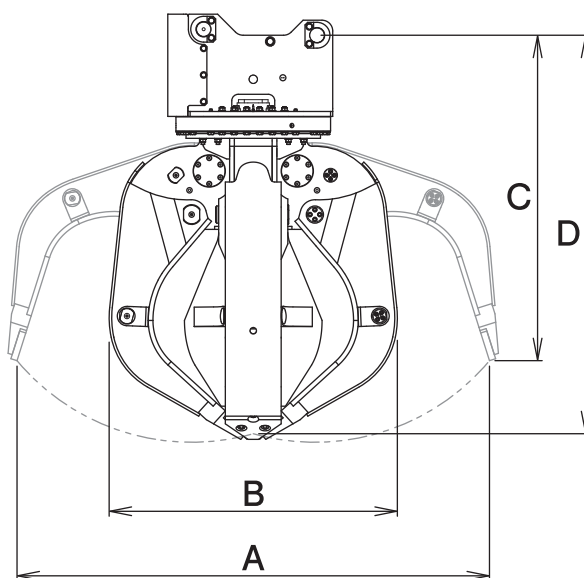

■ 主な仕様

型 式		ARG-1800-HP	ARP-1800-HP	ARG-2300-HP	ARP-2300-HP
完全油圧式ワンキャッチ		OC-122HP		OC-202HP	
最大使用圧力 MPa		34.3			
最大開口幅 A mm		1800		2300	
全 幅 B mm		1130		1340	
全 高	(開時) C mm	1280		1540	
	(閉時) D mm	1550		1940	
質 量 kg		1310	1240	1970	1850

※ARGはオレンジ型、ARPはフォーク型です。

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。