

COBRA

BUCKET & FORK




オプション

掘削に便利な
ポイントツース
(横ピン仕様)



CBRB-L
◀ バケット仕様

CBRH-L
ハニカムスケルトン仕様▶

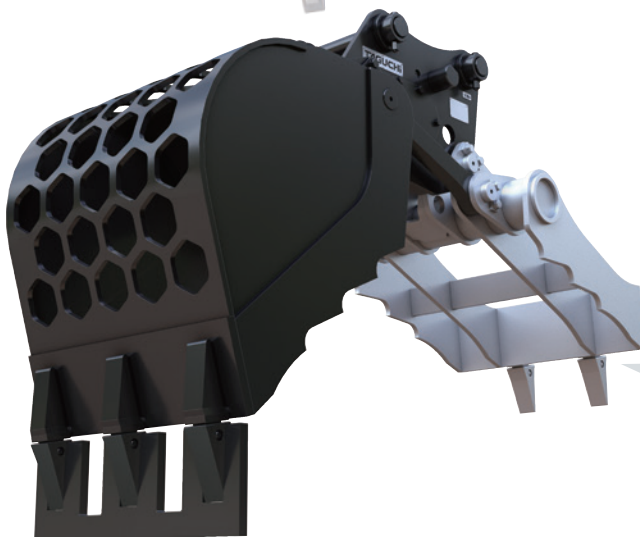


油圧式バケット&フォーク

コブラ


バケット仕様
CBRB-122L
CBRB-202L

ハニカムスケルトン仕様
CBRH-122L
CBRH-202L

チルト式でさらに
作業性が向上!
バケットは2タイプ



③ ④

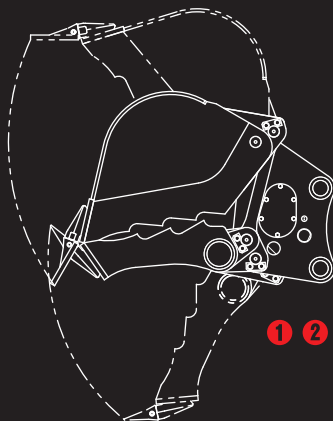

① ②

- ① 油圧シリンダで開閉する首振り型(チルト式)
- ② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現
- ③ バケット仕様(CBRB-L)と
ハニカムスケルトン仕様(CBRH-L)の2タイプ
- ④ 小さな残材もキレイにさらえる平歯仕様

TAGUCHI

油圧式バケット&フォーク

コブラ

CBRB-122L CBRB-202L CBRH-122L CBRH-202L



COBRA

BUCKET & FORK



Bucket&Fork

■ 本体寸法

▼CBRB-L(バケット仕様)

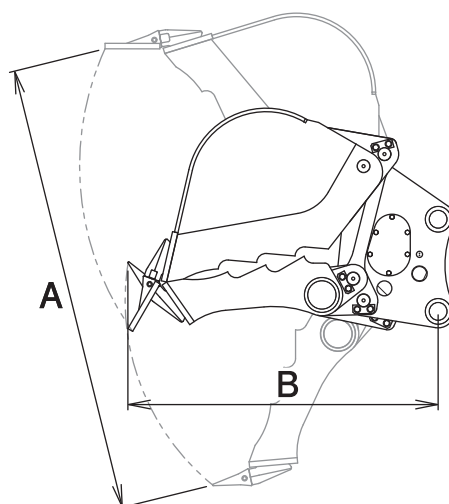

▼CBRH-L(ハニカムスケルトン仕様)

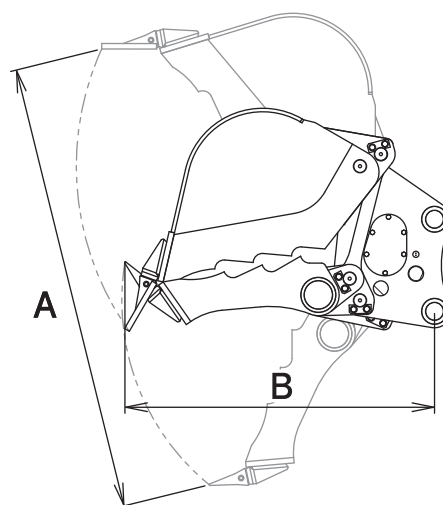

■ 主な仕様

型	式	CBRB-122L	CBRH-122L	CBRB-202L	CBRH-202L
本体クラスの目安	ton	12~14		20~22	
使用圧力	MPa	34.3			
最大開口幅	A mm	2050		2440	
全長	B mm	1410		1730	
バケット幅	C mm	775		900	
六角穴対辺	D mm	—	120	—	120
質量	kg	900	860	1510	1410

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>