Primary Crusher




●自動旋回タイプ
D-1052A
※写真は D-1052S です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

業界トップクラスの
圧砕力・軽量化・
開口幅を実現!

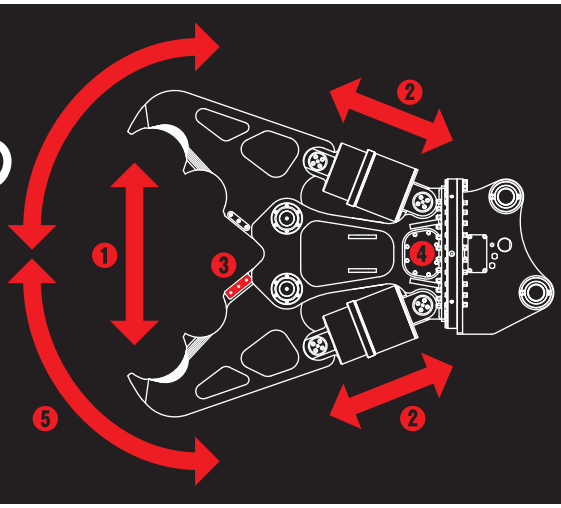

- ❶業界随一の開口幅
- ❷ツインシリンダで強力圧砕
- ❸鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❹増速バルブ標準搭載
- ❺オートマ旋回仕様

TAGUCHI

低騒音·低振動

ツインシリンダ大割圧砕機


D大割機

D-1052A

Primary Crusher

自動旋回タイプ

■本体寸法

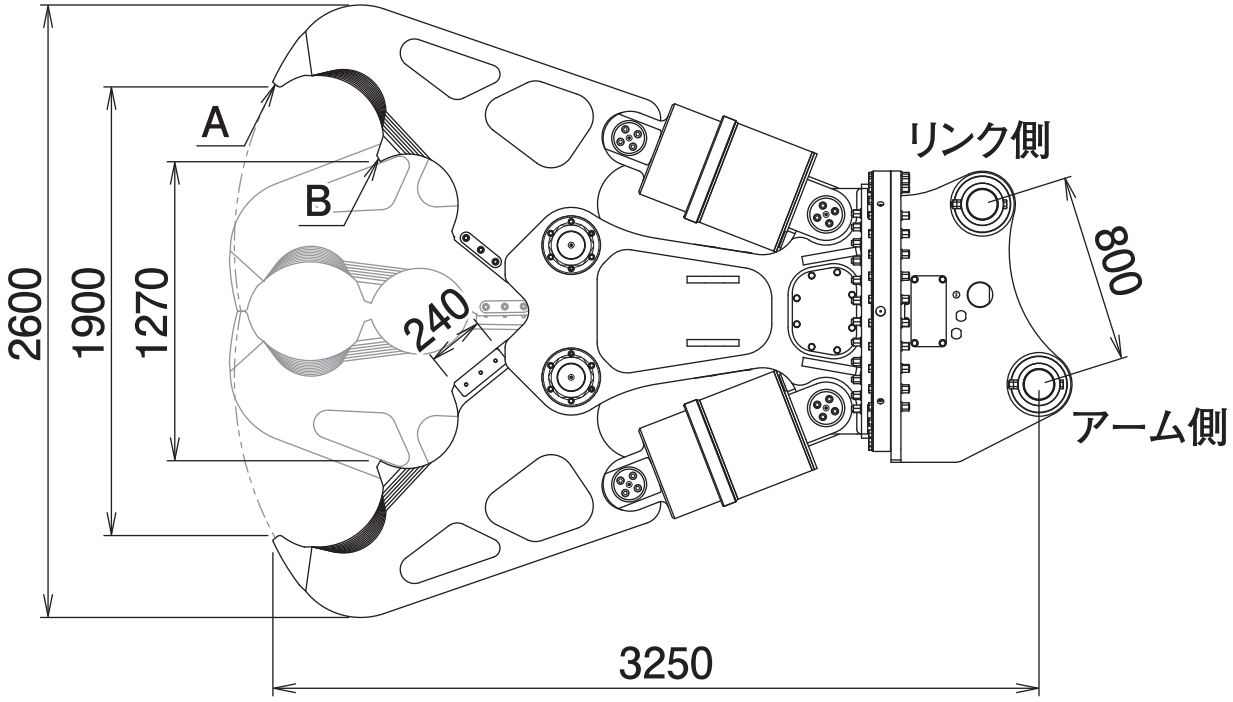

■主な仕様

型式	D-1052A
本体クラスの目安	100 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	3250 ㎜
最大開口幅	1900 ㎜
ブレード長	240 ㎜
先端圧砕力 A	1380 kN
中央圧砕力 B	2110 kN
質量	5610 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です（使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります）。※アダプタタイプには対応していません。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/