

Primary Crusher



●フリー旋回タイプ
D-352F


※写真は D-352AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

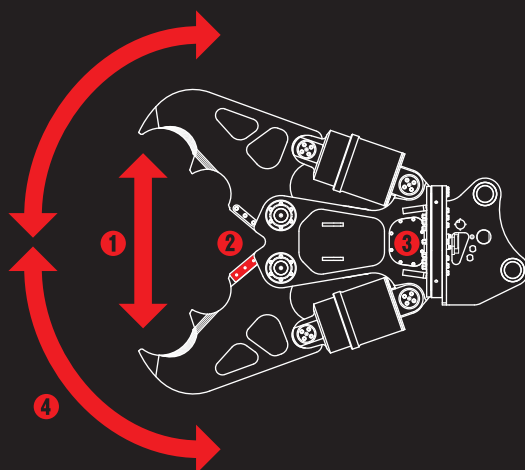

① 業界随一の開口幅

② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

③ 増速バルブ標準搭載

④ フリー旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機

D-352F

Primary Crusher

フリー旋回タイプ

■ 本体寸法

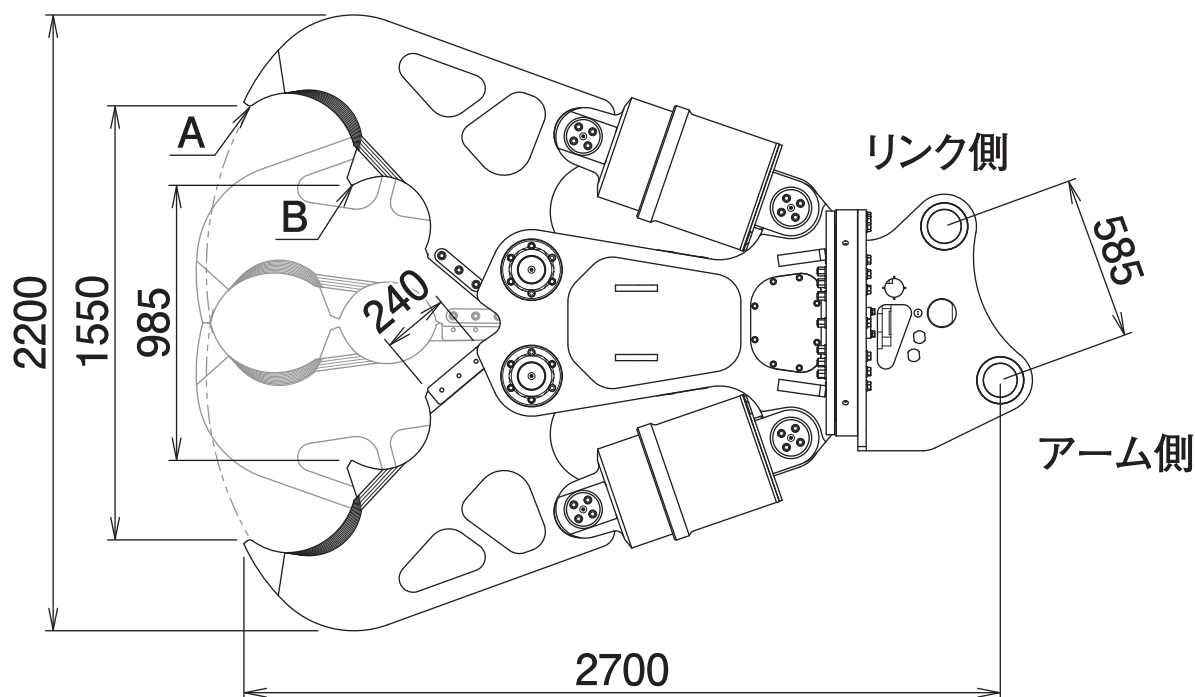

■ 主な仕様

型 式	D-352F
本体クラスの目安	30～37 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2700 mm
最大開口幅	1550 mm
ブレード長	240 mm
先端圧砕力 A	1400 kN
中央圧砕力 B	2200 kN
質量	3600 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>