
Primary Crusher

ワンキャッチ OC-32HP 対応

ワンキャッチ OC-37HP 対応

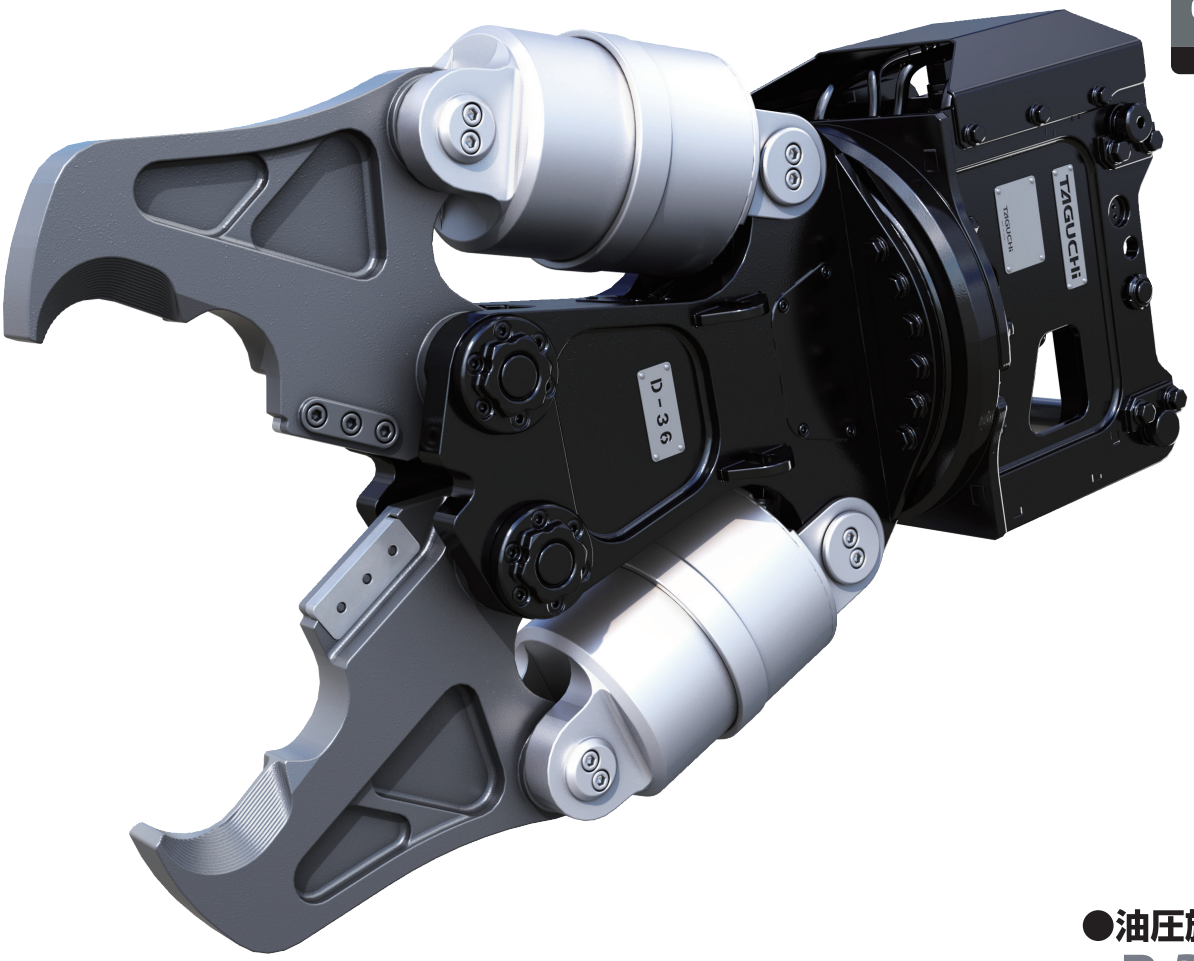


●油圧旋回タイプ
D-36S-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ツインシリンダ大割圧砕機　PAT.P

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

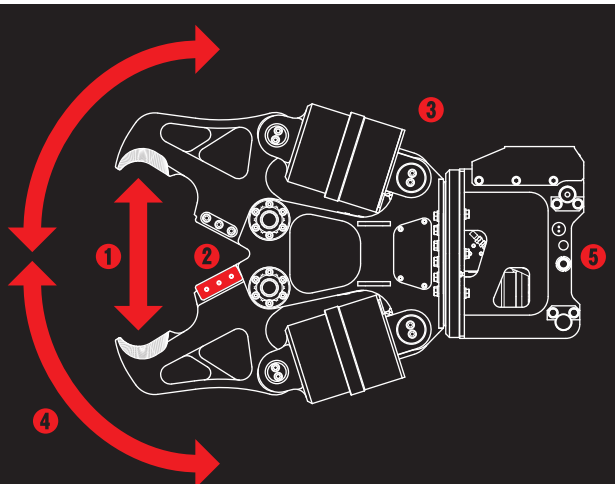

❶業界随一の開口幅

❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

❸コンパクト設計でメンテナンス簡単!

❹油圧旋回仕様

❺完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

ツインシリンダ大割圧砕機　PAT.P


D大割機

D-36S-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

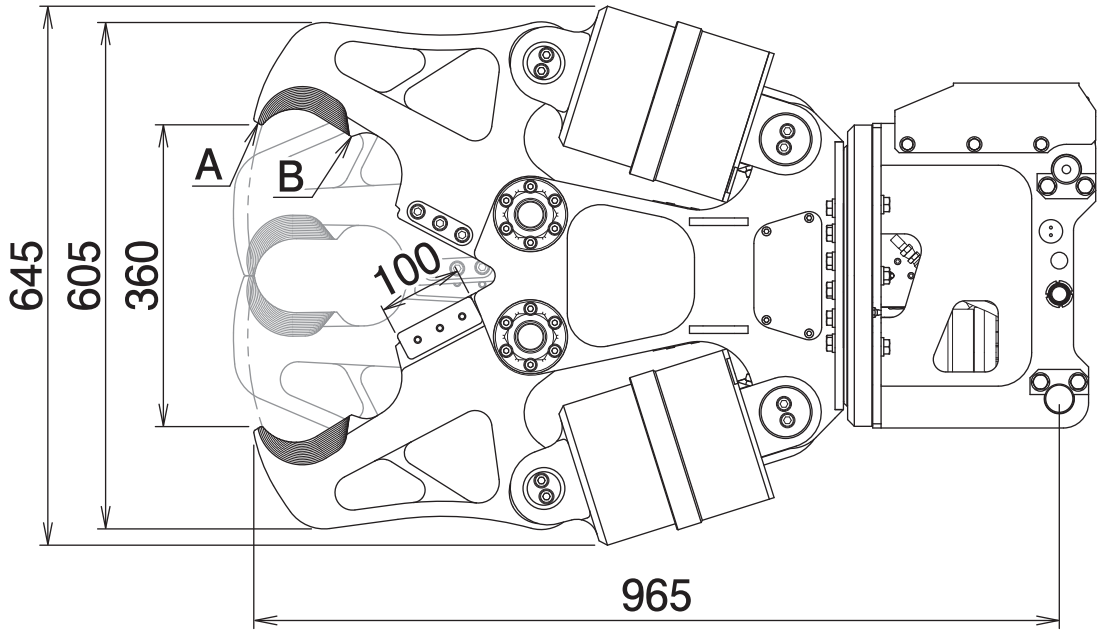

■ 主な仕様

型　　式	D-36S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP
使　用　圧　力	24.5 MPa
最大使用圧力	24.5 MPa
本　体　長　さ	965 ㎜
最　大　開　口　幅	360 ㎜
ブ　レ　ー　ド　長	100 ㎜
先端圧砕力 A	240 kN
中央圧砕力 B	358 kN
質　　量	240 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/