
Primary Crusher

ワンキャッチ OC-32EHP 対応

ワンキャッチ OC-37EHP 対応

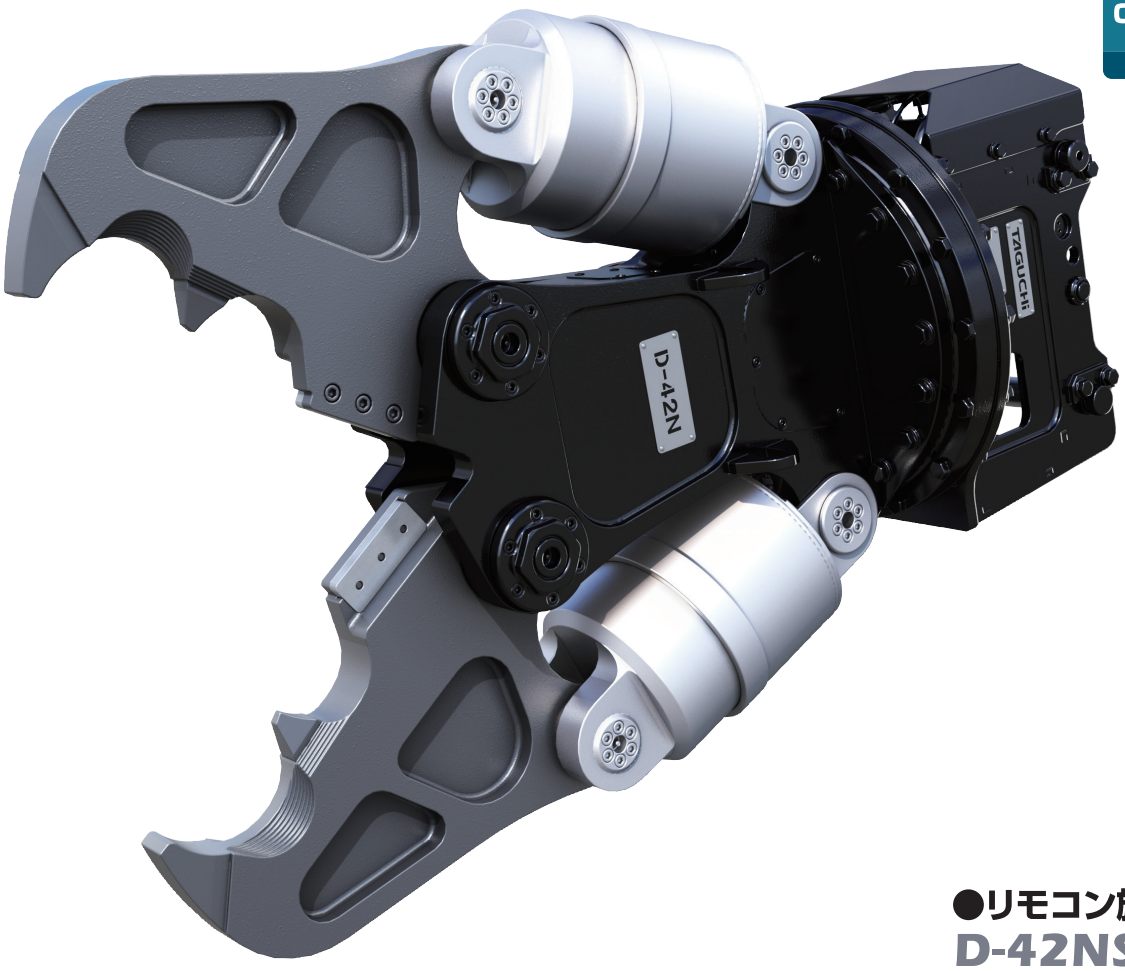

●リモコン旋回タイプ
D-42NSC-EHP


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

〈リモコン旋回式〉ツインシリンダ大割圧砕機 PAT.P

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

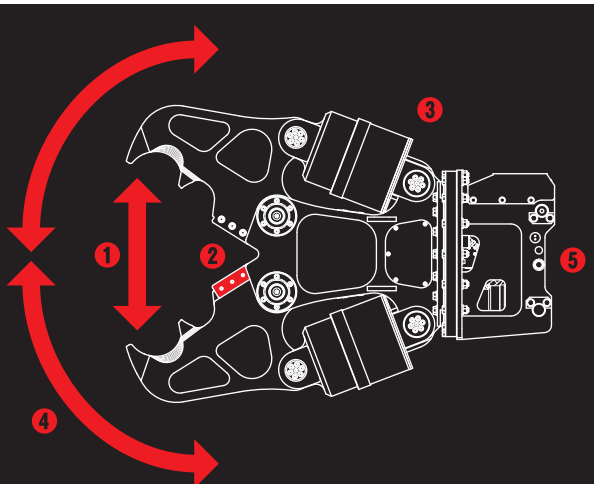

❶業界随一の開口幅

❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

❸コンパクト設計でメンテナンス簡単!

❹1系統配管のまま電気配線のみで
リモコン操作による旋回動作が可能

❺電気カップリングを搭載した
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞

〈リモコン旋回式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT.P


D大割機

D-42NSC-EHP

Primary Crusher

リモコン旋回タイプ

■ 本体寸法

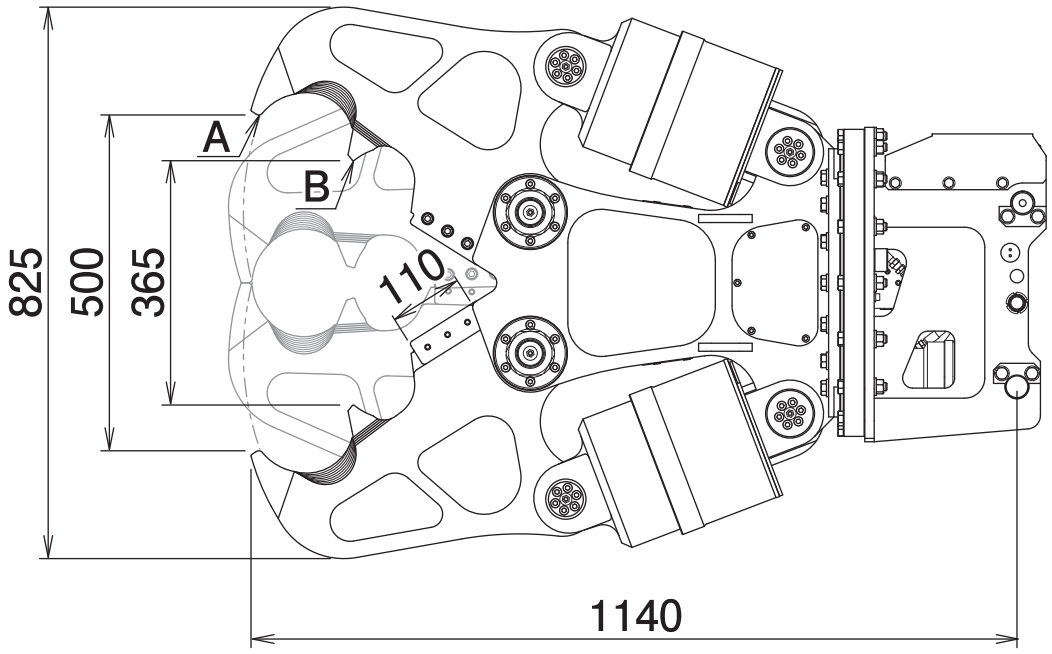

■ 主な仕様

型　　式	D-42NSC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32EHP・OC-37EHP
使　用　圧　力	24.5 MPa
最大使用圧力	24.5 MPa
本　体　長　さ	1140 ㎜
最　大　開　口　幅	500 ㎜
ブ　レ　ー　ド　長	110 ㎜
先端圧砕力 A	344 kN
中央圧砕力 B	524 kN
シガーソケット電圧(操作スイッチ用)	DC12 V
質　　量	400 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ　プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/