

**Primary Crusher**

ワンキャッチ  
OC-37HP

対応



●油圧旋回タイプ  
**D-42NS-HP**


※写真は D-36S-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞  
ツインシリンダ大割圧砕機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧砕!  
増速バルブ内蔵モデル

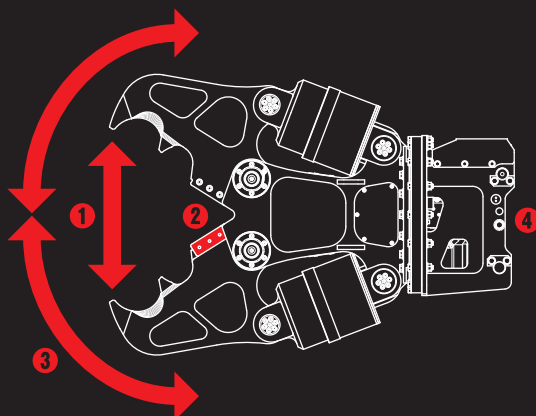

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 油圧旋回仕様
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-42NS-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

### ■ 本体寸法

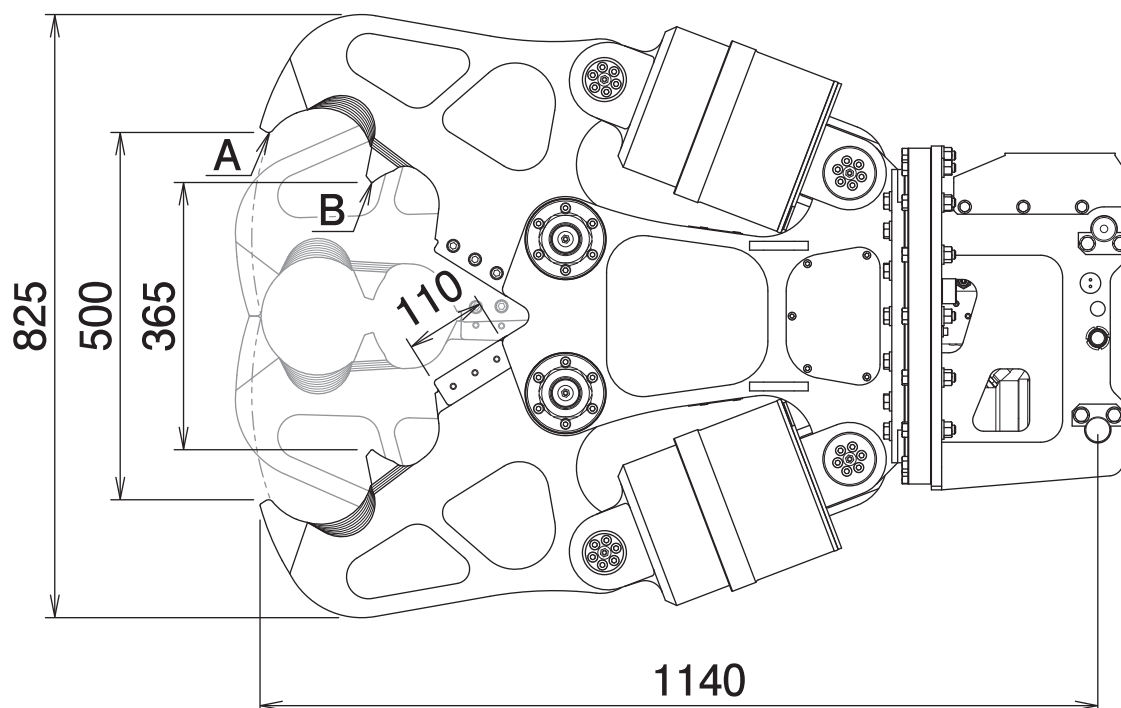

### ■ 主な仕様

| 型 式      | D-42NS-HP |
|----------|-----------|
| 本体クラスの目安 | OC-37HP   |
| 使用圧力     | 24.5 MPa  |
| 最大使用圧力   | 24.5 MPa  |
| 本体長さ     | 1140 mm   |
| 最大開口幅    | 500 mm    |
| ブレード長    | 110 mm    |
| 先端圧碎力 A  | 344 kN    |
| 中央圧碎力 B  | 524 kN    |
| 質 量      | 400 kg    |

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。