

Primary Crusher

ワンキャッチ
OC-32HP

対応

ワンキャッチ
OC-37HP

対応



●油圧旋回タイプ
D-42NS-HP

※写真は D-36S-HP です。

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

ツインシリンダ大割圧碎機 PAT.P


D大割機

同期リンクなし!

ツインシリンダで

強力一次圧碎!

増速バルブ内蔵モデル

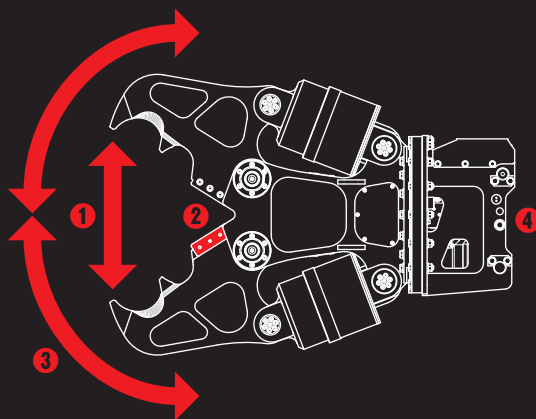

① 業界随一の開口幅

② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

③ 油圧旋回仕様

④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

ツインシリンダ大割圧碎機 PAT.P


D大割機

D-42NS-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

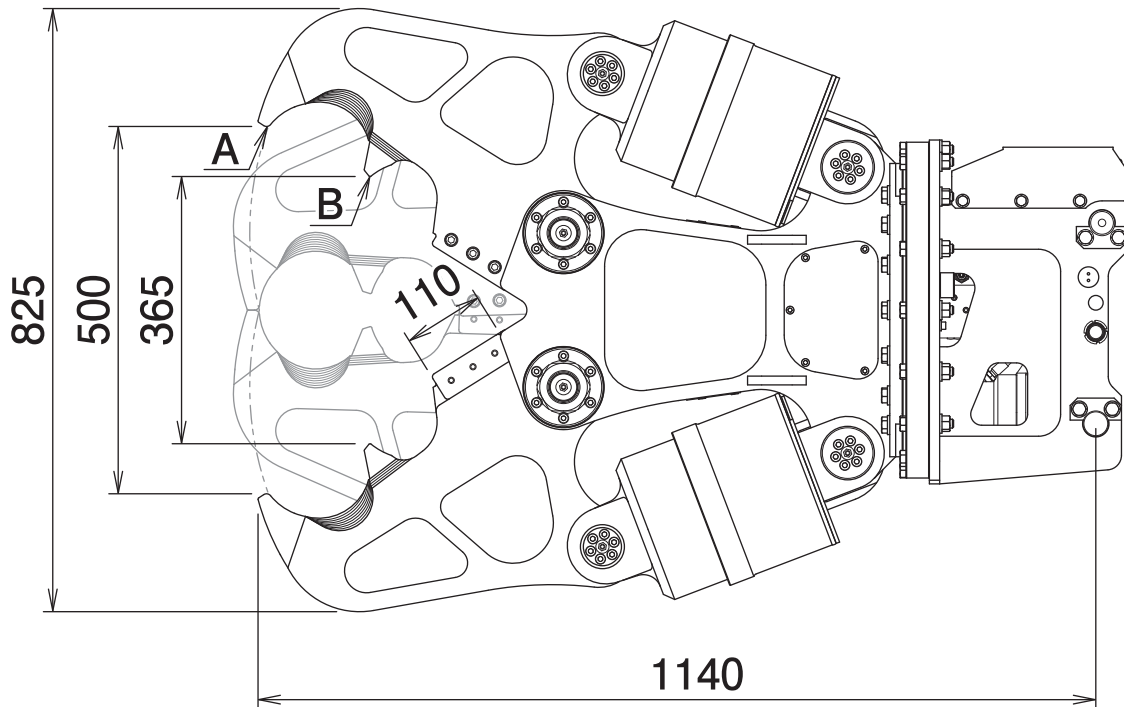

■ 主な仕様

型 式	D-42NS-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
本 体 長 さ	1140 mm
最 大 開 口 幅	500 mm
ブ レ ー ド 長	110 mm
先 端 圧 碎 力 A	344 kN
中 央 圧 碎 力 B	524 kN
質 量	390 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。