Primary Crusher




●油圧旋回タイプ
D-492S

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

業界トップクラスの
圧砕力・軽量化・
開口幅を実現!

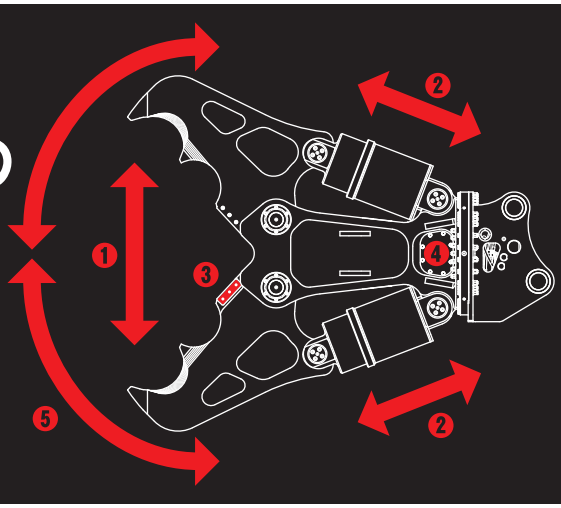

- ❶業界随一の開口幅
- ❷ツインシリンダで強力圧砕
- ❸鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❹増速バルブ標準搭載
- ❺油圧旋回仕様

TAGUCHI

低騒音·低振動

ツインシリンダ大割圧砕機


D大割機

D-492S

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■本体寸法

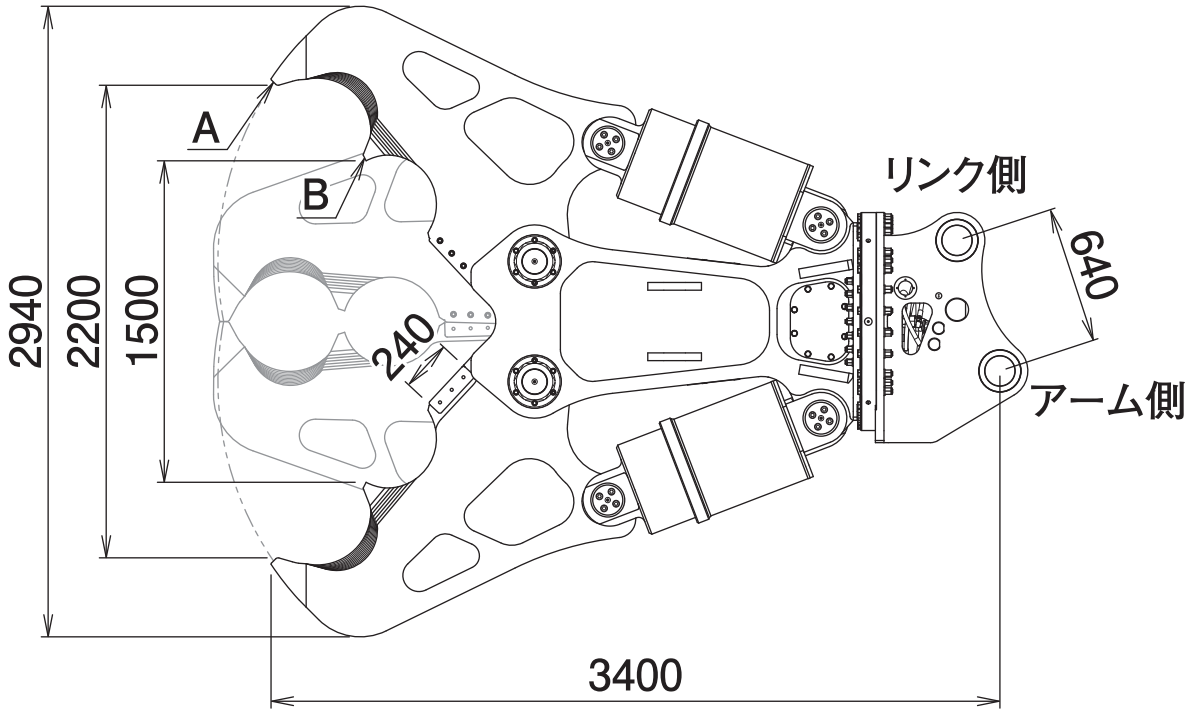

■主な仕様

型式	D-492S
本体クラスの目安	45～55 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	3400 ㎜
最大開口幅	2200 ㎜
ブレード長	240 ㎜
先端圧砕力 A	2060 kN
中央圧砕力 B	3150 kN
質量	6380 kg
増速バルブ搭載	○

※2往復の油圧配管が必要です（但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です）。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/