


Primary Crusher

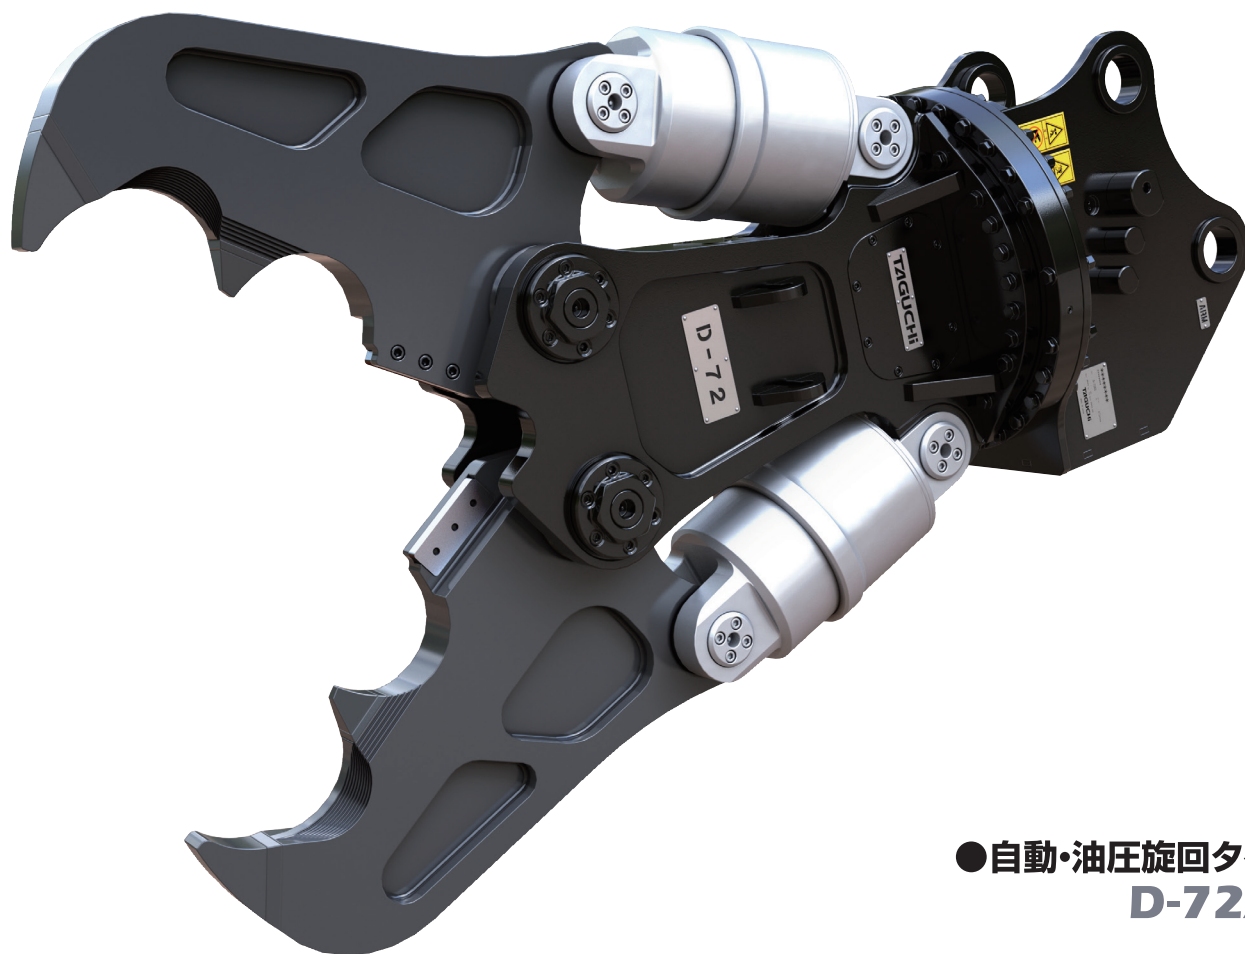


●自動・油圧旋回タイプ
D-72AS

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

業界随一の開口幅!
AタイプとSタイプの
ハイブリッドモデル

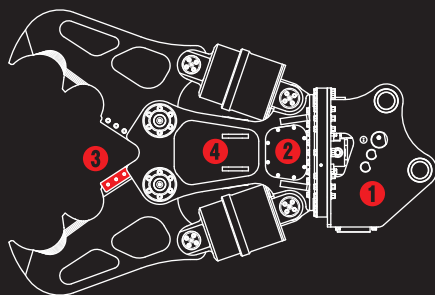

① Aモード：2本配管でオートマ旋回、
Sモード：5本配管で油圧旋回として
使用可能

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 同期リンクなしのシンプルな構造

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機

D-72AS

Primary Crusher

自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

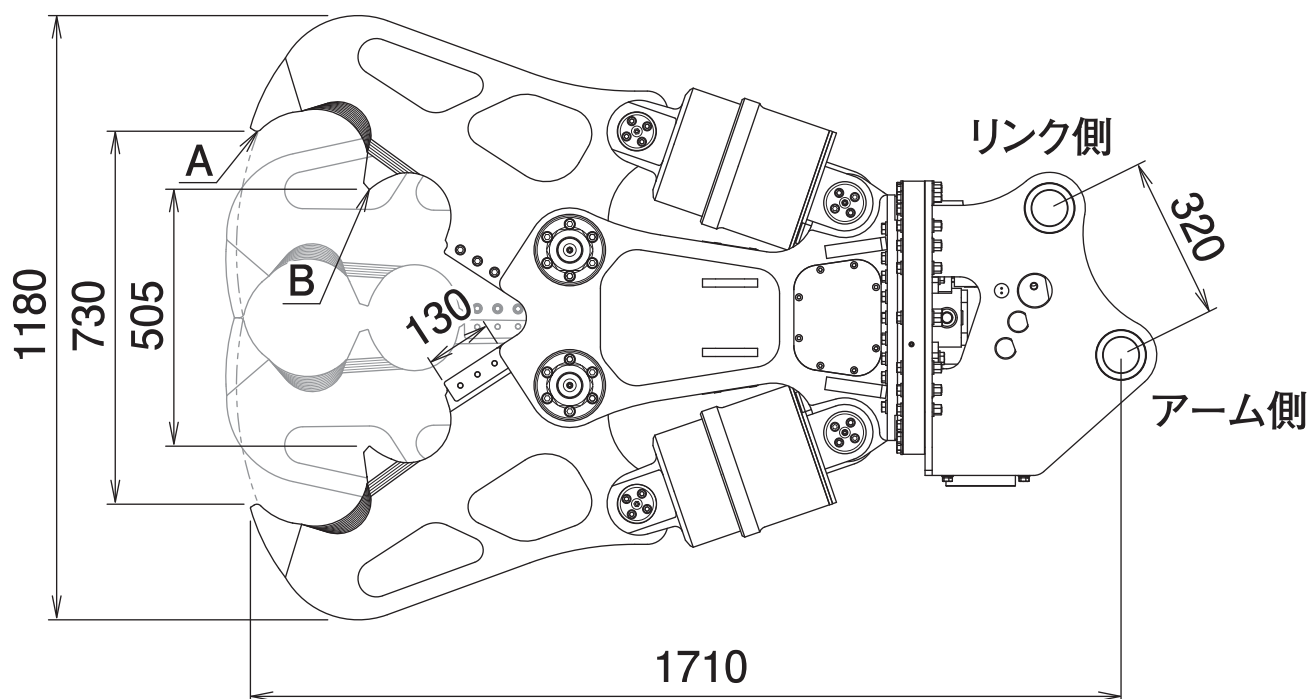

■ 主な仕様

型 式	D-72AS
本体クラスの目安	6～8 ton
使用圧力	24.5 MPa
最大使用圧力	27.4 MPa
本体長さ	1710 mm
最大開口幅	730 mm
ブレード長	130 mm
先端圧砕力 A	371 kN
中央圧砕力 B	579 kN
質量	770 kg
増速バルブ搭載	○

※Aモードで使用する場合、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Sモードで使用する場合、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>