Primary Crusher

ワンキャッチ
OC-62HP
対応




●油圧旋回タイプ
D-75S-HP

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ツインシリンダ大割圧砕機　PAT.P

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

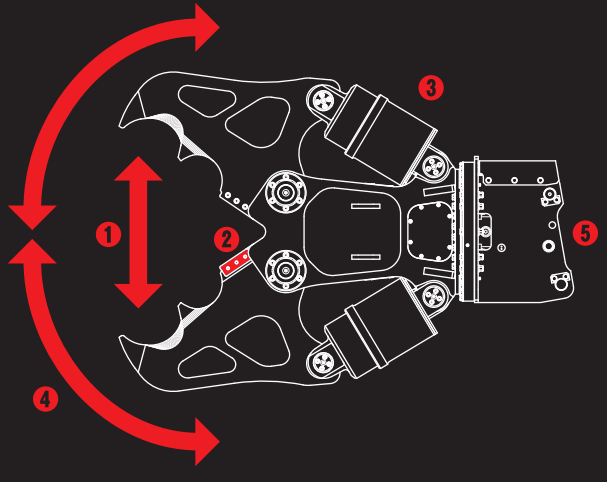

- ❶業界随一の開口幅
- ❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❸コンパクト設計でメンテナンス簡単!
- ❹油圧旋回仕様
- ❺完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音･低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

ツインシリンダ大割圧砕機　PAT.P


D大割機

D-75S-HP

Primary Crusher

油圧旋回タイプ

■本体寸法

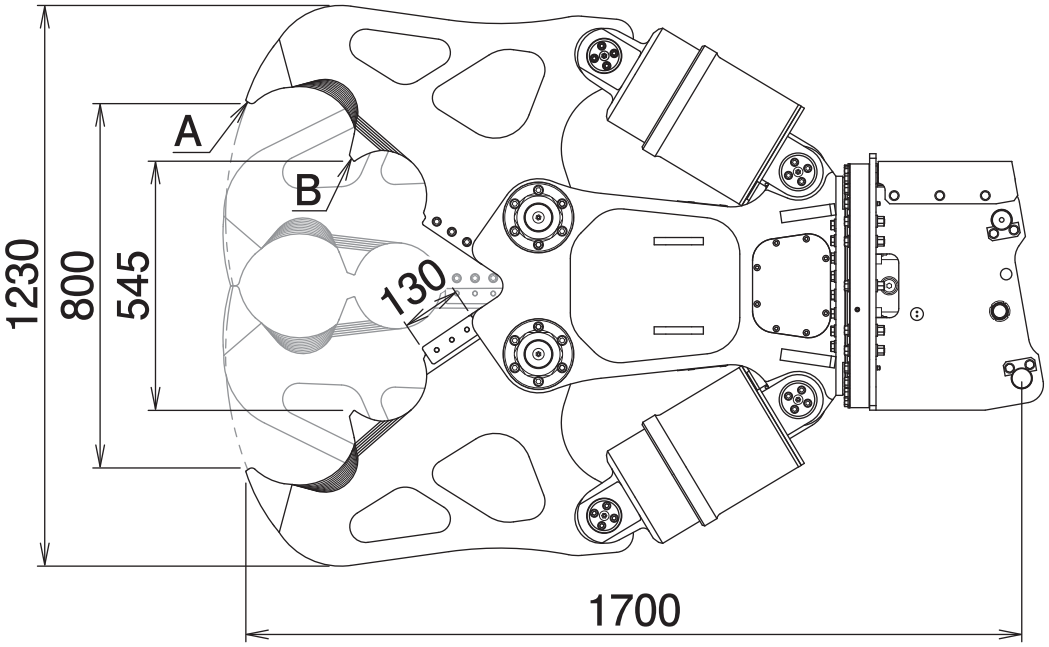

■主な仕様

型式	D-75S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP
使用圧力	24.5 MPa
最大使用圧力	27.4 MPa
本体長さ	1700 ㎜
最大開口幅	800 ㎜
ブレード長	130 ㎜
先端圧砕力 A	519 kN
中央圧砕力 B	806 kN
質量	920 kg

※2往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/