


Crushing Cutter

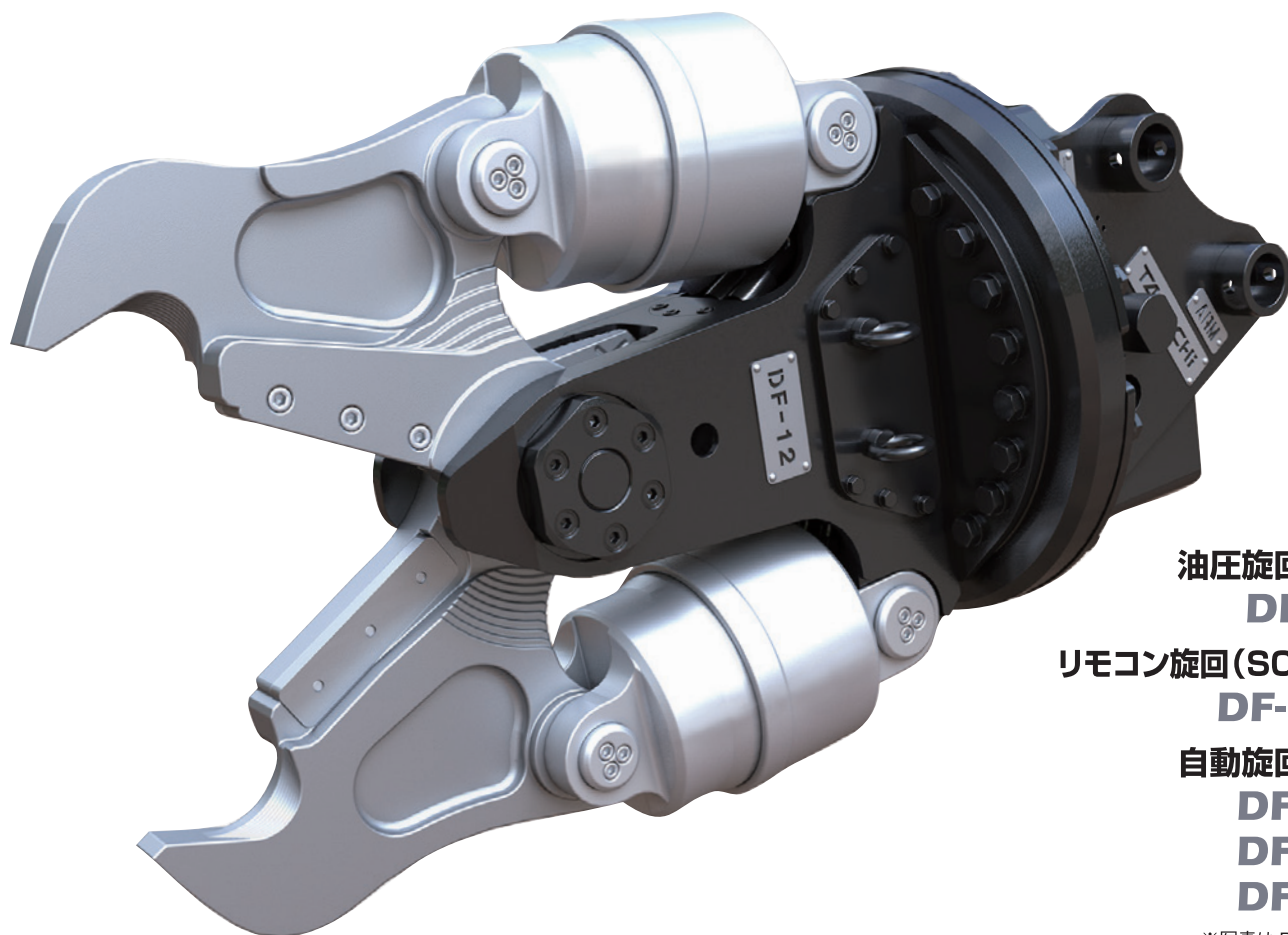

油圧旋回タイプ
DF-22S

リモコン旋回(SC)タイプ
DF-22SC

自動旋回タイプ
DF-09A
DF-12A
DF-22A


※写真は DF-12A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧砕機 PAT

DF大割カッター

圧砕・切断作業が
可能なミニシリーズ

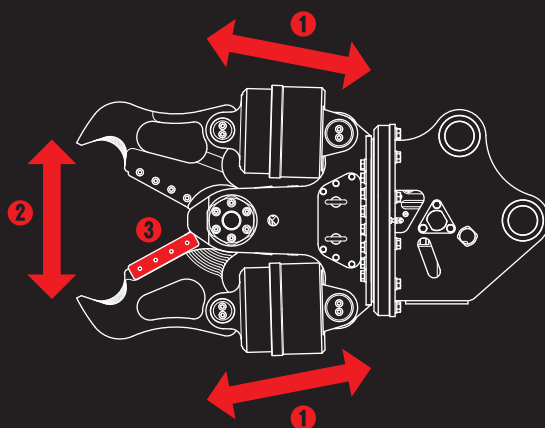

① ツインシリンダで強力圧砕

② 軽量で広い開口幅

③ 靱性に優れた特殊鋼ブレード

TAGUCHI

低騒音・低振動

Crushing Cutter

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT

DF大割カッター


DF-09A DF-12A DF-22S/SC/A

S／油圧旋回タイプ

SC／リモコン旋回タイプ

A／自動旋回タイプ

■ 本体寸法

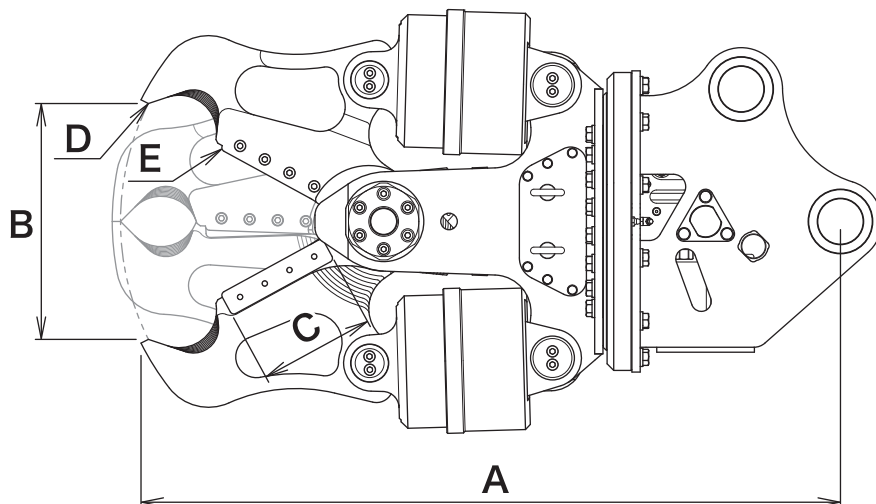

■ 主な仕様

型 式	DF-09	DF-12	DF-22		
旋 回 タ イ プ	A	A	S	SC	A
本体クラスの目安 ton	0.7～1	1～1.5	2～2.5		
使 用 圧 力 MPa	17.6		20.6		
最 大 使 用 圧 力 MPa	20.6				
本 体 長 さ A mm	700	790	835		
最 大 開 口 幅 B mm	210	265	285		
ブ レ ード 長 C mm	100	125	140		
先 端 圧 砕 力 D kN	98	157	186		
中 央 切 断 力 E kN	148	230	280		
シガーソケット電圧(操作スイッチ用) V	—			DC12	—
質 量 kg	90	120	150		

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です。※SCタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 最大切断能力表

型 式	アングル(mm)
DF-09	50×50×4
DF-12	75×75×6
DF-22	100×100×7

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>