


Cutter

ワンキャッチ
OC-HP

対応

ワンキャッチ
OC-EHP

対応

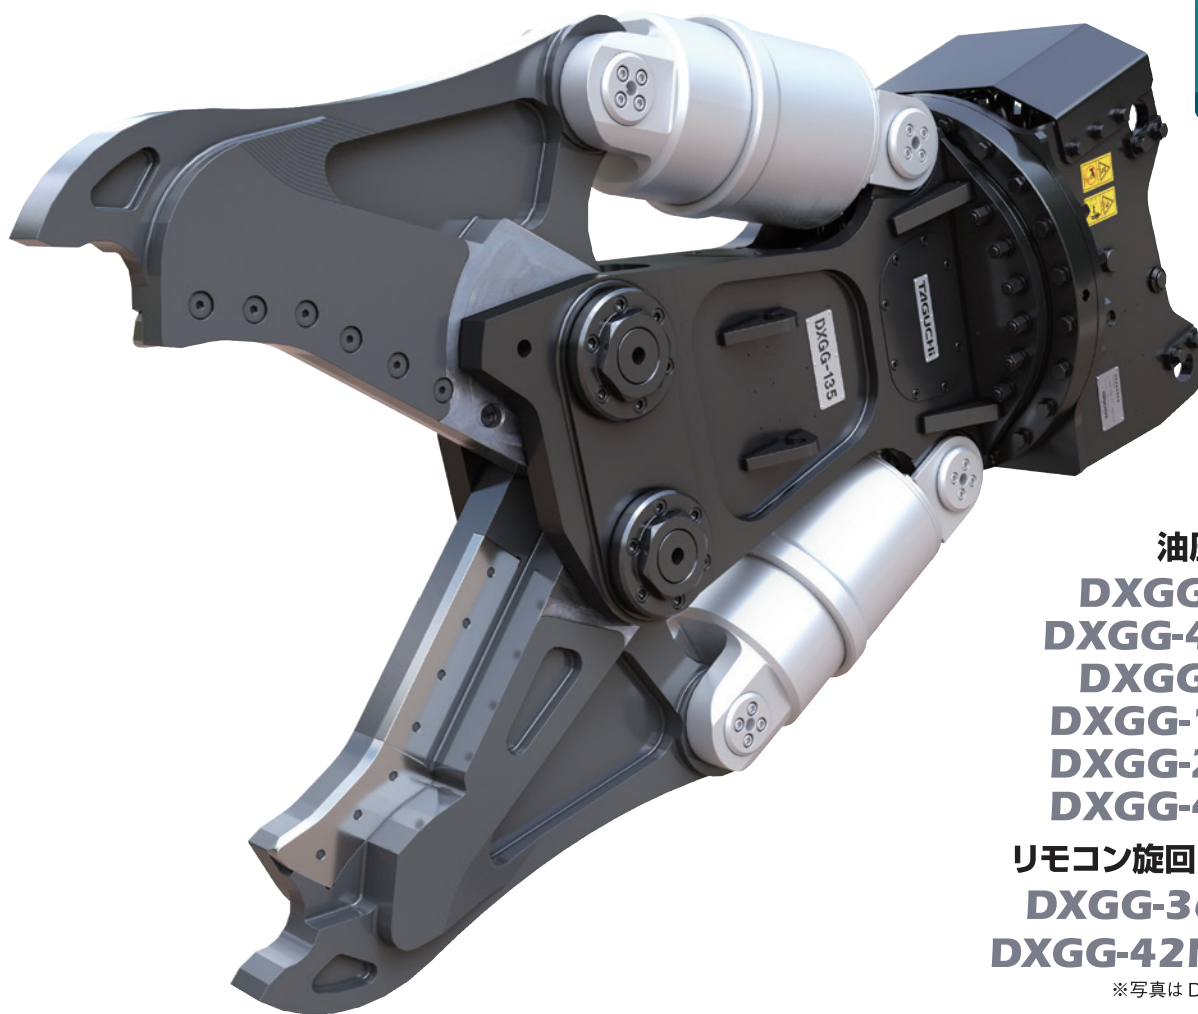

油圧旋回タイプ

DXGG-36S-HP

DXGG-42NS-HP

DXGG-72S-HP

DXGG-135S-HP

DXGG-202S-HP

DXGG-402S-HP

リモコン旋回(SC)タイプ

DXGG-36SC-EHP

DXGG-42NSC-EHP

※写真はDXGG-135S-HPです。


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

低騒音・低振動

DXGGカッター

業界トップクラスの
切断力・軽量化・
開口幅を実現!

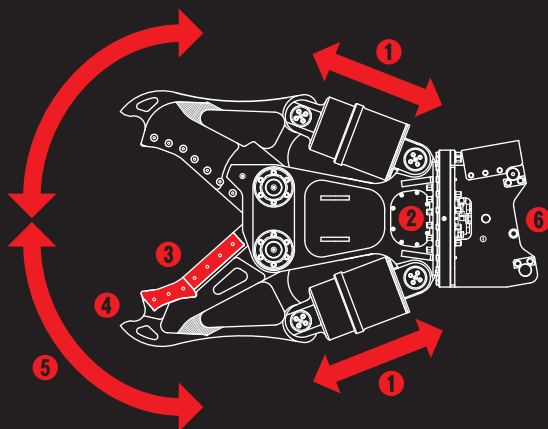

① ツインシリンダで強力切断

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ 切りながら掴める先端形状

⑤ 油圧旋回仕様(S-HP)。SCタイプは
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能

⑥ 完全油圧式ワンキャッチ仕様(S-HP)と
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様
(SC-EHP)をラインアップ

TAGUCHI

低騒音・低振動

Cutter

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

S-HP／油圧旋回タイプ


ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

SC-EHP／リモコン旋回タイプ

DXGGカッター

DXGG-36S-HP DXGG-36SC-EHP DXGG-42S-HP DXGG-42NSC-EHP
DXGG-72S-HP DXGG-135S-HP DXGG-202S-HP DXGG-402S-HP

■ 本体寸法

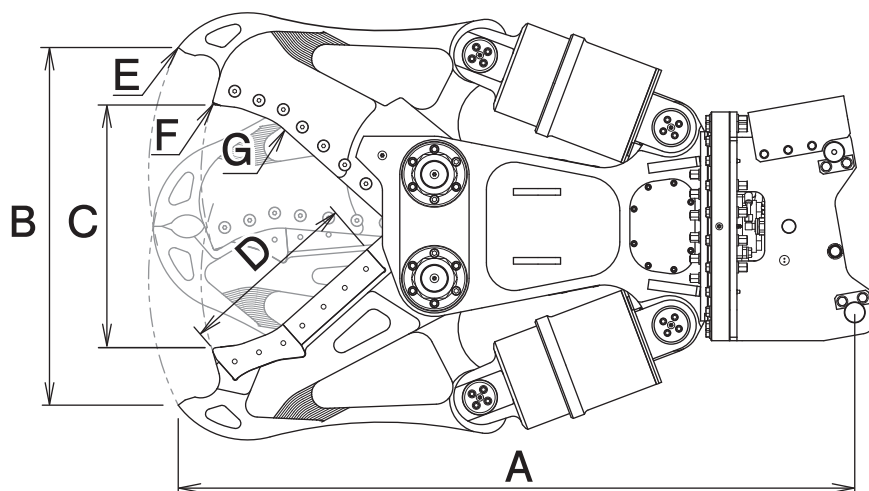

■ 主な仕様

▶ S-HP

▶ SC-EHP

型 式	DXGG-36S-HP	DXGG-42NS-HP	DXGG-72S-HP	DXGG-135S-HP	DXGG-202S-HP	DXGG-402S-HP	DXGG-36SC-EHP	DXGG-42NSC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP OC-37HP	OC-37HP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP	OC-402HP	OC-32EHP OC-37EHP	OC-37EHP
最大使用圧力MPa	24.5		27.4	31.4			24.5	
本体長さA mm	1020	1280	1600	1950	2270	2690	1020	1280
最大開口幅B mm	415	590	765	1030	1240	1620	415	590
ブレード最大開口幅C mm	250	375	505	700	835	1100	250	375
ブレード長(根元側+先端側) D mm	165+103	205+155	260+175	325+210	400+260	500+345	165+103	205+155
先端つかみ力E kN	212	279	371	647	872	1210	212	279
ブレード先端切断力F kN	247	323	431	759	1000	1370	247	323
ブレード中央切断力G kN	365	500	627	1100	1470	2080	365	500
シガーソケット電圧* V	—						DC12	
質量kg	290	470	860	1610	2570	4800	290	4702

<Sタイプ>※2往復の油圧配管が必要です(但し、DXGG-36S-HP-DXGG-42NS-HP以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DXGG-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DXGG-42N	150	150	7	10	250	125	6	9
DXGG-72	200	200	8	12	350	175	7	11
DXGG-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DXGG-202	350	350	12	19	600	300	12	20
DXGG-402	400	400	13	21	700	300	13	24

■ H型鋼寸法図



TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>