


Cutter

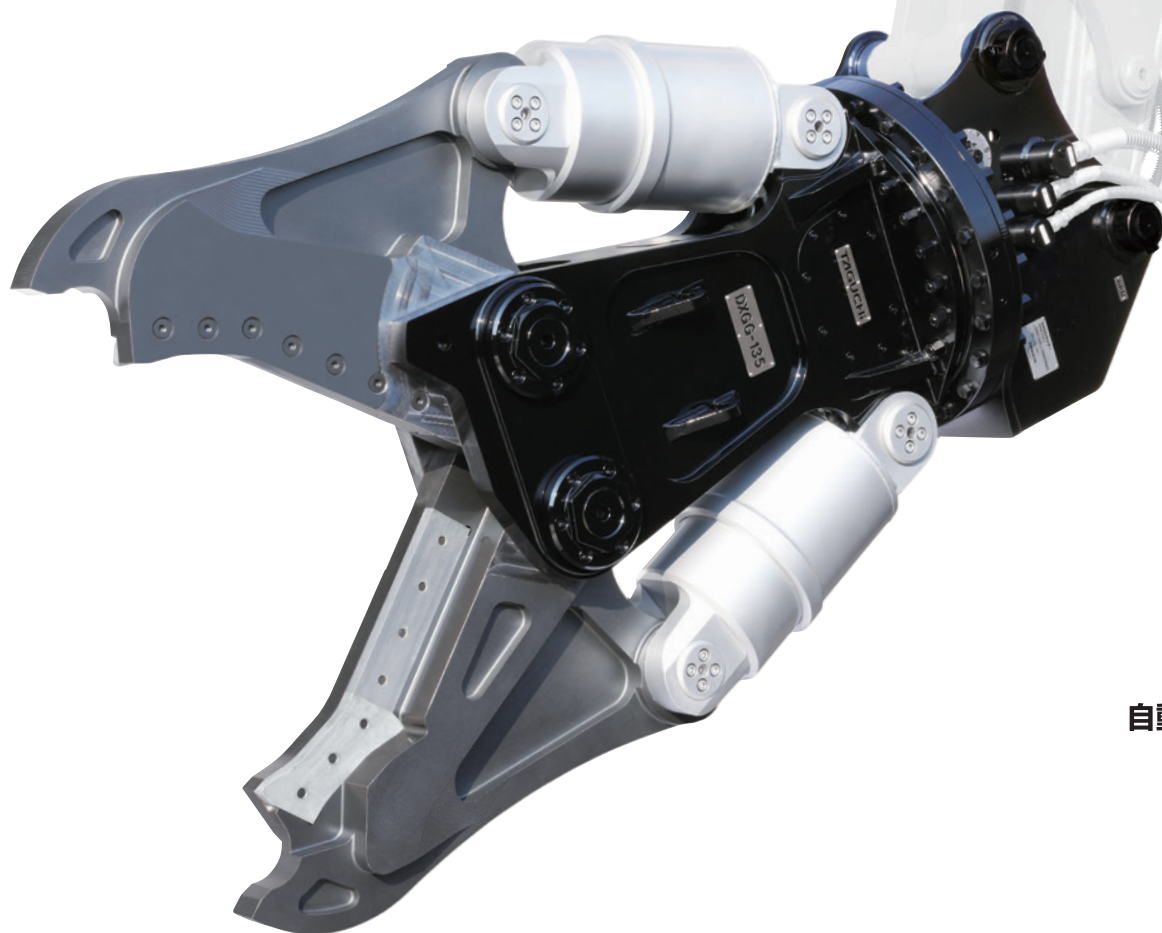

油圧旋回タイプ

DXGG-36S
DXGG-42NS
DXGG-72S
DXGG-135S
DXGG-202S
DXGG-302S
DXGG-352S
DXGG-402S
DXGG-462S

自動旋回タイプ

DXGG-36A
DXGG-42NA
DXGG-72A
DXGG-135A
DXGG-202A
DXGG-302A
DXGG-352A
DXGG-402A
DXGG-462A

自動・油圧旋回タイプ

DXGG-36AS
DXGG-42NAS
DXGG-72AS
DXGG-135AS
DXGG-202AS
DXGG-302AS
DXGG-352AS


※写真は DXGG-135AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXGGカッター

つまみながら切れる!
新形状の
カッターシリーズ

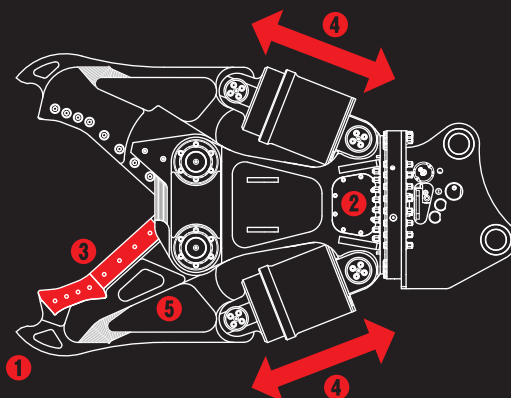

①切りながらつまめる先端形状

②増速バルブ標準搭載
(一部機種を除く)

③オリジナル特殊鋼ブレード

④ツインシリンダで強力切断

⑤削り出しのアームで剛性UP

TAGUCHI

低騒音・低振動

Cutter

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXGGカッター


S／油圧旋回タイプ

A／自動旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ

DXGG-36S/A/AS DXGG-42NS/A/AS DXGG-72S/A/AS DXGG-135S/A/AS
DXGG-202S/A/AS DXGG-302S/A/AS DXGG-352S/A/AS DXGG-402S/A DXGG-462S/A

■ 本体寸法

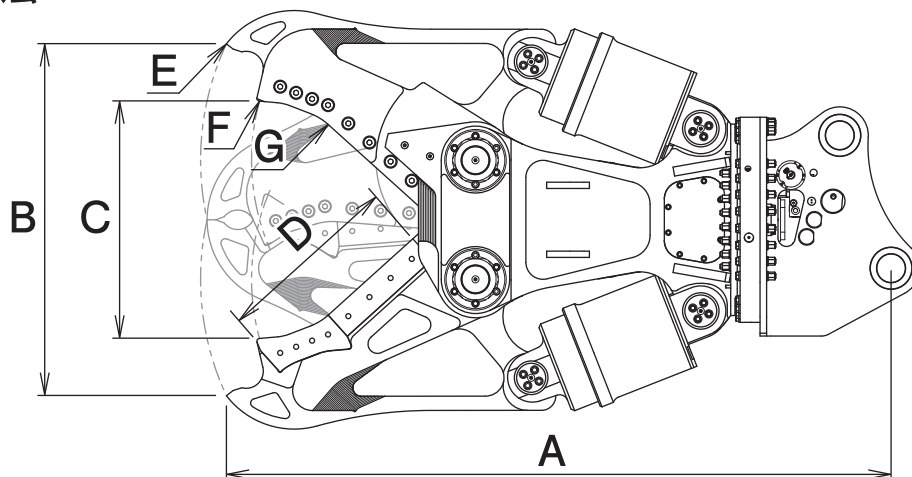

■ 主な仕様

型 式	DXGG-36	DXGG-42N	DXGG-72	DXGG-135	DXGG-202	DXGG-302	DXGG-352	DXGG-402	DXGG-462
旋 回 タ イ プ	S A AS	S A AS	S A AS	S A AS	S A AS	S A AS	S A AS	S A	S A
本体クラスの目安 ton	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22	30~37	40~45	45~60	
最大使用圧力 MPa	24.5	27.4	31.4						
本 体 長 さ A mm	1070	1360	1650	2010	2330	2700	2770	2840	3350
最大開口幅 B mm	415	590	765	1030	1240	1480	1620	2060	
ブレード最大開口幅 C mm	250	375	505	700	835	1010	1100	1400	
ブレード長(根元側+先端側) D mm	165+103	205+155	260+175	325+210	400+260	450+310	500+345	600+410	
先端つかみ力 E kN	212	279	371	647	872	1090	1210	1500	
ブレード先端切断力 F kN	247	323	431	759	1000	1260	1400	1710	
ブレード中央切断力 G kN	365	500	627	1100	1470	1880	2080	2540	
質 量 kg	270 280	440	830 840	1550 1560	2490 2500	3900 3910	4350 4360	4830	7050
増 速 バ ル ブ 搭 載	—	○	○	○	○	○	○	○	○

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DXGG-36・DXGG-42N以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DXGG-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DXGG-42N	150	150	7	10	250	125	6	9
DXGG-72	200	200	8	12	350	175	7	11
DXGG-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DXGG-202	350	350	12	19	600	300	12	20
DXGG-302	400	400	13	21	700	300	13	24
DXGG-352	400	400	13	21	700	300	13	24
DXGG-402	400	400	13	21	700	300	13	24
DXGG-462	400	400	16	24	800	300	14	26

■ H型鋼寸法図

