


Crushing Cutter

ワンキャッチ
OC-HP

対応

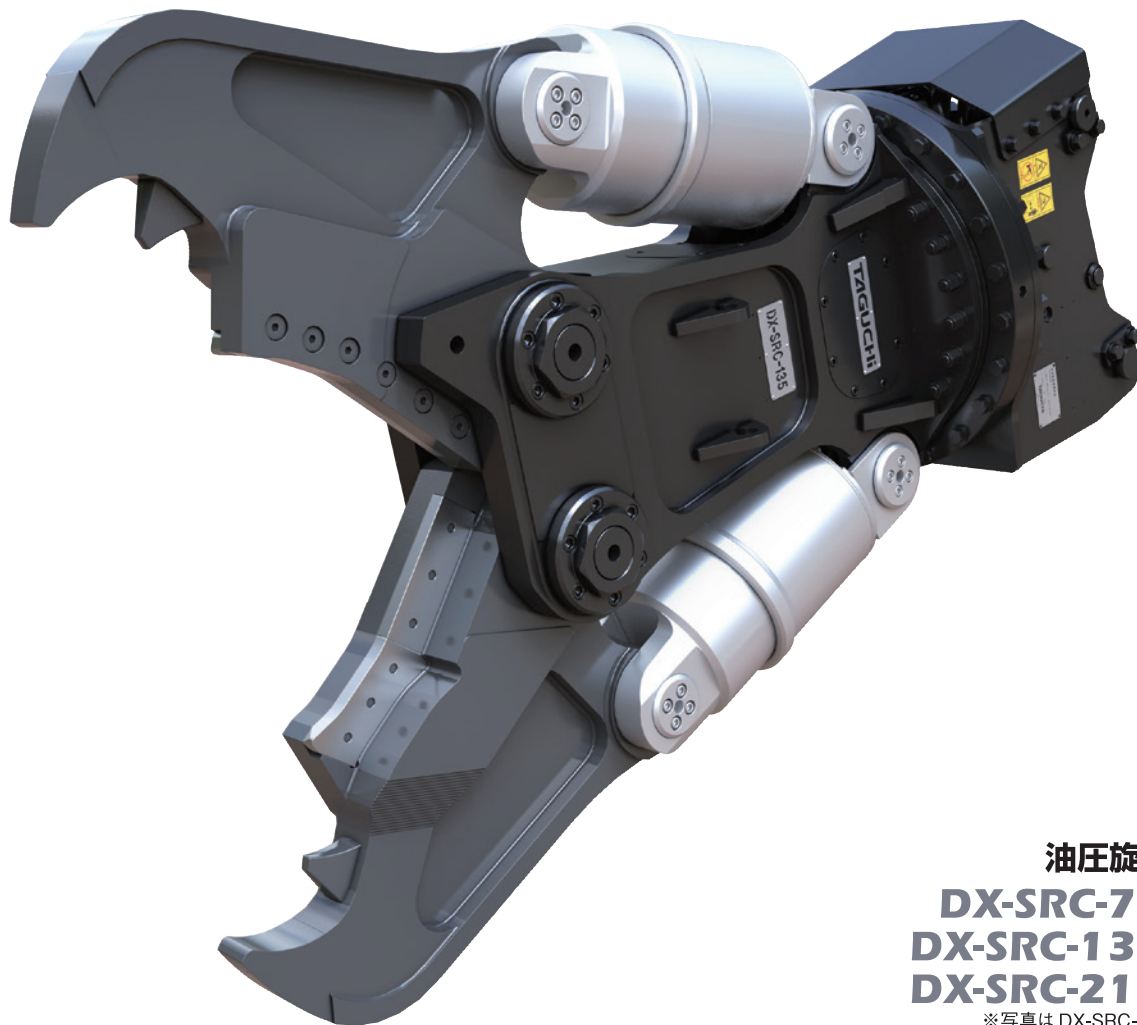

油圧旋回タイプ

DX-SRC-72S-HP

DX-SRC-135S-HP

DX-SRC-212S-HP

※写真は DX-SRC-135S-HP です。


低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DX-SRC大割カッター

カッターと
大割機が融合した
究極のハイブリッド
モデル誕生!

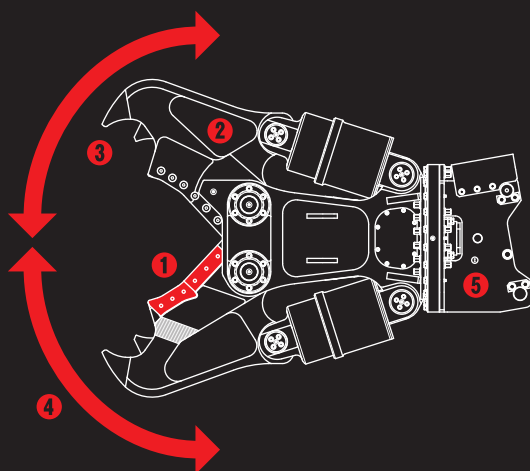

① X型ブレードがSRC構造物を切断

② 強度がアップした削り出しアーム

③ 業界トップクラスの広い開口幅で
快適な大割、切断作業が可能

④ 油圧旋回仕様

⑤ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

Crushing Cutter

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>


油圧旋回タイプ

ツインシリンダSRC切断・大割圧碎機 PAT

DX-SRC大割カッター

DX-SRC-72S-HP DX-SRC-135S-HP DX-SRC-212S-HP

■ 本体寸法

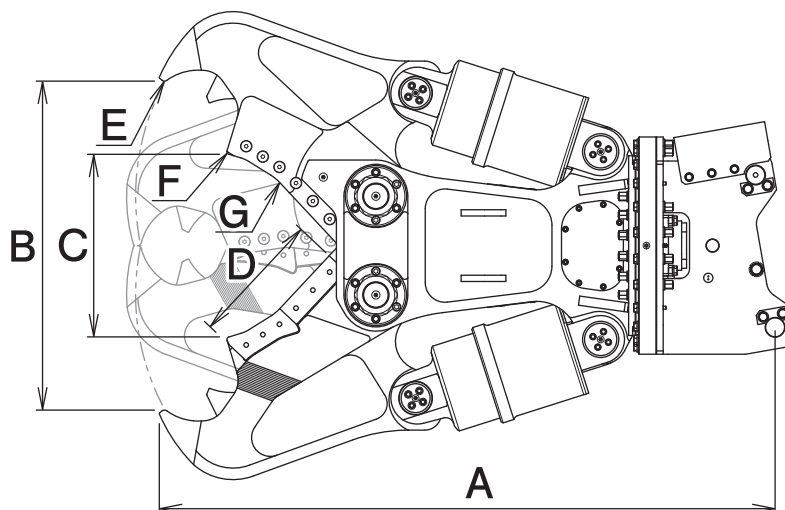

■ 主な仕様

型 式	DX-SRC-72S-HP	DX-SRC-135S-HP	DX-SRC-212S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
使 用 圧 力 MPa	24.5	31.4	
最 大 使 用 圧 力 MPa	27.4	34.3	
本 体 長 さ A mm	1590	1870	2190
最 大 開 口 幅 B mm	730	1000	1250
ブレード最大開口幅 C mm	400	555	695
ブ レ ード 長 D mm	355	405	470
先 端 圧 碎 力 E kN	385	680	1220
ブレード先端切断力 F kN	573	978	1760
ブレード中央切断力 G kN	920	1500	2680
質 量 kg	890	1590	2550

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-SRC-72	150	150	7	10	250	125	6	9
DX-SRC-135	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-SRC-212	300	300	10	15	500	200	10	16

■ H型鋼寸法図

