

ミニアースオーガー



EA-30-HP
EA-60-HP


※写真は EA-30-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
掘削機

低騒音・低振動

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に！

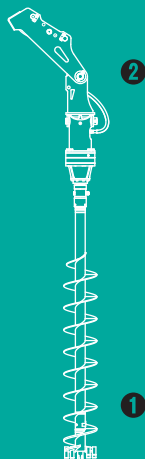

① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現

② 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

Earth Auger


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

掘削機

ミニアースオーガー

EA-30-HP EA-60-HP

■ 本体寸法

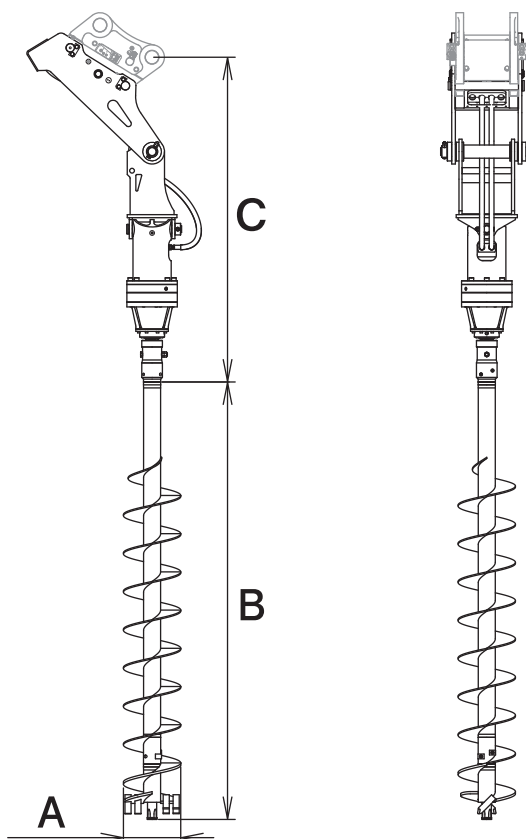

■ 主な仕様

型 式	EA-30-HP				EA-60-HP						
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP OC-32EHP・OC-37EHP				OC-62HP						
スクリュー径 A mm	φ100	φ150	φ200	φ300	φ200	φ250	φ300	φ350	φ400	φ450	φ500
スクリュー長 B mm	1160 の場合				2290 の場合			2340 の場合			
本 体 長 さ mm	1480				1700						
最大使用圧力 MPa	24.5				27.4						
最大出力トルク N・m	2320				6100						
回 転 数 rpm	75 (40 L/min時)				46 (70 L/min時)						
質 量 kg	215	220	235	370	380	390	415	450	470	500	

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>