

ミニアースオーガー



EA-30
EA-60

※写真はEA-60です。

低騒音・低振動

掘削機

ミニアースオーガー

杭打ち、建造物の
基礎工事などの
前掘削に!



① 超硬チップを採用した本格的なヘッド
+高トルクで安定した掘削を実現

② スクリューは直径100~500mmと
幅広いラインアップ

TAGUCHI

低騒音・低振動

ミニアースオーガー


掘削機

Earth Auger


ミニアースオーガー

EA-30 EA-60

■ 本体寸法

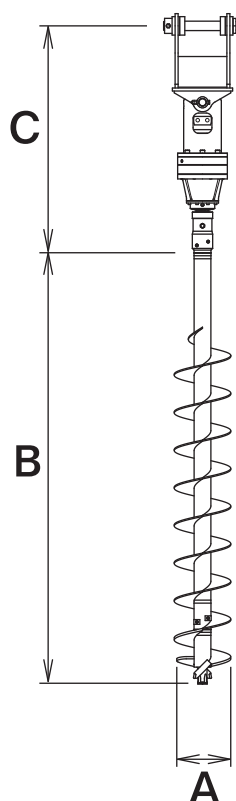

■ 製品構成図

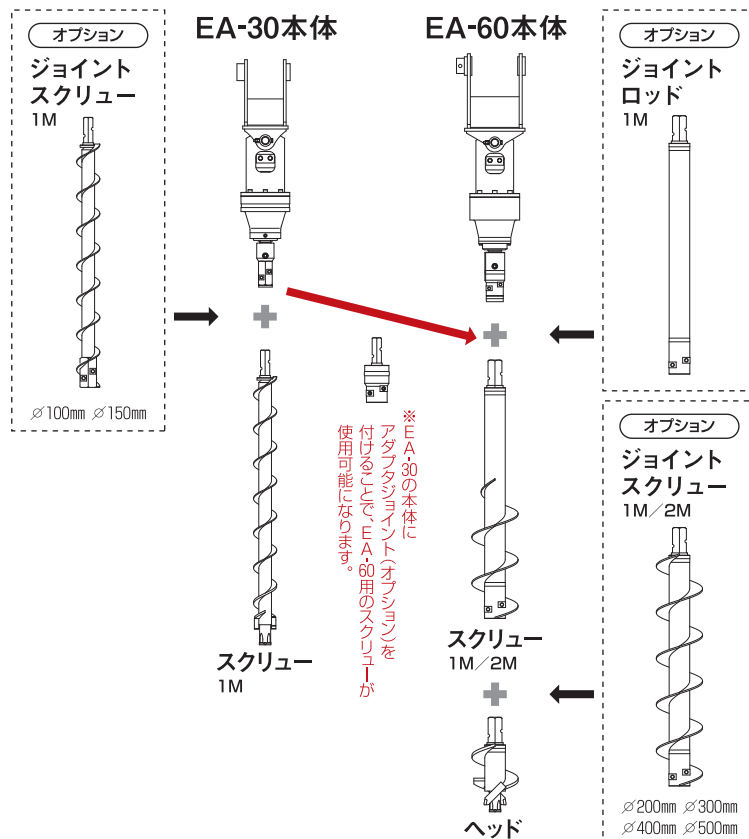

■ 主な仕様

型 式	EA-30				EA-60							
本体クラスの目安 ton	3～5				6～8							
スクリュー 径 A mm	φ100	φ150	φ200	φ300	φ200	φ250	φ300	φ350	φ400	φ450	φ500	
スクリュー 長 B mm	1160の場合				2290の場合			2340の場合				
本 体 長 さ C mm	1100				1210							
最 大 使 用 圧 力 MPa	24.5				27.4							
最大出力トルク N・m	2320				6100							
回 転 数 rpm	75 (40 L/min時)				46 (70 L/min時)							
質 量 kg	140	150	160	170	250	260	270	300	330	360	390	

※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>