



GMF-17-HP
GMF-32-HP
GMF-37-HP
GMF-62-HP
GMF-122-HP


※写真は GMF-32-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧発電マグネット PAT.P

マグ・ゴン

電気配線なしで使える
油圧発電マグネット

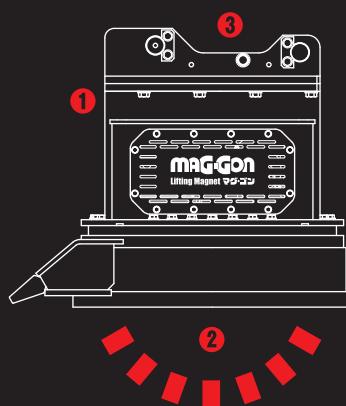

- ① 電気配線不要!
油圧配管2本で使用でき
追加バッテリーや発電機は不要
- ② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に
- ③ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

油圧発電マグネット PAT.P


マグ・ゴン

MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン

Lifting Magnet

GMF-17-HP GMF-32-HP GMF-37-HP GMF-62-HP GMF-122-HP

■ 本体寸法

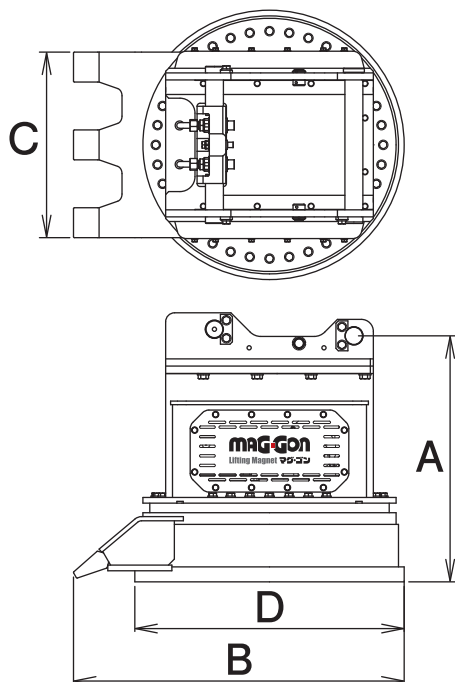

型 式	GMF-17-HP	GMF-32-HP	GMF-37-HP	GMF-62-HP	GMF-122-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-17HP-OC-17EHP	OC-32HP-OC-37HP-OC-32EHP-OC-37EHP		OC-62HP	OC-122HP
使 用 圧 力 MPa	14.7 以上			17.6 以上	20.6 以上
全 高 A mm	445	490	580	710	820
全 長 B mm	—	435	695	900	1110
爪 幅 C mm	—	—	360	500	620
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰り返し周期)				
マグネット消費電力 kW	0.37	0.5	1.0	3.3	5.6
マグネット径 D mm	φ300	φ400	φ500	φ700	φ900
質 量 kg	130	190	390	690	1160

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GMF-17	15 kg	5 kg	2 kg
GMF-32	60 kg	20 kg	10 kg
GMF-37	120 kg	90 kg	25 kg
GMF-62	350 kg	200 kg	100 kg
GMF-122	500 kg	300 kg	200 kg

TAGUCHI
<https://www.taguchi.co.jp/>