


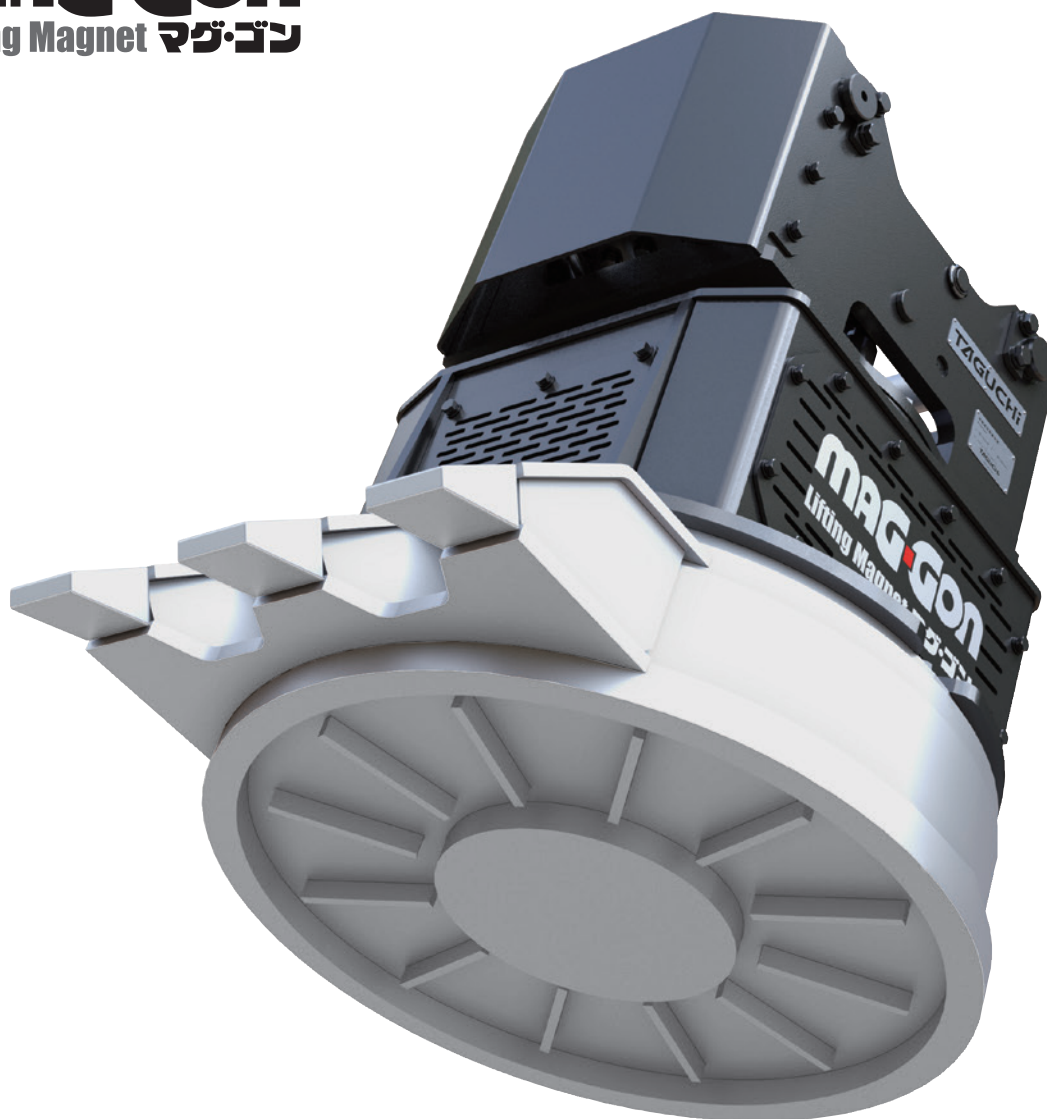


GMF-62S-HP
GMF-122S-HP

※写真は GMF-122S-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
全旋回型油圧発電マグネット PAT.P

全旋回マグ・ゴン

電気配線なしで
マグネットが
クルクル回る！

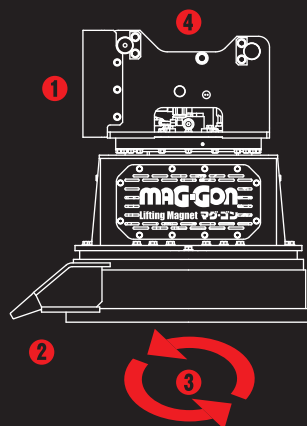

- ① 油圧配管だけで使用でき
追加バッテリーや発電機は不要
- ② 運転席ペダルで吸着・釈放が簡単に
- ③ 長尺物の向き変更も自由自在
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

全旋回型油圧発電マグネット PAT.P


MAG-GON
Lifting Magnet マグ・ゴン

Lifting Magnet

全旋回マグ・ゴン

GMF-62S-HP GMF-122S-HP

■ 本体寸法

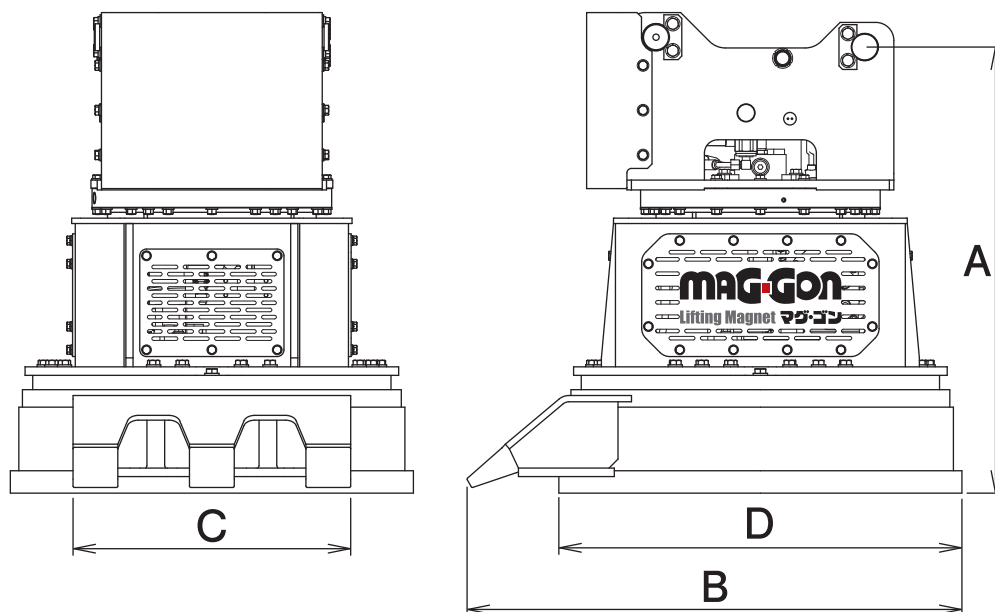

■ 主な仕様

型 式	GMF-62S-HP	GMF-122S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP	OC-122HP
使 用 圧 力 MPa	20.6 以上	
必 要 流 量 L/min	19 以上	27 以上
全 高 A mm	900	995
全 長 B mm	890	1110
爪 幅 C mm	500	620
マグネット使用定格 %ED	60 (6分通電4分休止の繰り返し周期)	
マグネット消費電力 kW	3.3	5.6
マグネット径 D mm	∅ 700	∅ 900
質 量 kg	760	1230

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ マグネット最大吸着質量目安

型 式	銑 鉄	鋼板切断屑	切 屑
GMF-62S	350 kg	200 kg	100 kg
GMF-122S	500 kg	300 kg	200 kg

TAGUCHI
<https://www.taguchi.co.jp/>