

Scrap Shear




油圧旋回タイプ
GS-202S-HP
GS-482S-HP

※写真はGS-202S-HPです。

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシヤー

拾い切り可能!
船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシヤー

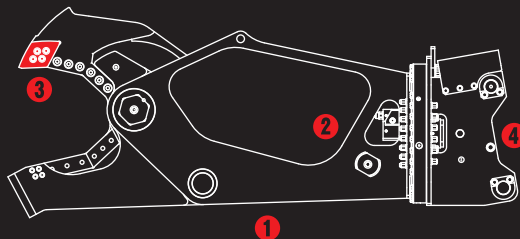

① 大型シリンダと大きな開口幅で
鉄骨・スクラップを切断

② 増速バルブ標準搭載

③ 先端まで刃! 2面使用可能な
特殊鋼ブレード搭載

④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI


<完全油圧式ワンキャッチ仕様>
船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

油圧旋回タイプ

GSシャー

GS-202S-HP GS-482S-HP

■ 本体寸法

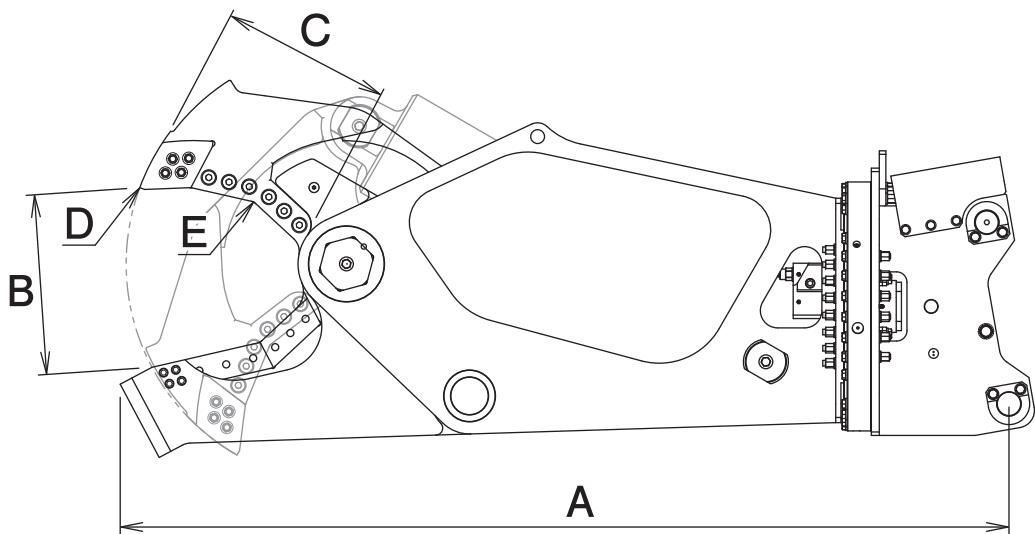

■ 主な仕様

型 式	GS-202S-HP	GS-482S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-202HP	OC-402HP
最大 使用 圧 力 MPa	31.4	
本 体 長 さ A mm	2570	3440
最 大 開 口 幅 B mm	520	710
ブ レ ー ド 長 C mm	490	656
先 端 切 断 力 D kN	1210	2160
中 央 切 断 力 E kN	2410	4250
質 量 kg	2540	6150

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。