

# Plastic Scrap Shear



油圧旋回タイプ

GSE-62S

GSE-122S

GSE-202S

自動・油圧旋回タイプ

GSE-62AS

GSE-122AS

GSE-202AS

首振りタイプ

GSE-62L

GSE-122L

GSE-202L


※写真は GSE-202AS です。

木材・廃プラ専用カッター PAT


# GSEシヤー・エコ

漁網も切れる!  
廃プラ作業に  
最適なカッター

S/ASタイプ▶

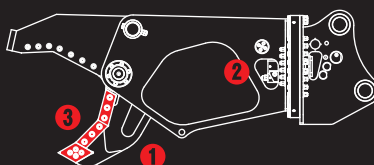

Lタイプ▶

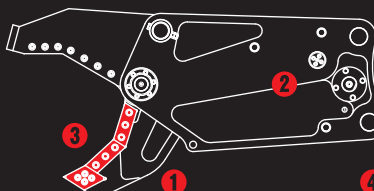

①大型シリンダと大きな開口幅  
で廃プラを強力切断

②増速バルブを全クラスに  
標準搭載

③先端まで刃! 特殊鋼ブレード

④ショベルを選ばない  
ASタイプのラインアップも

**TAGUCHI**

木材・廃プラ専用カッター PAT

# GSEシャー・エコ

GSE-62S/AS GSE-122S/AS GSE-202S/AS  
GSE-62L GSE-122L GSE-202L


S／油圧旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ


L／首振りタイプ

## ■ 本体寸法

S/ASタイプ▶

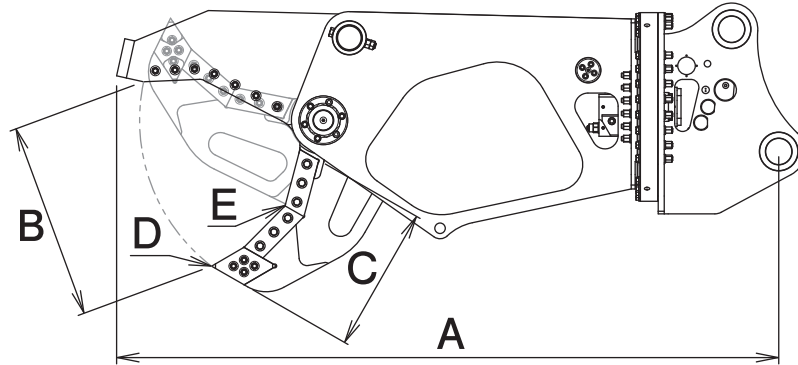

Lタイプ▶

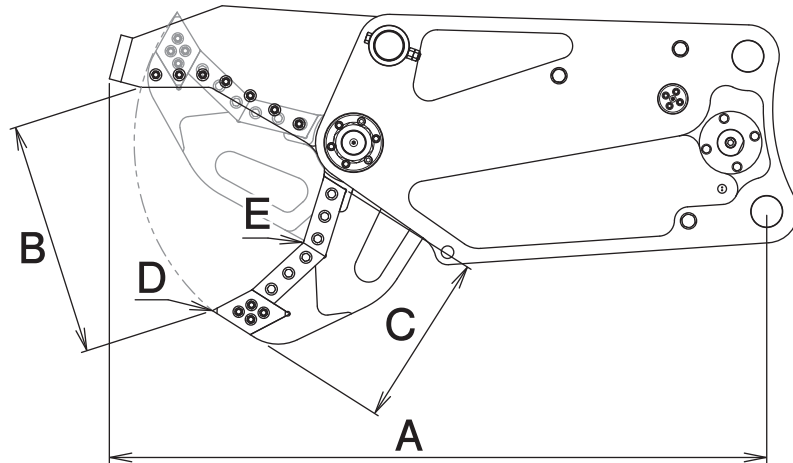

## ■ 主な仕様

| 型 式          | GSE-62 |     |      | GSE-122 |      |      | GSE-202 |      |      |
|--------------|--------|-----|------|---------|------|------|---------|------|------|
| 旋 回 タ イ プ    | S      | AS  | L    | S       | AS   | L    | S       | AS   | L    |
| 本体クラスの目安 ton | 6～8    |     |      | 12～14   |      |      | 20～22   |      |      |
| 最大使用圧力 MPa   | 27.4   |     |      | 31.4    |      |      |         |      |      |
| 本 体 長 さ A mm | 1760   |     | 1390 | 2120    |      | 1740 | 2530    |      | 2100 |
| 最大開口幅 B mm   | 500    |     |      | 610     |      |      | 750     |      |      |
| ブレード長 C mm   | 382    |     |      | 478     |      |      | 554     |      |      |
| 先端切断力 D kN   | 195    |     |      | 323     |      |      | 460     |      |      |
| 中央切断力 E kN   | 399    |     |      | 665     |      |      | 925     |      |      |
| 質 量 kg       | 640    | 660 | 530  | 1190    | 1210 | 990  | 1890    | 1910 | 1730 |

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Lタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。