



▲GV-122LFM4A
首振り型



GV-122SFM4A ▶
全旋回型

GV-122LFM4A
GV-122SFM4A
GV-402SFM7A

油圧発電マグネット
「マグ・ゴン」搭載!!




油圧発電式磁石付つかみ機 PAT (GV-SFM)

GRASPER with マグ・ゴン

▼GV-LFM (首振り型)

▼GV-SFM (全旋回型)

ベストセラーの
つかみ機と油圧発電
マグネットが合体!

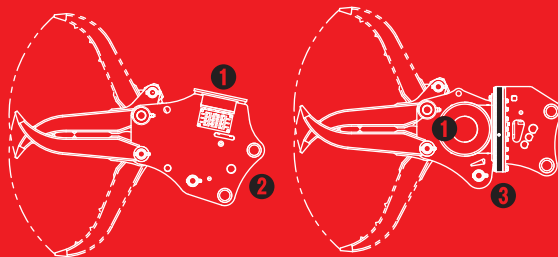

- ① 油圧配管のみで使用可能な
油圧発電式マグネット「マグ・ゴン」搭載
- ② 首振り(チルト式)機能搭載
- ③ GV-SFM : 首振り機能に
360°全旋回機能をプラス

油圧発電式磁石付つかみ機 PAT(GV-SFM)

GRASPER with mG


グラスパー with マグ・ゴン

Magnet Grapple


GV-122LFM4A GV-122SFM4A GV-402SFM7A

■ 本体寸法

▼ GV-LFM(首振り型)

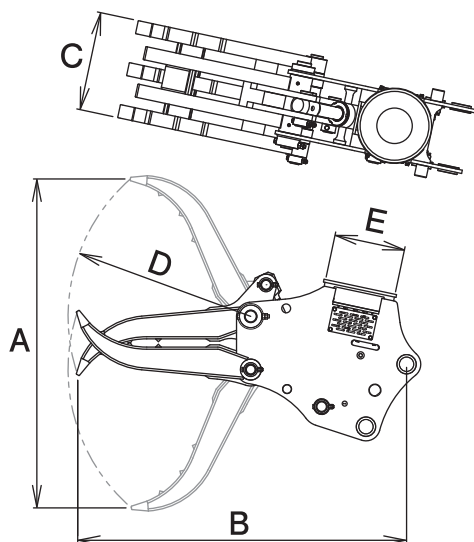

▼ GV-SFM(全旋回型)

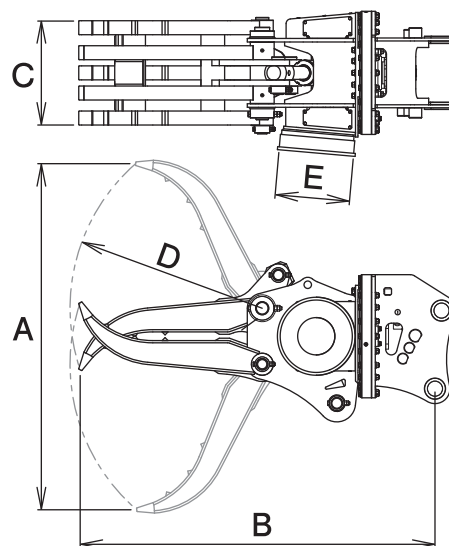

■ 主な仕様

型 式		GV-122LFM4A	GV-122SFM4A	GV-402SFM7A
本体クラスの目安 ton		12～14		40～45
最大使用圧力 MPa		34.3		Coming soon
推奨流量 L/min		120		
最大開口幅 A mm		1860		
本体長さ B mm		1860	1900	
爪 幅 C mm		560		
爪 長 さ D mm		1030		
マグネット使用定格 %ED		60(6分通電4分休止の繰り返し周期)		
マグネット消費電力 kW		0.5		
マグネット径 E mm		Ø400		
質 量 kg		770	990	
旋 回 速 度	固 定	—		
	可 変	—	○	

※Lタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※マグネット製品をご使用になる際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。

■ マグネット最大吸着質量目安

型	式	最大吸着質量目安		
		銑鉄	鋼板切断屑	切屑
GV-122LFM4A		60kg	20kg	10kg
GV-122SFM4A				
GV-402SFM7A		350kg	200kg	100kg