


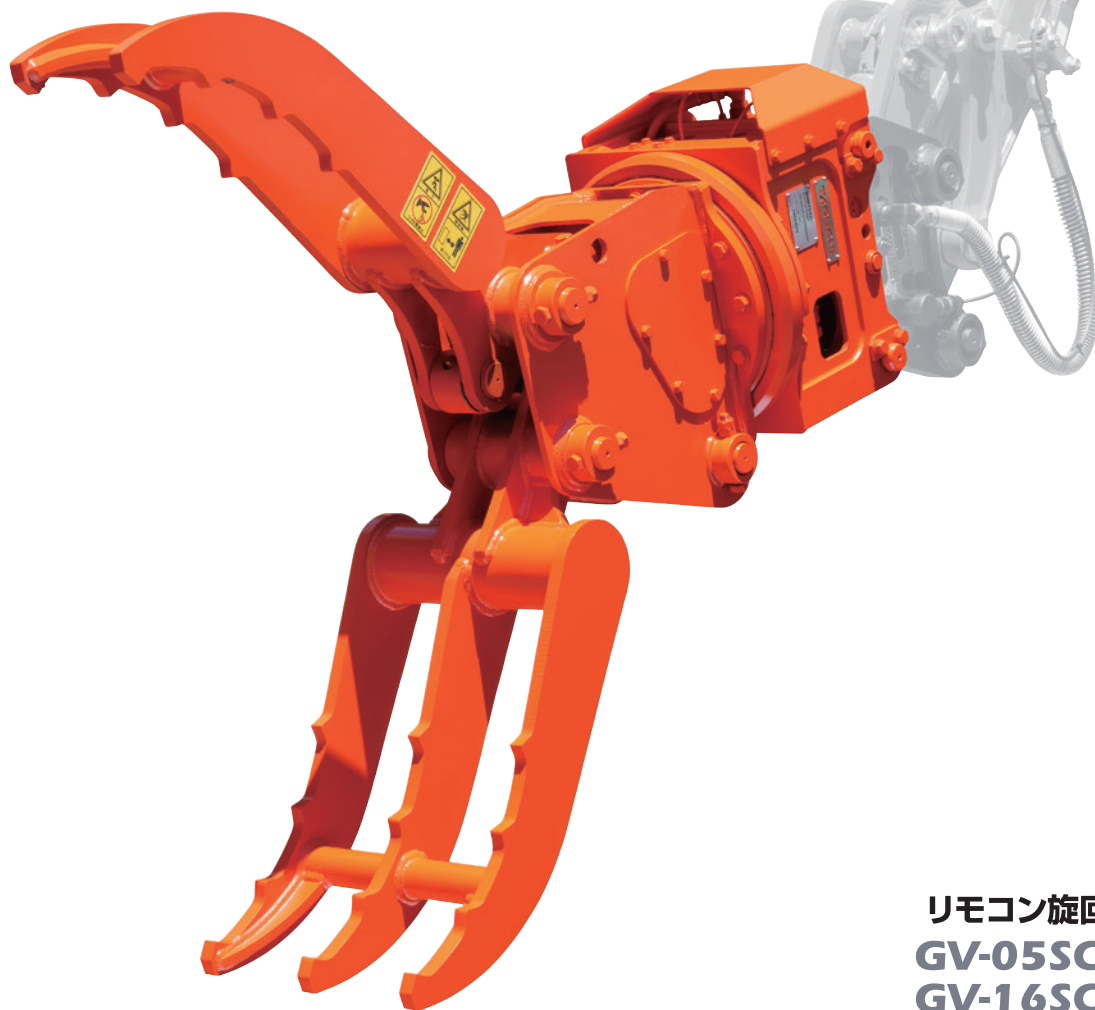


リモコン旋回タイプ
GV-05SC-EHP
GV-16SC-EHP
GV-32SC-EHP

※写真は GV-32SC-EHP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様＞
全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVSC

つかんだままの
旋回動作が可能！
長尺物等の
積み込み作業にも！

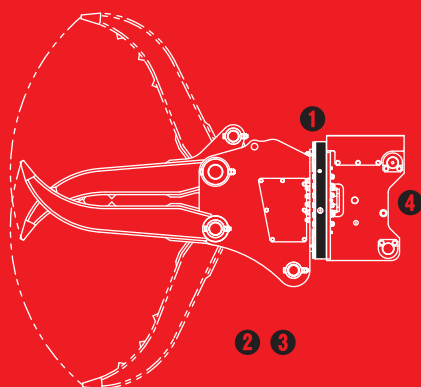

- ① 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 1系統配管のまま電気配線のみで
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能
- ④ 電気カップリングを搭載した
完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様

<完全油圧式ワンキャッチ プラス仕様>

全周回型つかみ機


全周回グラスパーVSC

GV-05SC-EHP GV-16SC-EHP GV-32SC-EHP

Grapple

リモコン周回タイプ

■ 本体寸法

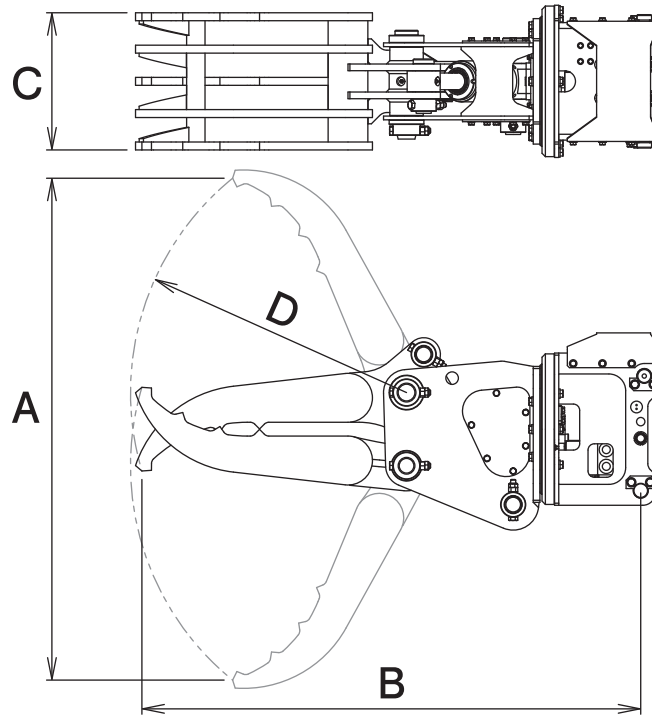

■ 主な仕様

型 式	GV-05SC-EHP	GV-16SC-EHP	GV-32SC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC	OC-17EHP	OC-32EHP OC-37EHP
最大 使用 圧 力 MPa	—	24.5	
使 用 圧 力 MPa	14.7	—	
最 大 開 口 幅 A mm	565	820	1200
本 体 長 さ B mm	750	945	1190
爪 幅 C mm	175	250	330
爪 長 さ D mm	345	500	660
シガーソケット電圧* V	—	DC12	DC12
質 量 kg	80	120	210
旋 回 速 度	固 定	○	—
	可 変	—	○

※GV-05SC-EHP以外の機種は、1往復の油圧配管が必要です。※GV-05SC-EHP以外の機種は、使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※爪はボックス構造ではありません。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。