


Screening Bucket

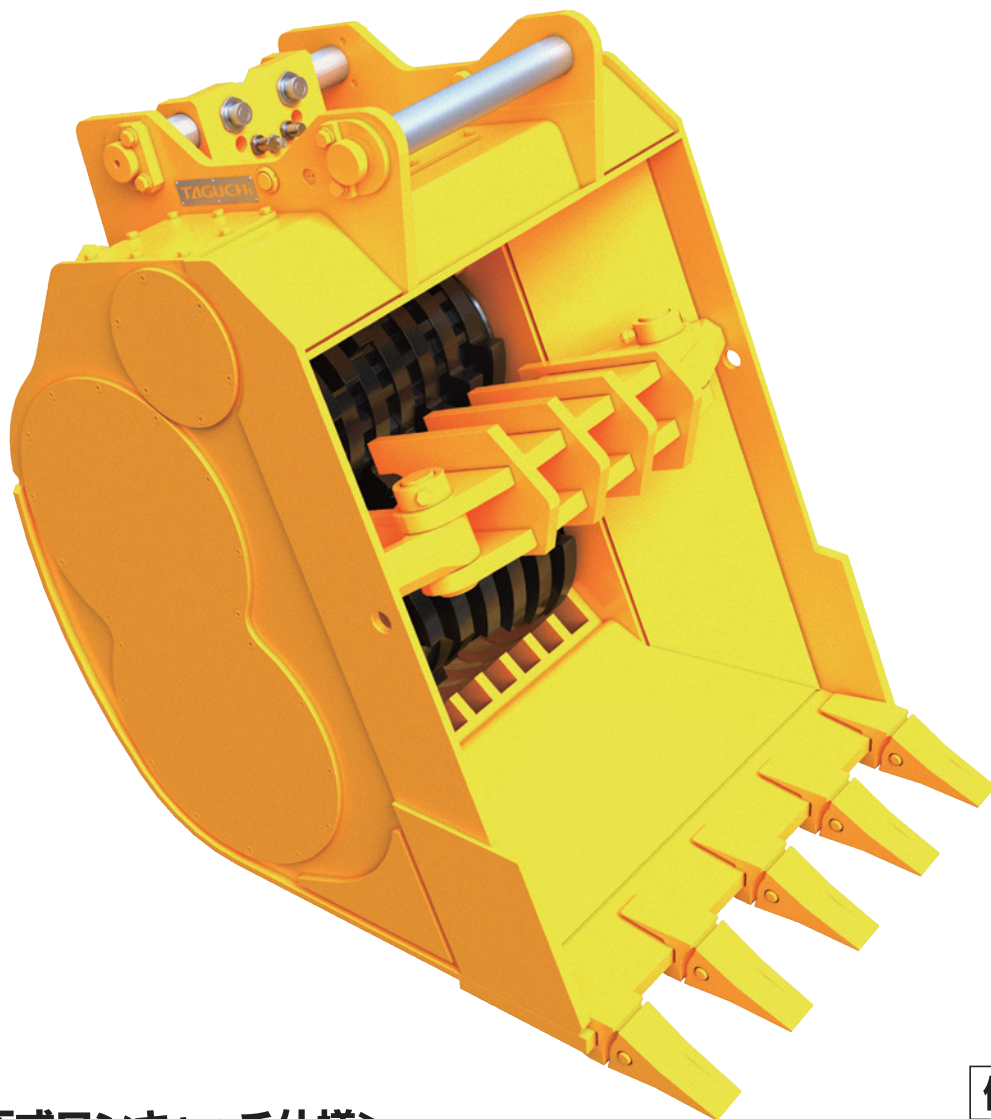

**HR-122-HP
HR-202-HP**



※写真は HR-202-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ガラ処理バケット

HRひまわり

「すくって、砕いて、積む」
一連の処理作業を
油圧ショベル1台で!



- ① クラッシュバーで押さえて破碎
- ② 偏心回転する2つの破碎歯
- ③ 40ミリ・アンダーまで粉碎
- ④ グリースアップは2箇所OK
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動


Screening Bucket

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
ガラ処理バケット

HRひまわり

HR-122-HP HR-202-HP

■ 本体寸法

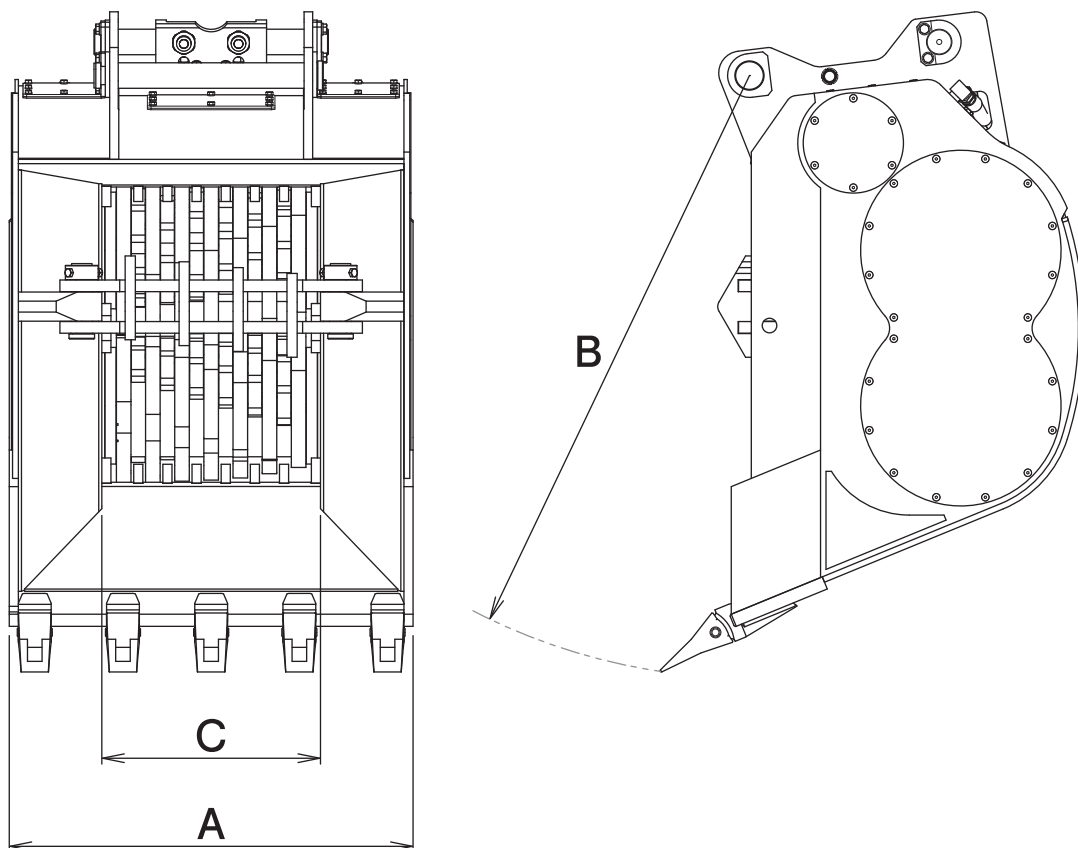

■ 主な仕様

型 式	HR-122-HP	HR-202-HP
本 体 ク ラ ス の 目 安	OC-122HP	OC-202HP
使 用 圧 力 MPa	27.4 *	
バ ケ ッ ト 幅 A mm	870	1110
バ ケ ッ ト 長 さ B mm	1410	1650
破 碎 軸 幅 C mm	420	600
処 理 能 力 ton/h	10~35	20~60
質 量 kg	1680	2580

*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が3.4MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。