


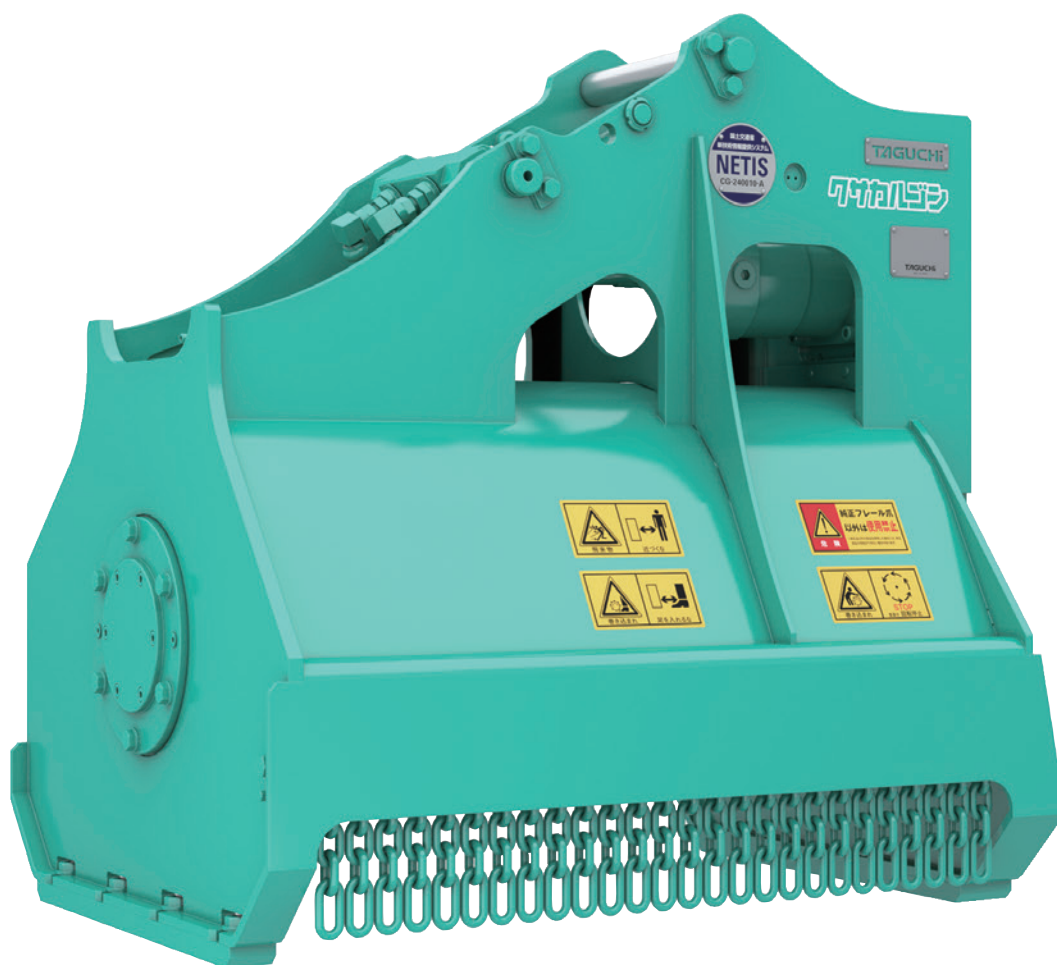

KS-17-HP
KSH-32-2-HP
KSH-37-2-HP
KS-62-HP
KS-122-HP
KS-202-HP


※写真は KSH-32-2-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉砕!

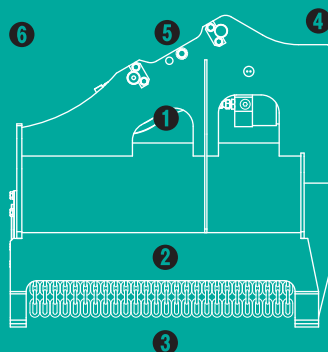

- ① クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ② 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ③ 飛散防止チェーン採用
- ④ さらに際まで刈れる新ブラケット (KSH)
- ⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様
- ⑥ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>


雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-17-HP KSH-32-2-HP KSH-37-2-HP

KS-62-HP KS-122-HP KS-202-HP

■ 本体寸法

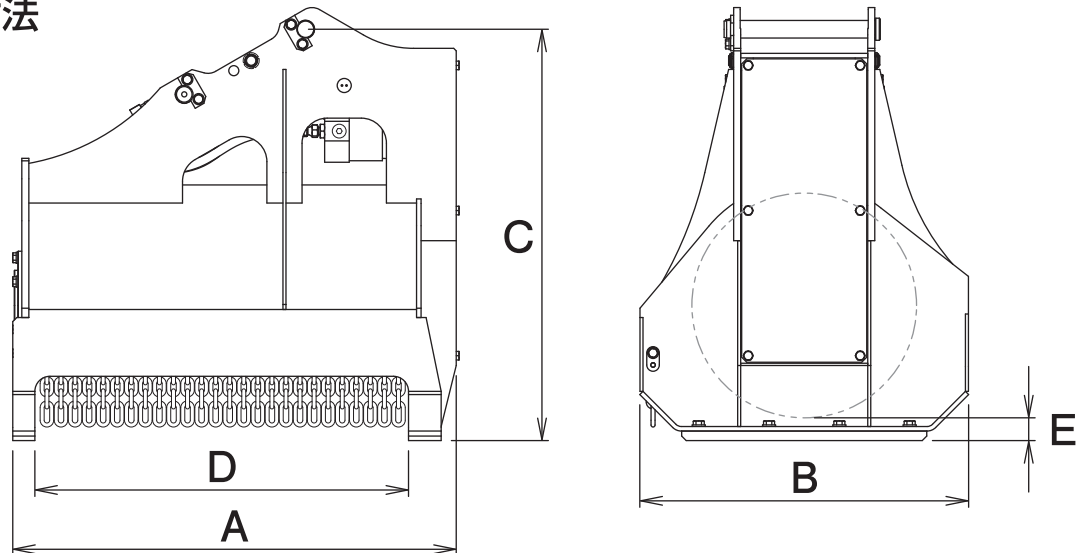

■ 主な仕様

型 式	KS-17-HP	KSH-32-2-HP	KSH-37-2-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-17HP・OC-17EHP	OC-32HP・OC-37HP OC-32EHP・OC-37EHP	OC-37HP・OC-37EHP
全 長 A mm	590	885	1000
全 幅 B mm	575	655	660
全 高 C mm	695	820	830
刈 幅 D mm	450	745	830
刈 高 E mm	30	45	
爪 枚 数 枚	12	18	
ナイフ 周 速 m/s	59	60	62
質 量 kg	160	240	320

型 式	KS-62-HP	KS-122-HP	KS-202-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
全 長 A mm	1380	2000	2420
全 幅 B mm	830	1020	1030
全 高 C mm	1000	1280	1450
刈 幅 D mm	1150	1690	2090
刈 高 E mm	50		
爪 枚 数 枚	24	36	48
ナイフ 周 速 m/s	63	79	
質 量 kg	560	1160	1790

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。