

Pulverizer



MC-36-HP
MC-52-HP
MC-75-HP
MC-135-HP
MC-212-HP
MC-452-HP


※写真は MC-36-HP です。

低騒音・低振動

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
コンクリート小割圧砕機

MC小割機

屈強な
シームレスボディで
常にフルパワーの
圧砕力を発揮!!

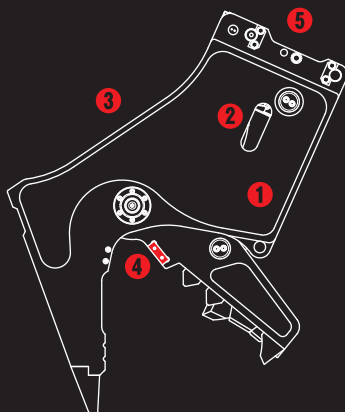

① 大型シリンダにより圧砕力UP!

② 増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③ 軽量なのにハイパワー!

④ オリジナル特殊鋼ブレード

⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動


Pulverizer

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞
コンクリート小割圧碎機

MC小割機

MC-36-HP MC-52-HP MC-75-HP MC-135-HP
MC-212-HP MC-452-HP

■ 本体寸法

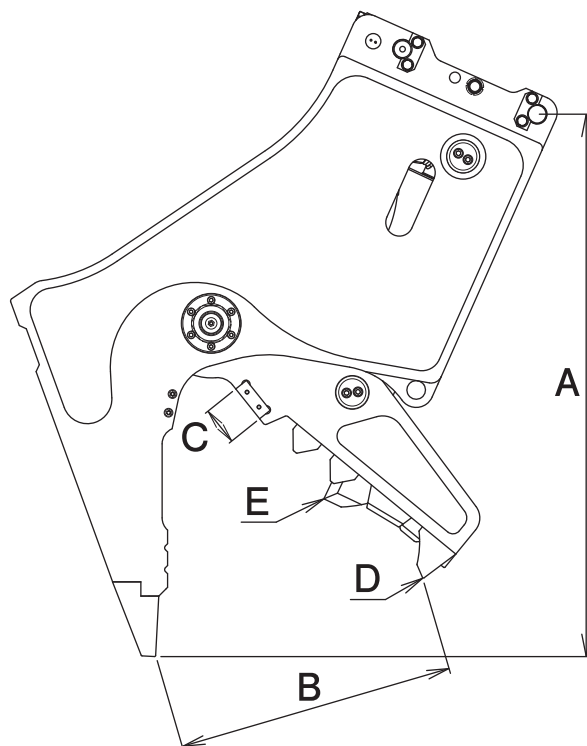

■ 主な仕様

型 式	MC-36-HP	MC-52-HP	MC-75-HP	MC-135-HP	MC-212-HP	MC-452-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP OC-37HP OC-32EHP OC-37EHP	OC-37HP OC-37EHP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP	OC-402HP
使 用 圧 力 MPa	24.5			31.4		
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3		
本 体 長 さ A mm	885	995	1280	1420	1610	2170
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	885	1200
ブレード長 C mm	70		100	120	160	210
先端圧碎力 D kN	178	226	369	547	725	1380
中央圧碎力 E kN	282	353	534	882	1170	2190
質 量 kg	240	390	600	1040	1680	4400

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。