**Primary Crusher**

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS
QS-260011

●自動旋回タイプ
**D-1082A-SP**
※写真は D-1082S-SP です。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

# D大割機 SPシリーズ

**摩耗したら**
**現場でサクっと交換。**
**ツース交換式の**
**「SPシリーズ」登場!**

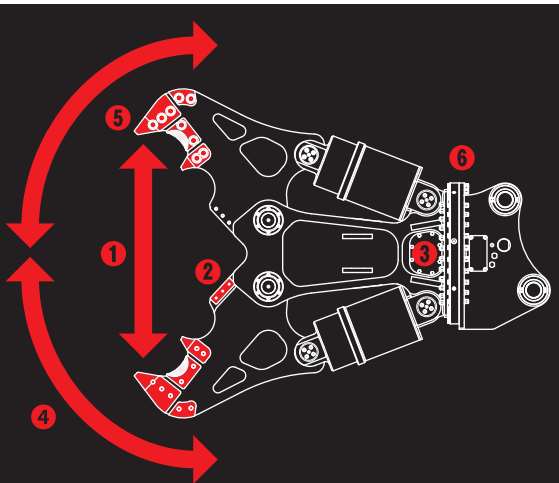


- ❶業界随一の開口幅
- ❷鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ❸増速バルブ標準搭載
- ❹オートマ旋回仕様
- ❺先端には交換式「SPツース」搭載
- ❻NETIS登録商品/登録番号:QS-260011

TAGUCHI

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧砕機　PAT

# D大割機 SPシリーズ

**D-1082A-SP**

Primary Crusher

自動旋回タイプ

## ■本体寸法

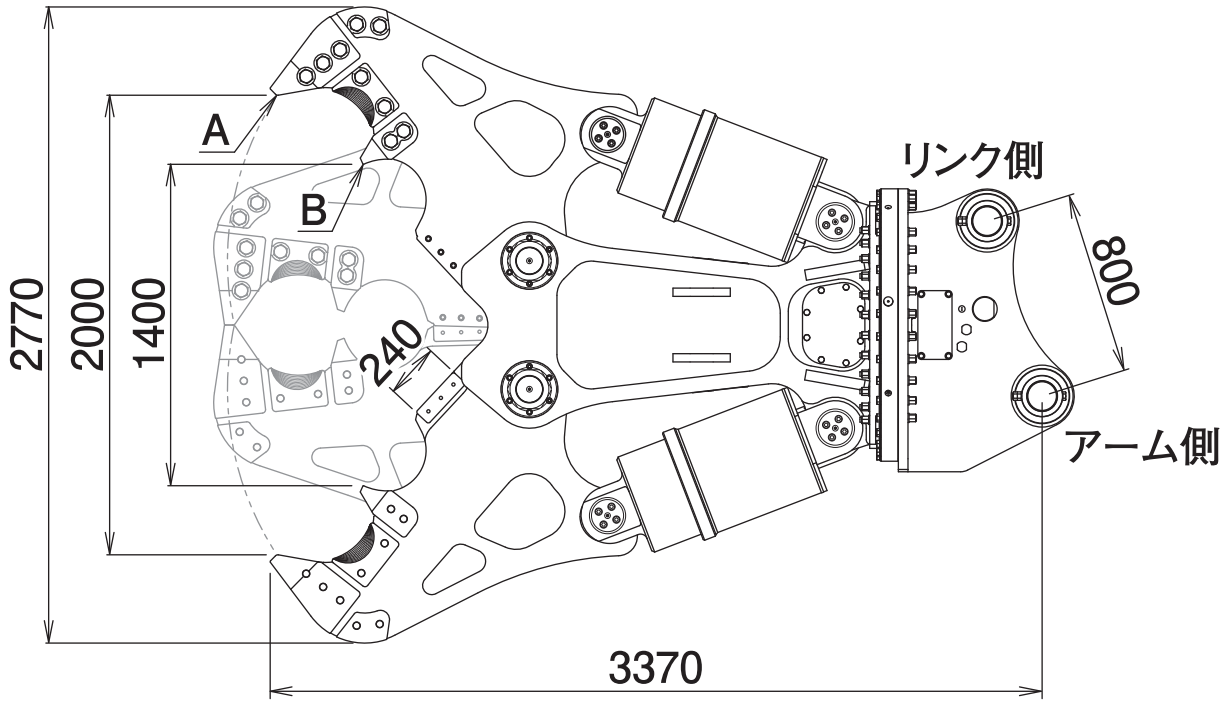


## ■主な仕様

| 型式 | D-1082A-SP |
|---|---|
| 本体クラスの目安 | 100 ton |
| 使用圧力 | 31.4 MPa |
| 最大使用圧力 | 34.3 MPa |
| 本体長さ | 3370 ㎜ |
| 最大開口幅 | 2000 ㎜ |
| ブレード長 | 240 ㎜ |
| 先端圧砕力 A | 2250 kN |
| 中央圧砕力 B | 3410 kN |
| 質量 | 6720 kg |
| 増速バルブ搭載 | ○ |

※1往復の油圧配管が必要です（使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります）。※アダプタタイプに対応していません。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

https://www.taguchi.co.jp/