

Primary Crusher



●自動旋回タイプ
D-1092A-SP


※写真は D-1092S-SP です。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機 PAT

D大割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

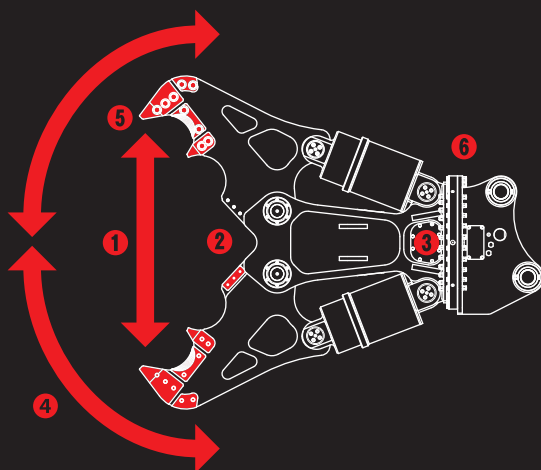

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ オートマ旋回仕様
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ NETIS登録商品/
登録番号:QS-260011

TAGUCHI

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉ツインシリンダ大割圧碎機 PAT


D大割機 SPシリーズ

D-1092A-SP

Primary Crusher

自動旋回タイプ

■ 本体寸法

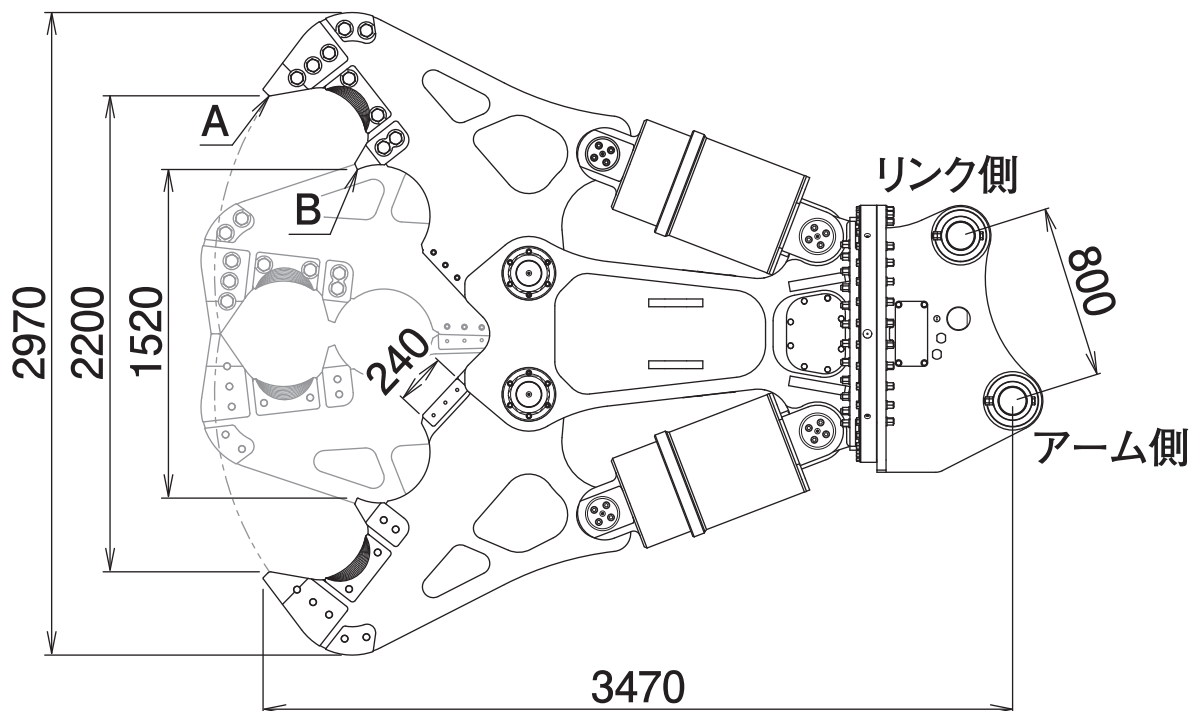

■ 主な仕様

型 式	D-1092A-SP
本体クラスの目安	100 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	3470 mm
最大開口幅	2200 mm
ブレード長	240 mm
先端圧砕力 A	2060 kN
中央圧砕力 B	3120 kN
質量	7050 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。※アダプタタイプに対応していません。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>